


BESSEY Span- en kniptechniek

Catalogus 2013/2014





**Nieuwe producten
2013**

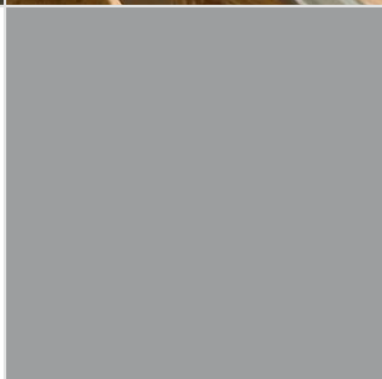

**Variabele constructie-
lijmtangensets
compleet
SLV en GSV**

Pagina 48 - 51

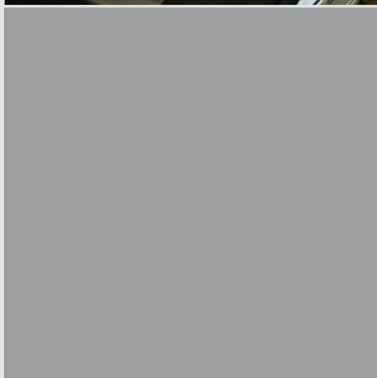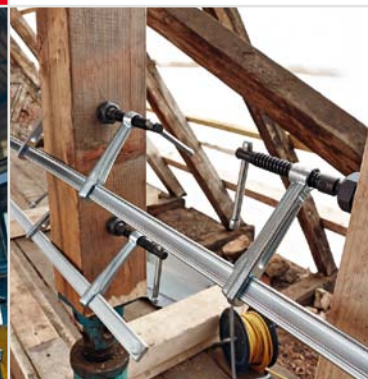

**Geheel stalen lijmtang
classiX GS**

Pagina 33



Prijzen geldig
vanaf 1 April 2013



You Tube



E-Newsletter



**Constructieklem
classiX GSL en
classiX GSM**

Pagina 42



Producteigenschappen van de BESSEY-merkproducten

















De individuele producteigenschappen van de BESSEY-merkproducten zijn te herkennen aan de bij elk product geplaatste symbolen. Dit totaaloverzicht kunt u handig uitklappen!

Algemeen

| | | | |
|-----------|---------|--------------------|-------|
| Nº | ⚖️ | 📦 | € |
| Bestelnr. | Gewicht | Verpakings-eenheid | Prijs |











De genoemde prijzen zijn vrijblijvende adviesverkoopprijzen exclusief BTW.
VB0001-VB0003 = Kortingsgroepen spantechniek
VD0001-VD0003 = Kortingsgroepen kniptechniek
Bestel s.v.p. alleen in verpakkingseenheden.
Technische wijzigingen voorbehouden.
Wij kunnen geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor eventuele drukfouten.

Spantechniek

| | | | |
|--|--|--|---|
|  Hout |  Staal |  Kunststof |  Kwetsbare materialen |
|  Spanwijdte |  Spandiepte |  Geleiding |  Spankracht |
|  Diameter |  Hoek |  Gaten |  Stroomsterkte max. |
|  Bekbreedte |  Bekhoogte |  Beklengte |  Gat voor bevestigingsschroef |

Let op! Spangereedschappen zijn niet geschikt om mee te heffen, trekken of transporteren. Onjuist gebruik kan leiden tot persoonlijk letsel of materiële schade. Span alleen met de hand en zonder extra hulpmiddelen.

Kniptechniek

| | |
|--|--|
|  Totale lengte |  Doorlopend rechtdoor knippen en figuurknippen rechts |
|  Snijlengte |  Doorlopend recht knippen en figuurknippen links |
|  Plaatdikte (600 N/mm²) |  Kort rechtdoor knippen en kort figuurknippen rechts |
|  Standtijd |  Kort rechtdoor knippen en kort figuurknippen links |
|  HSS-TIN min. 65 HRC |  Kort recht en figuurknippen met grote radius naar rechts en links |
|  HSS min. 65 HRC |  Doorlopend rechtdoor knippen |
|  Roestvrij staal speciaal min. 61 HRC |  Kort rechtdoor knippen, uitknippen |
|  Roestvrij staal min. 59 HRC |  Cirkelsneden |
|  Kwaliteitsstaal min. 56 HRC | |

L = linkssnijdende uitvoering (zie ook pagina 118)
SB = SB-verkoopverpakking

Standaard blikscharen met kantelveer tegen meerprijs op aanvraag leverbaar.




Let op! Draag een veiligheidsbril en handschoenen tijdens het werken. Afgeknipte delen kunnen u en omstanders verwonden. Onderbreek de stroomverbinding bij het werken aan elektrische installaties om elektrische schokken te voorkomen. Knip altijd van het lichaam weg. Gebruik indien nodig alleen originele onderdelen. De gereedschappen mogen alleen met de hand en zonder extra hulpmiddelen worden gebruikt. Onjuist gebruik kan leiden tot persoonlijk letsel of materiële schade.



Variabele Kniehefboomspanner

Nu een nieuwe bouwserie van 2 types met 3 verschillende bevestigingsplaatjes

Pagina 90 - 97

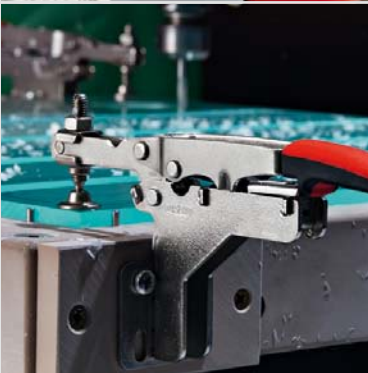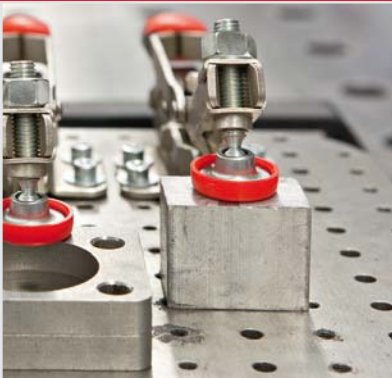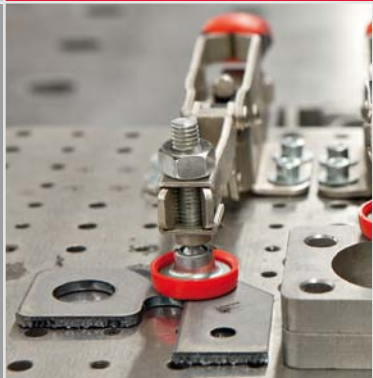

14-23 Lijmtang met gegoten beugels

Lijmtang met gegoten beugels **TG**
– met 2-componenten-handgreep
– met beproefde houten handgreep
– met knevelgreep

Zware lijmtang met gegoten beugels **TGK**
– met 2-componenten-handgreep
– met beproefde houten handgreep
– met knevelgreep

Lijmtang met gegoten beugels **TPN**
– met 2-componenten-handgreep
– met beproefde houten handgreep

Zware lijmtang met gegoten beugels **TKPN**
– met beproefde houten handgreep

Lijmtang met gegoten beugels **TGRC**
– met beproefde houten handgreep
– met knevelgreep

Zware lijmtang met gegoten beugels **TGKR**
– met beproefde houten handgreep

Diepspan lijmtang **TGNT**
– met beproefde houten handgreep
– met knevelgreep

24-25 Pomplijmtang

Pomplijmtang **PZ**

26-29 OMEGA-lijmtangen

OMEGA-lijmtang **GMZ**
– met 2-componenten-handgreep
– met knevelgreep

30-33 Geheel stalen lijmtangen

Geheel stalen lijmtang **GZ**
– met 2-componenten-handgreep
– met beproefde houten handgreep
– met knevelgreep

NIEUW
Geheel stalen lijmtang classiX **GS**
– met beproefde houten handgreep
– met knevelgreep

34-37 Snelspanklemmen

Snelspanklem **GH, SGHS**

38-42 Constructieklemmen

Constructieklem **SLM**

Constructieklem **SGM**

Constructieklem **SGTM**, grote uitlading

Constructieklem **STBM**, zwaar

Staalbouwklep **STBS**, extreem zwaar

Constructieklem **STBVC**, extreem zwaar

Drukplaat voor constructieklemmen

NIEUW
Constructieklem classiX **GSL**
Constructieklem classiX **GSM**

43 KombiKlamp

KombiKlamp **SG-VAD**

44-45 U-lijmtangen

U-lijmtang **GUZ, SGU, STBU, GUH**

46-47 Constructieklemmen met achterspindel

Constructieklem met achterspindel **GRA**
Drukstuk **GRD**

NIEUW

48-51 Variable schroefklemmen

Constructie-lijmtangenset **SLV / GSV**

Rail in profielmaat **SLV / GSV**

Glijbeugel compleet voor profielmaat **SLV / GSV**

52-53 C-klemmen

C-klem **VC, SC, CDF-C**

54-57 Corpusspanners en vlakkenspanners

Corpuslijmtang **REVO KR, KRV**

Accessoires:
Verplaatsbare vaste bek **KR-VO**
Adapter **KR-AS**
Framepersset **KP**
Verlenging **KBX**

UniKlamp **UK**

Vlakkenspanner **FK**

Corpusspanner **KS**

Inhoudsopgave

58-61 Eénhandsklemmen

Eénhands-snelspanklem **EHZ**
– met 2-componenten-handgreep



DuoKlamp **DUO**



Accessoires:
Verlenging DuoKlamp
lijmtangen **DKX**

Eénhandslijmtang **EZS**



62-68 Lichte lijmtangen

KliKlamp **KLI**



Lichtmetalen lijmtang **LMU**



Hobby-lijmtang **LM**



Houten-Klemmy **HKL**



Alu-mini-klem **AM**



Parallele lijmtang **PA**



Schroefspanner **S 10**
Tafelklem **TK**



69-71 Veerklemmen

VarioClippix **XV**



Clippix **XC**



Clippix **XCL**,
lang en spits



72-74 Kantenlijmtangen

Eénhands-
kantenlijmtang **EKT**



Kantenfix **KF**



Kantenlijmtang **KT**



C-kantenlijmtang
KT, CKT



Platendrager **KFP**



75-77 Bandspanner en spanriem

Bandspanner
BAN 700, BAN 400
Vario-hoeken **BVE**



78-79 Hoek- en verstekspanners

Hoekspanner
WS 3, WS 6, WS 1



Verstekspanner **GS**
Sponning-spansysteem
MCX



80-81 Spantenlijmtang

Spantenlijmtang **SPZ**



82-85 Deur- en venstermontage-gereedschap

Kozijsnapper **TU, TMS**



Kozijsluitlijnklem **TFM**
Hoek-/kozijsluitlijnklem
WTR



Vensteruitlijnklem **FRK**



Deurensnapper
TAN, TB



85 Pijpenklem-spanset

Pijpenklem-spanset **BPC**



86-87 Platenspanner

Platenspanner **PS 130**,
grot en sterk



Platenspanner **PS 55**



88-89 Speciaal leggereedschap

Afstandhouder **AV2**



Afstandhouder **PVA**



Parketleglijmtang **PVZ**



Span- en parketleghulp
SVH, SVG



90-97 Kniehefboomspanner

 Horizontale spanner **STC-HH**
– met horizontale basis-
plaat


NIEUW
 Horizontale spanner **STC-HV**
– met verticale basis-
plaat


NIEUW
 Horizontale spanner **STC-HA**
– met gebogen basis-
plaat

 Spanner met schuif-
stang **STC-IHH**
– met horizontale basis-
plaat


NIEUW
 Spanner met schuif-
stang **STC-IHA**
– met gebogen basis-
plaat

98-103 Machinetafelspanners

 Machinetafelspanner **BAS-C, BAS-CB**

 Opspansocket **BASO**
Knevelsleutel **BASKN**

 Machinetafelspanner **BS**

 Machinetafelspanner
met achterspindel **GRS**


 Machinetafelspanner **BSG**


104-105 Metalen hoekspanners

 Metalen hoekspanner **WSM**


 Lasklemmen set **SM 10**

106-107 Griptangen

 Parallelle griptang **GRZ**


 C-griptang **GRZC**

 Variogrip **GRZV**

 Pijpengriptang **GRZRO**

108 Aardlasklemmen


 Aardlasklem **LP, TP, TGP**

 Aardlasklem **CP**


109-113 Accessoires

 Vario-spanopzetstuk **VAD**


 Pijpspannerset **RO**


 2 componenten hand-
greep


 Houten handgreep


 Knevelopzetstuk **KA**


 Spilset compleet **STC**

 Verwisselbare
drukplaat


 Spankrachtindicator **FIN**


 Drukplaat voor
constructieklemmen

 Beschermkappen-set

 Beschermkapstrook **SKS**

 Verlenging DuoKlamp-
lijmtangen **DKX**

 Tafelklem **TK**

 Accessoires voor
Corpuslijmtang REVO:
Verplaatsbare vaste bek
KR-VO
Adapter **KR-AS**
Framepersset **KP**
Verlenging **KBX**

114-115 Verkoophulpmiddelen

 Lijmtangenwagen
ZW, VFW

Inhoudsopgave

116-125 Blikscharen met hefboomoverbrenging



Ideaalschaar
D29ASS-2/D27A/D17A/D08



Figuurschaar
D29SS-2/D27



Doorloopschaar
D29BSS-2/D27B



MULTISNIP Longstyle
D22A



Figuurschaar
D16/D16L/D16S

126-127 Allround schaar



Ideaalschaar
D15A

128-131 High-performance-scharen met HSS-snedes



Ideaalschaar HSS-TiN
D27AH-TiN



Ideaalschaar HSS
D27AH



Gatenschaar HSS
D407



Ideaalschaar HSS
D416



Pelikaanschaar HSS
D418

132-137 Standaard blikscharen



Ideaalschaar
D216/D116



Pelikaanschaar
D218/D118



Figuur-gatenschaar
D214/D114



Gatenschaar
D207/D107



Rondgatenschaar
D208



Universele schaar
D206/D106



Universele schaar
met breed blad
D106A



Berlijnse schaar
D202/D102



Originele Engelse
Facon-schaar
D159



Amerikaanse schaar
D146

138-139 Bandijzerscharen



Veiligheids-bandijzerschaar
met hefboomoverbrenging
D123S



Bandijzerschaar
D122N/D122A

140 Knabbelscharen



Knabbelschaar met afsnijder
D24

Inhoudsopgave

141-143 Combischaren



Combischaar
D47-2/D48-2/D48A-2



Kabelschaar
D49-2



MULTISNIP Master
D51A



Combischaar
D47/D48/D48A



Kabelschaar
D49



Combinox
D50

144-145 Multitool en universele messen



Multifunctioneel gereedschap
DMT



Misset
DBKPH



Knipmessen
DBKPH/DBKWH/DBKAH
Reservemesjes
DBK-T/DBK-H/DBK-L/DBK-A

146-147 Goudsmid- en latoenscharen



Goudsmidschaar
D70/D71/D72/D73/
D74/D75/D76/D77

148-149 Huishoud- en multifunctionele scharen



Multifunctionele schaar
D820/D821



Telefoon- en kabelschaar
D53



Huishoud- en naaischaar
D840



Behang- en papierschaar
D851/D853



Werkschaar
D860

150-153 Dakdekkers- en loodgietersgereedschap



Felstang
D33/D331/
D34/D341/
D35/D351



Felstang
D33...P/D331...P/
D34...P/D341...P/
D35...P/D351...P



Piccolo-felstang
D331-22/D341-22



Vlaktang
D301



Rondtang
D311



Fels-buigtang
D355



Hoek-felstang
D335



Plet-felstang
D336



Buistang
D36



Buigtang voor
dakgootbeugels open vorm
D396

BESSEY. Gewoon beter.

De beste Span- en kniptechniek, al sinds 1889.

„Wie zich niet meer verbetert, is ook niet meer goed“ – deze uitspraak van onze bedrijfsoprichter Max Bessey is dé leidraad voor hoe wij werken. Elke dag opnieuw. Al meer dan 120 jaar. Overtuig uzelf: Op de volgende pagina's vindt u een overzicht van onze producten en diensten. Of u nu op zoek bent naar span- of kniptechniek, u zult zeker enthousiast worden over de ongeëvenaarde innovatieve oplossingen en de bewezen BESSEY-kwaliteit.

Profiteer ook van onze voorsprong op het gebied van innovatie dankzij de beste ideeën en de beste kwaliteit. Ervaar zelf waarom men in onze branche nog altijd zegt: „**BESSEY. Gewoon beter.**“

Alle BESSEY-merkproducten worden traditioneel uit de meest hoogwaardige materialen vervaardigd.

Functionaliteit, precisie en een lange levensduur zijn de kenmerken van alle BESSEY-producten.





De beste ideeën

Sinds onze oprichting in het jaar 1889 verleggen wij continu grenzen in de span- en kniptechniek. Dankzij onze innovatieve kracht ontstaan er sindsdien steeds weer nieuwe producten, die constant verder worden verbeterd. In onze fabriek in Bietigheim bedenken en perfectioneren we gepatenteerde merkproducten die vaak als voorbeeld dienen voor hele generaties span- en knippgereedschap.

Vaak gecopieerd, nooit geëvenaard: Dat geldt bijvoorbeeld voor de originele BESSEY gegoten lijmtangen, sinds 1936 onveranderd een doorslaand succes. Dit is ook van toepassing op de 1952 gepatenteerde originele BESSEY geheel stalen lijmtang, die de peetvader werd van de OMEGA-lijmtang.

Hetzelfde geldt voor de bekende Erdi-blikschaar. Sinds de integratie van de in 1923 opgerichte Diener Werkzeugfabrik GmbH in de BESSEY Groep werden diverse innovatieve producten aan het programma kniptechniek toegevoegd. Enkele voorbeelden daarvan zijn de high-performance-scharen en het uiterst compacte, sterke en wendbaar geconstrueerde model D15A. BESSEY scharen leveren gegarandeerd langdurig uitstekende knipprestaties.

Het merk BESSEY is uniek dankzij onze voor-sprong in ideeën en kwaliteit.



BESSEY. Gewoon beter.


Beste kwaliteit

Princiepelijk geldt dat de producten van BESSEY gemaakt zijn voor langdurig gebruik. Hierdoor onderscheiden we ons al tientallen jaren, en hebben we een kwaliteitsvoorsprong op vergelijkbare concurrerende producten.

Traditioneel worden onze merkproducten van hoogwaardige materialen gemaakt – van het originele BESSEY-precisiestaal uit onze eigen trekkerij tot glasvezelversterkt polyamide of magnesium. Bovendien worden alle componenten door onze ervaren technici en ontwikkelaars tot in detail getest. De modernste controleprocessen en testmethoden, speciaal ontwikkelde software en extreme functie- en duurtests van sterk belaste delen zijn hierbij bijzonder lonend. Vooral voor u als klant in het dagelijkse praktische gebruik.

Bovendien garanderen wij u altijd een hoge mate van comfort, veiligheid, gebruiksvriendelijkheid en ergonomie. Onze talrijke certificaten en onze partners en klanten in meer dan 100 landen over de hele wereld, die ons al vele jaren trouw zijn, zijn het beste bewijs. Test het zelf in de praktijk.

Elk afzonderlijk BESSEY-merkproduct wordt getest door ervaren technici en ontwikkelaars.

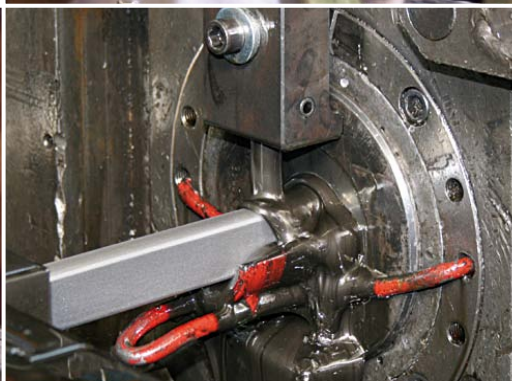



Breed producten- en dienstenspectrum

Bij het doorbladeren van deze catalogus zult u zien: BESSEY biedt u steeds de beste oplossing voor al uw werkzaamheden en toepassingen. Zowel in de span- als de kniptechniek. Want we bieden een uniek breed producten- en dienstenspectrum. Individueel afgestemd op uw bijzondere eisen en behoeften. Van onbuigzaam tot flexibel spannen, van rond tot recht knippen. Van de zware corpustang tot de lichte snelspanner, van de delicate goudsmidschaar tot de krachtige veiligheids-bandijzerschaar. Eigenlijk blijft er niets te wensen over – zodat u nog sneller, netter, veiliger en preciezer kunt werken.












Persoonlijke service

















Betrouwbaarheid, vertrouwen en verantwoordelijkheidsgevoel zijn de kenmerken van onze partnerrelaties met onze omgeving en klanten. BESSEY is altijd al een zeer servicegericht en toekomstbewust bedrijf geweest. Want wij denken op de lange termijn en willen uitsluitend zinvolle merkproducten leveren waarmee uw dagelijkse werk merkbaar wordt verlicht. Vandaag – en morgen ook nog. Daarom ondersteunen wij onze handelspartners ook met uitgebreide producttrainingen in een persoonlijke en ontspannen sfeer. Deze vinden bij ons in Bietigheim plaats, in ons nieuwe interne trainingscentrum. Dat verstaan wij onder echt partnerschap.

Onze partners en klanten in meer dan 100 landen overal ter wereld vertrouwen al vele jaren op de beste BESSEY-kwaliteit.





















Oriëntatiematrix

| Productgroep |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|---|
| Catalogus pagina | 17-22 | 17-22 | 23 | 29 | 32-33 | 37 | 40 | 40 | 41 | 42 | 45 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|----------------------|---|----------------------|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1. Materialen |  | Hout |  | Hout | ●●● | ●●● | ●● | ●●● | ●●● | ●● | ● | ● | | ● |
| |  | Hout |  | Staal | | | ● | ●● | ●● | ● | ● | ● | | ● |
| |  | Hout |  | Kwetsbare materialen | | | | | | | | | | |
| |  | Hout |  | Kunststof | ●● | ● | | ●● | ●● | ● | | | | ● |
| |  | Staal |  | Staal | | | ● | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● |
| |  | Staal |  | Kunststof | | | | ●●● | ●●● | ●● | | | | ● |
| |  | Kunststof |  | Kunststof | ●● | | | ● | ● | ● | | | | ● |
| |  | Kwetsbare materialen |  | Kwetsbare materialen | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 2. Toepassingen | Lijmwerkzaamheden | ●●● | ●●● | ● | ●●● | ●●● | ●●● | ● | ● | | | | ●● |
| | Fixeerwerkzaamheden | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● |
| | Lijmwerkzaamheden bij sneldrogende lijm | ●●● | ●●● | | ●● | ●● | ●● | | ● | | | | ● |
| | Schroefwerkzaamheden houtprofielen | ●● | ●● | ● | ●●● | ●● | ● | ● | | | | | ●● |
| | Schroefwerkzaamheden metaalprofielen | | | ●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● |
| | Verbinden van daksparran en houten balken | | | | | | | | | | | | |
| | Verbinden van U-, T-, dubbel-T-profielen | | | | | | | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | ●●● |
| | Laswerkzaamheden | | ● | ● | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● |
| | Spannen van kwetsbare oppervlakken | ●● | | | | | | ● | ● | ● | ● | | |
| | Uitrichten van metalen dragers (trilling) | | | | ●● | ● | ●●● | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● |
| | Vastzetten van ladingen | | | | | | ●●● | | | | | | |
| | Spannen op staande boormachine | | | | ● | ● | ●● | ● | ● | | | | ●● |
| | Spannen op machinetafels | | | | ● | ● | ●● | ● | ● | | | | ● |
| | Spannen in hoek van 90° | | | | | | | | | | | | |
| | Spannen van schuine oppervlakken | | | | | | | ●● | ●● | ●● | ●● | ● | |
| | Spannen van kanten | | | | | | | | | | | | |
| | Deur- en venstermontagegereedschap | | | | | | | | | | | | |
| | Speciale gereedschappen | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|-----------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| 3. Benodigde spankracht | Tot ca. 1.200 N spankracht | | | | | | | | | | | | |
| | Tot ca. 2.000 N spankracht | | | | | | | | | | | | |
| | Tot ca. 5.000 N spankracht | ● | | | ● | ● | | | | | | | |
| | Tot ca. 7.500 N spankracht | | ● | ● | | | ● | ● | | | | | |
| | Tot ca. 12.000 N spankracht | | | | | | | | ● | | | | |
| | Tot ca. 20.000 N spankracht | | | | | | | | | ● | | ● | |
| | Tot ca. 30.000 N spankracht | | | | | | | | | ● | | | |
| | Tot ca. 40.000 N spankracht | | | | | | | | | | ● | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 56 | 57 | 59 | 60 | 61 | 65 | 66 | 67 | 70-71 | 73-74 | 77 | 83-84 | 86-87 | 93-97 | 100-103 | 105 | 107 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| •• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | • | •••• | | | |
| • | | | •• | | | | • | • | | | | •• | | •••• | | | |
| | •••• | | | •••• | •••• | •••• | •••• | • | •••• | | •• | •••• | •• | • | | | |
| | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •••• | •••• | •• | •• | •• | •• | | •••• | | •••• | •••• |
| •• | | | •••• | | | | | | | | | | • | •••• | •••• | •••• | •••• |
| | | | •••• | | | | | | | | | | | •••• | | | |
| | •• | •• | • | •••• | •••• | •••• | • | •• | •• | • | • | •• | •••• | •••• | | | |
| | •••• | • | | | •••• | •••• | •••• | •• | •••• | | •• | • | •• | • | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| •• | •• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | | • | | | | |
| •• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •• | •••• | | •• | •••• | •••• | •••• | |
| • | • | • | • | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | | | | | | |
| • | | | •••• | | | | | | | | | | | | •••• | •••• | • |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| • | | | | | | | | • | | | | | | | | •• | •• |
| •• | | | •• | | | | | | | | | | | | •• | •••• | •••• |
| | •••• | •• | •• | •••• | •••• | •••• | •••• | •• | •• | •• | •••• | | •••• | | | | •• |
| | | | • | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | • | | | | | | | | | | | | | | |
| | •••• | •••• | •••• | •••• | •• | | | | | | | | | •• | | | •••• |
| | | | | | | | | | | | | | | •••• | | | •••• |
| | | | | | | | | | | | | | | | •••• | | •• |
| | | | | | | | | | | •••• | | | | • | | | |
| | | | | | | | | | | | •••• | •••• | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | •••• | •••• | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|---|---|---|---|---|--|--|---|---|--|---|---|---|---|
| | | | | • | | • | • | | | | • | | | • | | | |
| | • | | | | • | | | • | | | | | | | | • | |
| | | • | | | | | | | | | | • | | | • | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | • |
| • | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Lijmtangen met gegoten beugels

Krachtig en onbuigzaam spannen



De absolute klassieker

Vaak gecopieerd, nooit geëvenaard: De originele BESSEY lijmtangen met gegoten beugels – al vanaf 1936 de klassieker onder de lijmtangen. Onmiskenbaar door de unieke hoogwaardige geprofileerde holle geleiding en de unieke, met

ribben versterkte gegoten beugel. De geïntegreerde BESSEY glijbeveiliging zorgt daarnaast voor maximale veiligheid. Daarom zijn de originele BESSEY lijmtangen met gegoten beugels al decennia lang zo succesvol. En ideaal voor alle toepassingen waarbij krachtig en onbuigzaam moet worden gespannen. Overtuig uzelf!

De zware lijmtang met gegoten beugels TGK – extreem stabiel, speciaal voor hoge spankrachten en grote spanwijdtes.

De diepspanlijmtang TGNT – voor grote werkstukken en spandieptes tot max. 500 mm.



Originele BESSEY lijmtang met gegoten beugels

Het beste is het orgineel



Aanzienlijk meer comfort

U kunt zelf kiezen: De originele Bessey lijmtang met gegoten beugels is in drie verschillende uitvoeringen leverbaar. Hetzij met een stabiele houten greep of met een robuuste knevel greep of met 2-componenten kunststof greep. Daarmee kunt u uw werkzaamheden voortaan nog beter en gemakkelijker uitvoeren. Het symmetrische, speciaal voor lijmtangen ontwikkelde handvat van hoogwaardig 2-componenten-materiaal maakt het mogelijk. De drukplaten zijn zonder gereedschap te verwisselen en zorgen voor nog meer comfort in uw dagelijks werk. Voel het verschil!

Uw voordelen in één oogopslag:

1 Geïntegreerde BESSEY glijbeveiliging

Voor maximale veiligheid bij het spannen met een spandiepte vanaf 80 mm zorgt de geïntegreerde BESSEY glijbeveiliging. Een draadstift in de glijbeugel grijpt in de profilering van de geleiding. Daardoor wordt het ontkoppelen of wegglijden van de lijmtang op effectieve wijze voorkomen.

2 Versterkte gegoten beugel

De door ribben versterkte, karakteristieke vaste- en glijbeugel van hoogwaardig smeedbaar gietijzer maakt een krachtig en onbuigzaam spannen mogelijk. Het geribbelde

profiel dient als betrouwbare versterking tegen torsiekrachten. De poeder-coating beschermt bovendien tegen corrosie.

3 Hoogwaardige geprofileerde holle geleiding

De BESSEY geprofileerde holle geleiding uit eigen trekkerij is speciaal voor lijmtangen geoptimaliseerd. De 6-voudige karteling verhindert daarnaast het afglijden van de lijmtang.

4 Verwisselbare drukplaten

De zonder gereedschap verwisselbare drukplaat biedt u nog meer comfort bij uw dagelijks werk. Deze kan zeer eenvoudig en snel worden vervangen door een speciale drukplaat met een groot oppervlak of een van RVS.

Lijmtangen met gegoten beugels



Originele BESSEY lijmtang met gegoten beugels TG met 2-componenten handgreep

| Nº | ← a → | ← b → | ← x → | ⚖ | 📦 | € |
|-------------|-------|-------|---------|------|-----|--------|
| | mm | mm | mm | kg | St. | VB0001 |
| TG10-2K | 100 | 50 | 15 x 5 | 0,26 | 10 | 12,70 |
| TG12-2K | 120 | 60 | 20 x 5 | 0,42 | 10 | 16,80 |
| TG16-2K | 160 | 80 | 25 x 6 | 0,66 | 10 | 19,90 |
| TG20B8-2K | 200 | 80 | 25 x 6 | 0,77 | 10 | 20,20 |
| TG25B8-2K | 250 | 80 | 25 x 6 | 0,82 | 10 | 20,90 |
| TG30B8-2K | 300 | 80 | 25 x 6 | 0,87 | 10 | 22,10 |
| TG40B8-2K | 400 | 80 | 25 x 6 | 0,97 | 10 | 23,70 |
| TG20-2K | 200 | 100 | 27 x 7 | 1,06 | 10 | 27,60 |
| TG25S10-2K | 250 | 100 | 27 x 7 | 1,15 | 10 | 30,50 |
| TG30S10-2K | 300 | 100 | 27 x 7 | 1,18 | 10 | 32,30 |
| TG40S10-2K | 400 | 100 | 27 x 7 | 1,33 | 10 | 35,00 |
| TG50S10-2K | 500 | 100 | 27 x 7 | 1,46 | 10 | 36,60 |
| TG25-2K | 250 | 120 | 29 x 9 | 1,54 | 10 | 33,50 |
| TG30S12-2K | 300 | 120 | 29 x 9 | 1,63 | 10 | 36,20 |
| TG40S12-2K | 400 | 120 | 29 x 9 | 1,78 | 10 | 39,10 |
| TG50S12-2K | 500 | 120 | 29 x 9 | 2,01 | 10 | 42,00 |
| TG60S12-2K | 600 | 120 | 29 x 9 | 2,13 | 5 | 44,50 |
| TG80S12-2K | 800 | 120 | 29 x 9 | 2,46 | 5 | 50,00 |
| TG100S12-2K | 1000 | 120 | 29 x 9 | 2,83 | 5 | 55,70 |
| TG30-2K | 300 | 140 | 32 x 10 | 2,20 | 10 | 41,90 |
| TG40S14-2K | 400 | 140 | 32 x 10 | 2,41 | 5 | 47,10 |
| TG50S14-2K | 500 | 140 | 32 x 10 | 2,62 | 5 | 51,00 |
| TG60S14-2K | 600 | 140 | 32 x 10 | 2,85 | 5 | 54,70 |
| TG80S14-2K | 800 | 140 | 32 x 10 | 3,29 | 5 | 62,30 |
| TG100S14-2K | 1000 | 140 | 32 x 10 | 3,71 | 5 | 70,90 |
| TG40-2K | 400 | 175 | 32 x 10 | 2,70 | 5 | 50,70 |
| TG50S17-2K | 500 | 175 | 32 x 10 | 2,90 | 1 | 56,10 |
| TG60S17-2K | 600 | 175 | 32 x 10 | 3,20 | 1 | 59,50 |
| TG80S17-2K | 800 | 175 | 32 x 10 | 3,50 | 1 | 67,10 |
| TG100S17-2K | 1000 | 175 | 32 x 10 | 4,03 | 1 | 74,70 |



Zware lijmtang met gegoten beugels TGK met 2-componenten handgreep

| Nº | ← a → | ← b → | ← x → | ⚖ | 📦 | € |
|-----------|-------|-------|---------|------|-----|--------|
| | mm | mm | mm | kg | St. | VB0001 |
| TGK40-2K | 400 | 120 | 35 x 11 | 2,52 | 5 | 47,00 |
| TGK50-2K | 500 | 120 | 35 x 11 | 2,70 | 5 | 51,50 |
| TGK60-2K | 600 | 120 | 35 x 11 | 3,00 | 5 | 54,40 |
| TGK80-2K | 800 | 120 | 35 x 11 | 3,53 | 5 | 61,20 |
| TGK100-2K | 1000 | 120 | 35 x 11 | 4,00 | 5 | 68,40 |
| TGK125-2K | 1250 | 120 | 35 x 11 | 4,69 | 1 | 74,30 |
| TGK150-2K | 1500 | 120 | 35 x 11 | 5,38 | 1 | 81,50 |
| TGK200-2K | 2000 | 120 | 35 x 11 | 6,66 | 1 | 99,20 |
| TGK250-2K | 2500 | 120 | 35 x 11 | 7,94 | 1 | 120,10 |
| TGK300-2K | 3000 | 120 | 35 x 11 | 9,22 | 1 | 141,90 |



- Spankracht tot 6.000 N
- Hoogwaardige 2-componenten-handgreep
- Zonder gereedschap verwisselbare drukplaten (vanaf 80 mm uitlading)
- Met beschermkappen op het spangedeelte
- Stabiele holprofielrails met karteling
- BESSEY glijbeveiliging (vanaf 80 mm uitlading)



- Spankracht tot 7.000 N
- Versterkte uitvoering voor hoge spankracht en grote spanwijdtes
- Hoogwaardige 2-componenten-handgreep
- Zonder gereedschap verwisselbare drukplaten
- Stabiele holprofielrails met karteling
- Stabiele beugels met profilering
- BESSEY glijbeveiliging

Accessoires vindt u vanaf pagina 109

Lijmtangen met gegoten beugels



- Spankracht tot 6.000 N
- Ergonomisch gevormde houten handgreep
- Met beschermkappen op het spangedeelte
- Stabiele holprofielrails met karteling
- BESSEY glijbeveiliging (vanaf 80 mm uitlading)



Originele BESSEY lijmtang met gegoten beugels TG met beproefde houten handgreep

| Nº | ← a → | ← b → | ← x → | ⚖ | 📦 | € |
|----------|-------|-------|---------|------|-----|--------|
| | mm | mm | mm | kg | St. | VB0001 |
| TG10 | 100 | 50 | 15 x 5 | 0,26 | 10 | 12,00 |
| TG15B5 | 150 | 50 | 15 x 5 | 0,29 | 10 | 13,70 |
| TG20B5 | 200 | 50 | 15 x 5 | 0,33 | 10 | 14,10 |
| TG12 | 120 | 60 | 20 x 5 | 0,42 | 10 | 16,00 |
| TG20B6 | 200 | 60 | 20 x 5 | 0,49 | 10 | 16,60 |
| TG30B6 | 300 | 60 | 20 x 5 | 0,56 | 10 | 19,40 |
| TG16 | 160 | 80 | 25 x 6 | 0,66 | 10 | 19,00 |
| TG20B8 | 200 | 80 | 25 x 6 | 0,77 | 10 | 19,30 |
| TG25B8 | 250 | 80 | 25 x 6 | 0,82 | 10 | 19,90 |
| TG30B8 | 300 | 80 | 25 x 6 | 0,87 | 10 | 21,10 |
| TG40B8 | 400 | 80 | 25 x 6 | 0,97 | 10 | 22,70 |
| TG20 | 200 | 100 | 27 x 7 | 1,06 | 10 | 26,40 |
| TG25S10 | 250 | 100 | 27 x 7 | 1,15 | 10 | 29,30 |
| TG30S10 | 300 | 100 | 27 x 7 | 1,18 | 10 | 30,90 |
| TG40S10 | 400 | 100 | 27 x 7 | 1,33 | 10 | 33,70 |
| TG50S10 | 500 | 100 | 27 x 7 | 1,46 | 10 | 35,40 |
| TG25 | 250 | 120 | 29 x 9 | 1,54 | 10 | 32,10 |
| TG30S12 | 300 | 120 | 29 x 9 | 1,63 | 10 | 34,70 |
| TG40S12 | 400 | 120 | 29 x 9 | 1,78 | 10 | 37,60 |
| TG50S12 | 500 | 120 | 29 x 9 | 2,01 | 10 | 40,50 |
| TG60S12 | 600 | 120 | 29 x 9 | 2,13 | 5 | 43,10 |
| TG80S12 | 800 | 120 | 29 x 9 | 2,46 | 5 | 48,50 |
| TG100S12 | 1000 | 120 | 29 x 9 | 2,83 | 5 | 54,20 |
| TG30 | 300 | 140 | 32 x 10 | 2,20 | 10 | 40,10 |
| TG40S14 | 400 | 140 | 32 x 10 | 2,41 | 5 | 45,40 |
| TG50S14 | 500 | 140 | 32 x 10 | 2,62 | 5 | 49,20 |
| TG60S14 | 600 | 140 | 32 x 10 | 2,85 | 5 | 52,90 |
| TG80S14 | 800 | 140 | 32 x 10 | 3,29 | 5 | 60,40 |
| TG100S14 | 1000 | 140 | 32 x 10 | 3,71 | 5 | 69,10 |
| TG40 | 400 | 175 | 32 x 10 | 2,70 | 5 | 48,90 |
| TG50S17 | 500 | 175 | 32 x 10 | 2,90 | 1 | 54,20 |
| TG60S17 | 600 | 175 | 32 x 10 | 3,20 | 1 | 57,60 |
| TG80S17 | 800 | 175 | 32 x 10 | 3,50 | 1 | 65,20 |
| TG100S17 | 1000 | 175 | 32 x 10 | 4,03 | 1 | 73,00 |

Accessoires vindt u vanaf pagina 109

Lijmtangen met gegoten beugels



Zware lijmtang met gegoten beugels TGK met beproefde houten handgreep

| Nº | ← a → | ← b → | ← x → | ⚖ | 📦 | € |
|--------|-------|-------|---------|------|-----|--------|
| | mm | mm | mm | kg | St. | VB0001 |
| TGK40 | 400 | 120 | 35 x 11 | 2,52 | 5 | 45,30 |
| TGK50 | 500 | 120 | 35 x 11 | 2,70 | 5 | 49,70 |
| TGK60 | 600 | 120 | 35 x 11 | 3,00 | 5 | 52,60 |
| TGK80 | 800 | 120 | 35 x 11 | 3,53 | 5 | 59,50 |
| TGK100 | 1000 | 120 | 35 x 11 | 4,00 | 5 | 66,60 |
| TGK125 | 1250 | 120 | 35 x 11 | 4,69 | 1 | 72,60 |
| TGK150 | 1500 | 120 | 35 x 11 | 5,38 | 1 | 79,70 |
| TGK200 | 2000 | 120 | 35 x 11 | 6,66 | 1 | 97,40 |
| TGK250 | 2500 | 120 | 35 x 11 | 7,94 | 1 | 118,20 |
| TGK300 | 3000 | 120 | 35 x 11 | 9,22 | 1 | 140,10 |



Originele BESSEY lijmtang met gegoten beugels TG met knevelgreep

| Nº | ← a → | ← b → | ← x → | ⚖ | 📦 | € |
|----------|-------|-------|---------|------|-----|--------|
| | mm | mm | mm | kg | St. | VB0001 |
| TG16K | 160 | 80 | 25 x 6 | 0,73 | 10 | 19,90 |
| TG20K | 200 | 100 | 27 x 7 | 1,08 | 10 | 27,60 |
| TG25K | 250 | 120 | 29 x 9 | 1,48 | 10 | 33,50 |
| TG30S12K | 300 | 120 | 29 x 9 | 1,57 | 10 | 36,20 |
| TG40S12K | 400 | 120 | 29 x 9 | 1,74 | 10 | 39,10 |
| TG60S12K | 600 | 120 | 29 x 9 | 2,09 | 5 | 44,50 |
| TG30K | 300 | 140 | 32 x 10 | 2,10 | 10 | 41,90 |
| TG40K | 400 | 175 | 32 x 10 | 2,70 | 5 | 50,70 |



Zware lijmtang met gegoten beugels TGK met knevelgreep

| Nº | ← a → | ← b → | ← x → | ⚖ | 📦 | € |
|---------|-------|-------|---------|------|-----|--------|
| | mm | mm | mm | kg | St. | VB0001 |
| TGK50K | 500 | 120 | 35 x 11 | 2,70 | 5 | 51,50 |
| TGK100K | 1000 | 120 | 35 x 11 | 4,00 | 5 | 68,40 |
| TGK150K | 1500 | 120 | 35 x 11 | 5,31 | 1 | 81,50 |
| TGK200K | 2000 | 120 | 35 x 11 | 6,50 | 1 | 99,20 |
| TGK250K | 2500 | 120 | 35 x 11 | 7,83 | 1 | 120,10 |
| TGK300K | 3000 | 120 | 35 x 11 | 9,13 | 1 | 141,90 |

- Spankracht tot 7.000 N
- Versterkte uitvoering voor hoge spankracht en grote spanwijdtes
- Ergonomisch gevormde houten handgreep
- Zonder gereedschap verwisselbare drukplaten
- Stabiele holprofielrails met karteling
- Stabiele beugels met profilering
- BESSEY glijbeveiliging

- Spankracht tot 6.000 N
- Knevelgreep met afgeronde uiteinden voor extra krachtig spannen
- Zonder gereedschap verwisselbare drukplaten
- Met beschermkappen op het spangedeelte
- Stabiele holprofielrails met karteling
- BESSEY glijbeveiliging

- Spankracht tot 7.000 N
- Versterkte uitvoering voor hoge spankracht en grote spanwijdtes
- Knevelgreep met afgeronde uiteinden voor extra krachtig spannen
- Zonder gereedschap verwisselbare drukplaten
- Stabiele holprofielrails met karteling
- Stabiele beugels met profilering
- BESSEY glijbeveiliging

Lijmtangen met gegoten beugels

- Spankracht tot 5.500 N
- Hoogwaardige 2-componenten-handgreep
- Met beschermkappen op het spangedeelte
- Stabiele holprofielrails met karteling



Lijmtang met gegoten beugels TPN met 2-componenten-handgreep

| Nº | ← a → | ← b → | ← x → | | | € |
|----------------|-------|-------|---------|------|-----|--------|
| | mm | mm | mm | kg | St. | VB0001 |
| TPN16BE-2K | 160 | 80 | 25 x 6 | 0,73 | 10 | 15,20 |
| TPN20BE-2K | 200 | 100 | 27 x 7 | 1,06 | 10 | 21,00 |
| TPN25BE-2K | 250 | 120 | 29 x 9 | 1,50 | 10 | 25,60 |
| TPN40S12BE-2K | 400 | 120 | 29 x 9 | 1,74 | 10 | 29,80 |
| TPN50S12BE-2K | 500 | 120 | 29 x 9 | 2,00 | 10 | 31,70 |
| TPN60S12BE-2K | 600 | 120 | 29 x 9 | 2,10 | 5 | 33,80 |
| TPN80S12BE-2K | 800 | 120 | 29 x 9 | 2,50 | 5 | 37,90 |
| TPN100S12BE-2K | 1000 | 120 | 29 x 9 | 2,80 | 5 | 42,10 |
| TPN30BE-2K | 300 | 140 | 32 x 10 | 2,03 | 10 | 31,70 |
| TPN40BE-2K | 400 | 175 | 32 x 10 | 2,70 | 5 | 38,40 |



Lijmtang met gegoten beugels TPN met beproefde houten handgreep

| Nº | ← a → | ← b → | ← x → | | | € |
|-------------|-------|-------|---------|------|-----|--------|
| | mm | mm | mm | kg | St. | VB0001 |
| TPN10BE | 100 | 50 | 15 x 5 | 0,26 | 10 | 9,00 |
| TPN15B5BE | 150 | 50 | 15 x 5 | 0,29 | 10 | 10,40 |
| TPN20B5BE | 200 | 50 | 15 x 5 | 0,31 | 10 | 10,70 |
| TPN12BE | 120 | 60 | 20 x 5 | 0,40 | 10 | 11,90 |
| TPN20B6BE | 200 | 60 | 20 x 5 | 0,45 | 10 | 12,50 |
| TPN16BE | 160 | 80 | 25 x 6 | 0,73 | 10 | 14,20 |
| TPN20B8BE | 200 | 80 | 25 x 6 | 0,77 | 10 | 14,40 |
| TPN25B8BE | 250 | 80 | 25 x 6 | 0,84 | 10 | 15,20 |
| TPN30B8BE | 300 | 80 | 25 x 6 | 0,87 | 10 | 15,80 |
| TPN20BE | 200 | 100 | 27 x 7 | 1,06 | 10 | 19,70 |
| TPN25S10BE | 250 | 100 | 27 x 7 | 1,14 | 10 | 22,00 |
| TPN30S10BE | 300 | 100 | 27 x 7 | 1,22 | 10 | 23,30 |
| TPN40S10BE | 400 | 100 | 27 x 7 | 1,31 | 10 | 25,30 |
| TPN25BE | 250 | 120 | 29 x 9 | 1,50 | 10 | 24,10 |
| TPN30S12BE | 300 | 120 | 29 x 9 | 1,60 | 10 | 26,20 |
| TPN40S12BE | 400 | 120 | 29 x 9 | 1,74 | 10 | 28,20 |
| TPN50S12BE | 500 | 120 | 29 x 9 | 2,00 | 10 | 30,30 |
| TPN60S12BE | 600 | 120 | 29 x 9 | 2,10 | 5 | 32,50 |
| TPN80S12BE | 800 | 120 | 29 x 9 | 2,50 | 5 | 36,50 |
| TPN100S12BE | 1000 | 120 | 29 x 9 | 2,80 | 5 | 40,70 |
| TPN30BE | 300 | 140 | 32 x 10 | 2,03 | 10 | 30,00 |
| TPN50S14BE | 500 | 140 | 32 x 10 | 2,48 | 5 | 37,00 |
| TPN60S14BE | 600 | 140 | 32 x 10 | 2,66 | 5 | 39,70 |
| TPN80S14BE | 800 | 140 | 32 x 10 | 3,12 | 5 | 45,50 |
| TPN100S14BE | 1000 | 140 | 32 x 10 | 3,62 | 5 | 52,00 |
| TPN40BE | 400 | 175 | 32 x 10 | 2,70 | 5 | 36,70 |

- Spankracht tot 5.500 N
- Ergonomisch gevormde houten handgreep
- Met beschermkappen op het spangedeelte
- Stabiele holprofielrails met karteling



Accessoires vindt u vanaf pagina 109

Lijmtangen met gegoten beugels



Zware lijmtang met gegoten beugels TKPN met beproefde houten handgreep

| Nº | ← a → | ← b → | ← x → | ⚖ | 📦 | € |
|-----------|-------|-------|---------|------|-----|--------|
| | mm | mm | mm | kg | St. | VB0001 |
| TKPN50BE | 500 | 120 | 35 x 11 | 2,70 | 5 | 37,40 |
| TKPN60BE | 600 | 120 | 35 x 11 | 2,97 | 5 | 39,40 |
| TKPN80BE | 800 | 120 | 35 x 11 | 3,48 | 5 | 44,60 |
| TKPN100BE | 1000 | 120 | 35 x 11 | 4,05 | 5 | 49,80 |
| TKPN125BE | 1250 | 120 | 35 x 11 | 4,65 | 1 | 54,40 |
| TKPN150BE | 1500 | 120 | 35 x 11 | 5,34 | 1 | 59,90 |
| TKPN200BE | 2000 | 120 | 35 x 11 | 6,67 | 1 | 73,00 |



Lijmtang met gegoten beugels TGRC met beproefde houten handgreep

| Nº | ← a → | ← b → | ← x → | ⚖ | 📦 | € |
|------------|-------|-------|--------|------|-----|--------|
| | mm | mm | mm | kg | St. | VB0001 |
| TGRC10 | 100 | 50 | 15 x 5 | 0,26 | 10 | 8,60 |
| TGRC15B5 | 150 | 50 | 15 x 5 | 0,29 | 10 | 10,00 |
| TGRC20B5 | 200 | 50 | 15 x 5 | 0,31 | 10 | 10,40 |
| TGRC12 | 120 | 60 | 20 x 5 | 0,43 | 10 | 11,40 |
| TGRC20B6 | 200 | 60 | 20 x 5 | 0,49 | 10 | 12,00 |
| TGRC16 | 160 | 80 | 25 x 6 | 0,73 | 10 | 13,70 |
| TGRC20B8 | 200 | 80 | 25 x 6 | 0,77 | 10 | 13,90 |
| TGRC25B8 | 250 | 80 | 25 x 6 | 0,82 | 10 | 14,40 |
| TGRC30B8 | 300 | 80 | 25 x 6 | 0,87 | 10 | 15,20 |
| TGRC20 | 200 | 100 | 30 x 8 | 1,33 | 10 | 19,00 |
| TGRC25S10 | 250 | 100 | 30 x 8 | 1,40 | 10 | 21,20 |
| TGRC30S10 | 300 | 100 | 30 x 8 | 1,48 | 10 | 22,40 |
| TGRC40S10 | 400 | 100 | 30 x 8 | 1,65 | 10 | 24,10 |
| TGRC25 | 250 | 120 | 30 x 8 | 1,52 | 10 | 23,30 |
| TGRC30S12 | 300 | 120 | 30 x 8 | 1,60 | 10 | 25,00 |
| TGRC40S12 | 400 | 120 | 30 x 8 | 1,76 | 10 | 27,10 |
| TGRC50S12 | 500 | 120 | 30 x 8 | 2,01 | 10 | 29,30 |
| TGRC60S12 | 600 | 120 | 30 x 8 | 2,13 | 5 | 31,00 |
| TGRC80S12 | 800 | 120 | 30 x 8 | 2,52 | 5 | 34,90 |
| TGRC100S12 | 1000 | 120 | 30 x 8 | 2,84 | 5 | 39,10 |
| TGRC30 | 300 | 140 | 35 x 9 | 2,10 | 10 | 29,00 |
| TGRC40S14 | 400 | 140 | 35 x 9 | 2,40 | 5 | 32,80 |
| TGRC50S14 | 500 | 140 | 35 x 9 | 2,71 | 5 | 35,40 |
| TGRC60S14 | 600 | 140 | 35 x 9 | 2,92 | 5 | 38,00 |
| TGRC80S14 | 800 | 140 | 35 x 9 | 3,43 | 5 | 43,50 |
| TGRC100S14 | 1000 | 140 | 35 x 9 | 3,78 | 5 | 49,70 |
| TGRC40 | 400 | 175 | 35 x 9 | 2,67 | 5 | 35,00 |
| TGRC50S17 | 500 | 175 | 35 x 9 | 2,99 | 1 | 39,10 |
| TGRC60S17 | 600 | 175 | 35 x 9 | 3,17 | 1 | 41,50 |
| TGRC80S17 | 800 | 175 | 35 x 9 | 3,50 | 1 | 46,90 |
| TGRC100S17 | 1000 | 175 | 35 x 9 | 4,00 | 1 | 52,60 |

Accessoires vindt u vanaf pagina 109

- Spankracht tot 6.500 N
- Versterkte uitvoering voor hoge spankracht en grote spanwijdtes
- Ergonomisch gevormde houten handgreep
- Stabiele holprofielrails met karteling



- Spankracht tot 5.500 N
- Ergonomisch gevormde houten handgreep
- Met beschermkappen op het spangedeelte
- Stabiele volprofielrails met karteling

Lijmtangen met gegoten beugels

- Spankracht tot 6.500 N
- Versterkte uitvoering voor hoge spankracht en grote spanwijdtes
- Ergonomisch gevormde houten handgreep
- Stabiele volprofielrails met karteling



Zware lijmtang met gegoten beugels TGKR met beproefde houten handgreep

| Nº | ← a → | ← b → | ← x → | | | € |
|---------|-------|-------|---------|------|-----|--------|
| | mm | mm | mm | kg | St. | VB0001 |
| TGKR50 | 500 | 120 | 35 x 11 | 2,70 | 5 | 35,70 |
| TGKR60 | 600 | 120 | 35 x 11 | 2,90 | 5 | 37,80 |
| TGKR80 | 800 | 120 | 35 x 11 | 3,50 | 5 | 42,70 |
| TGKR100 | 1000 | 120 | 35 x 11 | 4,00 | 5 | 48,00 |
| TGKR125 | 1250 | 120 | 35 x 11 | 4,70 | 1 | 52,40 |
| TGKR150 | 1500 | 120 | 35 x 11 | 5,20 | 1 | 57,40 |
| TGKR200 | 2000 | 120 | 35 x 11 | 6,50 | 1 | 70,00 |

- Spankracht tot 5.500 N
- Knevelgreep met afgeronde uiteinden voor extra krachtig spannen
- Met beschermkappen op het spangedeelte
- Stabiele volprofielrails met karteling



Lijmtang met gegoten beugels TRC met knevelgreep

| Nº | ← a → | ← b → | ← x → | | | € |
|------------|-------|-------|--------|------|-----|--------|
| | mm | mm | mm | kg | St. | VB0001 |
| TRC20KF | 200 | 100 | 30 x 8 | 1,08 | 10 | 20,20 |
| TRC25S10KF | 250 | 100 | 30 x 8 | 1,13 | 10 | 22,40 |
| TRC30S10KF | 300 | 100 | 30 x 8 | 1,51 | 10 | 23,70 |
| TRC40S10KF | 400 | 100 | 30 x 8 | 1,65 | 10 | 25,30 |
| TRC50S10KF | 500 | 100 | 30 x 8 | 1,46 | 10 | 26,80 |
| TRC25S12KF | 250 | 120 | 30 x 8 | 1,54 | 10 | 24,70 |
| TRC30S12KF | 300 | 120 | 30 x 8 | 1,60 | 10 | 26,50 |
| TRC40S12KF | 400 | 120 | 30 x 8 | 1,76 | 10 | 28,50 |
| TRC50S12KF | 500 | 120 | 30 x 8 | 2,01 | 10 | 30,70 |
| TRC60S12KF | 600 | 120 | 30 x 8 | 2,16 | 5 | 32,50 |
| TRC80S12KF | 800 | 120 | 30 x 8 | 2,46 | 5 | 36,30 |

Accessoires vindt u vanaf pagina 109

Lijmtangen met gegoten beugels



**Diepspan-lijmtang TGNT
met beproefde houten handgreep**

| Nº | ← a → | ← b → | ← x → | ⚖ | 📦 | € |
|-----------|-------|-------|---------|-------|-----|--------|
| | mm | mm | mm | kg | St. | VB0001 |
| TGN30T20 | 300 | 200 | 35 x 11 | 3,11 | 1 | 55,40 |
| TGN40T20 | 400 | 200 | 35 x 11 | 3,41 | 1 | 59,50 |
| TGN60T20 | 600 | 200 | 35 x 11 | 3,97 | 1 | 67,50 |
| TGN80T20 | 800 | 200 | 35 x 11 | 4,67 | 1 | 75,30 |
| TGN100T20 | 1000 | 200 | 35 x 11 | 5,15 | 1 | 83,40 |
| TGN40T25 | 400 | 250 | 40 x 11 | 4,50 | 1 | 75,60 |
| TGN60T25 | 600 | 250 | 40 x 11 | 5,06 | 1 | 84,90 |
| TGN80T25 | 800 | 250 | 40 x 11 | 5,71 | 1 | 93,40 |
| TGN100T25 | 1000 | 250 | 40 x 11 | 6,63 | 1 | 102,80 |
| TGN40T30 | 400 | 300 | 45 x 12 | 5,58 | 1 | 88,50 |
| TGN60T30 | 600 | 300 | 45 x 12 | 6,41 | 1 | 99,30 |
| TGN80T30 | 800 | 300 | 45 x 12 | 7,39 | 1 | 107,50 |
| TGN100T30 | 1000 | 300 | 45 x 12 | 8,10 | 1 | 118,40 |
| TGN150T30 | 1500 | 300 | 45 x 12 | 10,50 | 1 | 144,50 |
| TGN200T30 | 2000 | 300 | 45 x 12 | 12,80 | 1 | 170,80 |
| TGN250T30 | 2500 | 300 | 45 x 12 | 15,10 | 1 | 197,00 |
| TGN40T40 | 400 | 400 | 45 x 12 | 6,70 | 1 | 130,60 |
| TGN60T40 | 600 | 400 | 45 x 12 | 7,69 | 1 | 141,60 |
| TGN80T40 | 800 | 400 | 45 x 12 | 8,41 | 1 | 152,50 |
| TGN100T40 | 1000 | 400 | 45 x 12 | 9,34 | 1 | 163,50 |
| TGN30T50 | 300 | 500 | 45 x 12 | 8,11 | 1 | 147,20 |
| TGN60T50 | 600 | 500 | 45 x 12 | 9,36 | 1 | 163,50 |
| TGN80T50 | 800 | 500 | 45 x 12 | 10,16 | 1 | 174,50 |



**Diepspan-lijmtang TGNT
met knevelgreep**

| Nº | ← a → | ← b → | ← x → | ⚖ | 📦 | € |
|-----------|-------|-------|---------|-------|-----|--------|
| | mm | mm | mm | kg | St. | VB0001 |
| TGN30T20K | 300 | 200 | 35 x 11 | 3,05 | 1 | 57,20 |
| TGN40T20K | 400 | 200 | 35 x 11 | 3,21 | 1 | 61,20 |
| TGN40T25K | 400 | 250 | 40 x 11 | 4,36 | 1 | 77,30 |
| TGN60T25K | 600 | 250 | 40 x 11 | 4,98 | 1 | 86,80 |
| TGN80T25K | 800 | 250 | 40 x 11 | 5,64 | 1 | 95,20 |
| TGN40T30K | 400 | 300 | 45 x 12 | 5,53 | 1 | 90,40 |
| TGN60T30K | 600 | 300 | 45 x 12 | 6,29 | 1 | 101,10 |
| TGN80T30K | 800 | 300 | 45 x 12 | 7,15 | 1 | 109,40 |
| TGN40T40K | 400 | 400 | 45 x 12 | 6,63 | 1 | 132,40 |
| TGN60T40K | 600 | 400 | 45 x 12 | 7,52 | 1 | 143,50 |
| TGN80T40K | 800 | 400 | 45 x 12 | 8,33 | 1 | 154,20 |
| TGN30T50K | 300 | 500 | 45 x 12 | 8,01 | 1 | 149,10 |
| TGN60T50K | 600 | 500 | 45 x 12 | 9,16 | 1 | 165,20 |
| TGN80T50K | 800 | 500 | 45 x 12 | 10,01 | 1 | 176,40 |



- Spankracht tot 7.000 N
- Zware uitvoering
- Grote, stabiele volprofielrails met karteling
- Ergonomisch gevormde houten handgreep
- Uitlading tot max. 500 mm

- Spankracht tot 7.000 N
- Zware uitvoering
- Grote, stabiele volprofielrails met karteling
- Knevelgreep met afgeronde uiteinden voor eenvoudige krachtoverbrenging bij het opspannen
- Rails vanaf 40 x 11 mm onverzinkt

Pomplijmtangen

Krachtig en efficiënt spannen



Krachtig en tijdbesparend

Overal daar, waar er krachtig en snel moet worden gespannen, kunnen BESSEY pomplijmtangen

worden gebruikt. Het bijzondere: Door de dubbele spindeloverbrenging kunt u met de BESSEY pomplijmtangen nog sneller en efficiënter werken. Zo spaart u effectief waardevolle tijd!

De pomplijmtang PZ – universeel inzetbaar, voor toepassingen, waarbij een grote spankracht vereist is.



Uw voordelen in één oogopslag:

1 Spindel mechanisme

Door het bijzondere spindel mechanisme kunt u zonder moeite meer spankracht bewerkstelligen. Gelijktijdig zorgt het mechanisme ervoor dat de spindel optimaal beschermd is tegen vuil en beschadigingen.

2 Drukstift met geleiding

Drukstift en drukplaat zijn uit één stuk vervaardigd. De drukstift wordt vast door de glijbeugel geleid, zodat wegglijden van de drukplaat niet mogelijk is. Voor nog eenvoudiger werken aan evenwijdige werkstukken.

3 Geïntegreerde BESSEY glijbeveiliging

Voor een maximale veiligheid bij het spannen zorgt voor de geïntegreerde BESSEY glijbeveiliging. Een draadstift in de glijbeugel grijpt in de railkartels. Daardoor wordt het ontkoppelen of wegglijden van de lijmtang op effectieve wijze voorkomen.

4 Stabiele volprofielrails

De BESSEY volprofielrails uit eigen trekkerij is bijzonder stabiel. De karteling voorkomt het wegglijden van de lijmtang.



Pomplijmtang PZ



| Nº | ← a → | ← b → | ← x → | ⚖ | 📦 | € |
|-----------|-------|-------|--------|------|-----|--------|
| | mm | mm | mm | kg | St. | VB0003 |
| PZ30S10K | 300 | 100 | 30 x 8 | 1,70 | 10 | 38,90 |
| PZ40S10K | 400 | 100 | 30 x 8 | 1,90 | 10 | 40,70 |
| PZ60S10K | 600 | 100 | 30 x 8 | 2,30 | 5 | 43,00 |
| PZ80S10K | 800 | 100 | 30 x 8 | 2,70 | 5 | 46,20 |
| PZ100S10K | 1000 | 100 | 30 x 8 | 3,10 | 5 | 49,70 |
| PZ120S10K | 1200 | 100 | 30 x 8 | 3,50 | 5 | 54,00 |
| PZ30S15K | 300 | 150 | 35 x 9 | 2,40 | 10 | 52,80 |
| PZ40S15K | 400 | 150 | 35 x 9 | 2,60 | 10 | 55,30 |
| PZ60S15K | 600 | 150 | 35 x 9 | 3,10 | 5 | 63,20 |
| PZ80S15K | 800 | 150 | 35 x 9 | 3,50 | 5 | 71,60 |
| PZ100S15K | 1000 | 150 | 35 x 9 | 4,00 | 5 | 78,90 |
| PZ120S15K | 1200 | 150 | 35 x 9 | 4,50 | 5 | 83,70 |
| PZ150S15K | 1500 | 150 | 35 x 9 | 5,20 | 5 | 95,80 |



- Spankracht tot 8.000 N
- Dubbel spindelmechanisme voor snel aanspannen en lossen
- Gladde drukstift met geleiding voor parallel spannen
- Met beschermkappen op het spangedeelte
- BESSEY glijbeveiliging

OMEGA-lijmtangen

Veiligheid èn maximale elasticiteit bij het spannen



Grenzen verleggen op het gebied van elasticiteit en veiligheid

De OMEGA-lijmtang GMZ biedt u maximale elasticiteit èn veiligheid bij uw dagelijkse werkzaamheden in de werkplaats en op de bouwplaats. Door de unieke, gepatenteerde,


OMEGA-boog blijft de spankracht van de geheel stalen lijmtang ook bij trillingen langer behouden. Tegelijkertijd worden gevoelige oppervlakken effectief beschermd, omdat de spandruk nog nauwkeuriger kan worden ingesteld. Universeel, zowel bij de hout- als bij de metaalbewerking. Daar kunt u op vertrouwen!

De OMEGA-lijmtang GMZ – universeel toepasbaar, van hout- tot metaalbewerking.

Unieke, gepatenteerde, OMEGA-boog – geen spankrachtverlies, zelfs bij sterke trillingen.



Extra krachtreserve door gepatenteerde OMEGA-boog

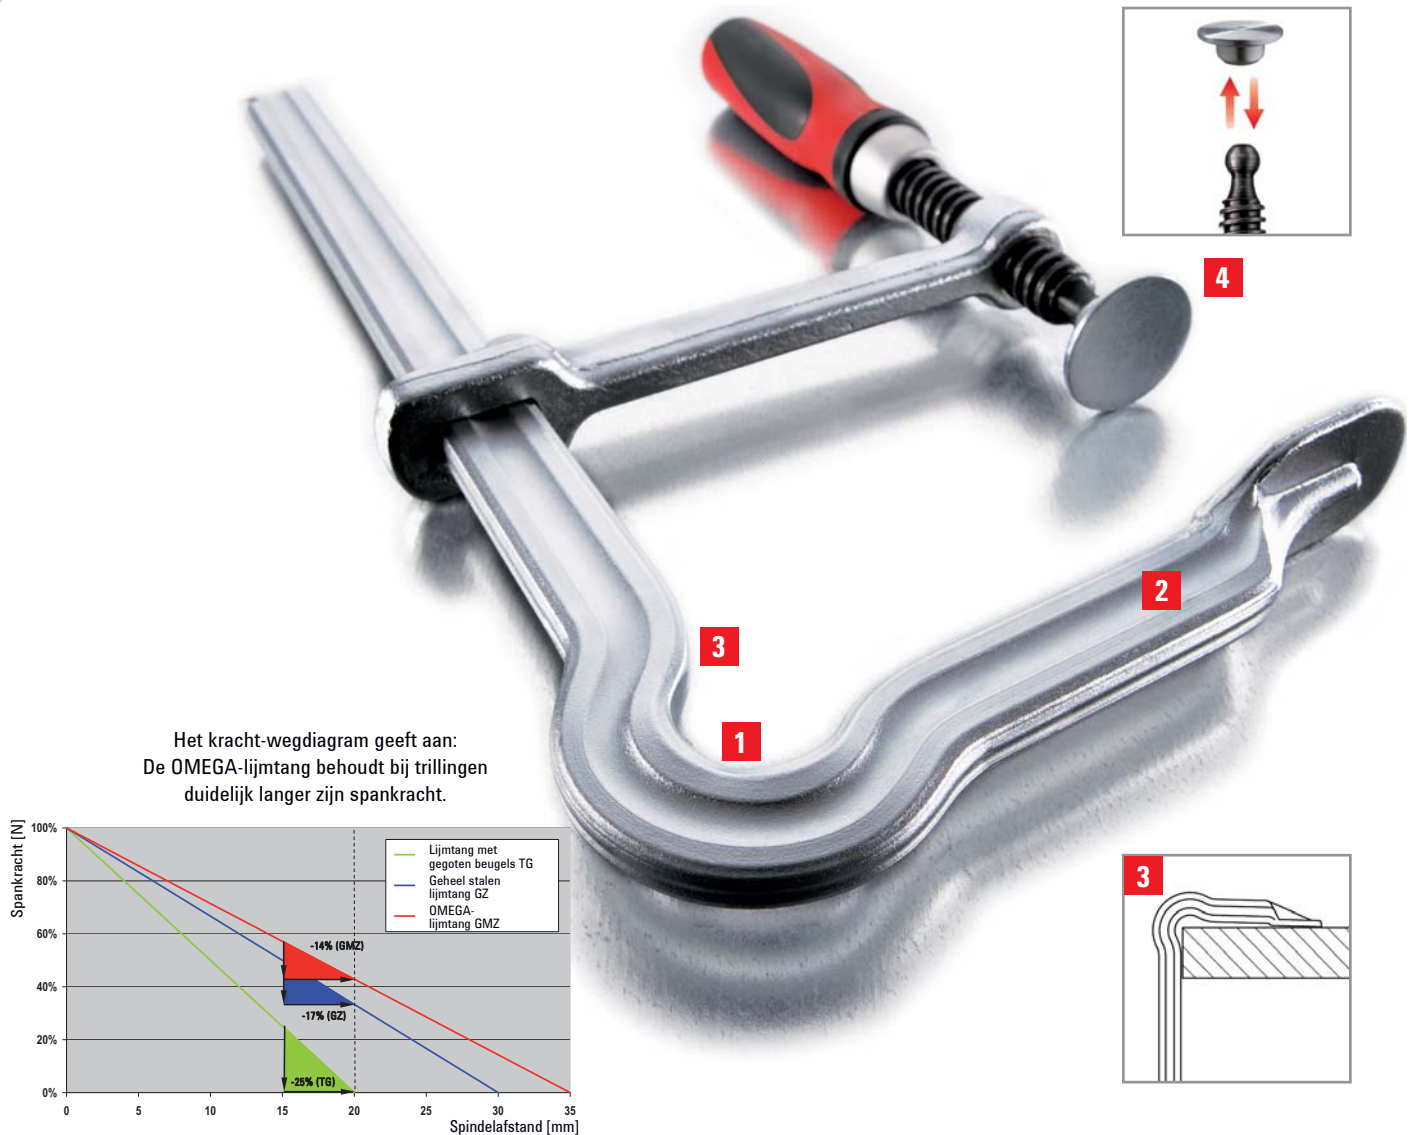

Meer veiligheid met de OMEGA-boog

De unieke, gepatenteerde OMEGA-boog vergroot de veerweg van de OMEGA-lijmtang. De opbouw van de druk resp. de afname per spindelomwenteling is bij de BESSEY OMEGA-lijmtang duidelijk kleiner dan bij een vergelijkbare lijmtang met gegoten beugels of een volledig stalen-lijmtang (zie grafiek). Zo heeft u zelfs bij trillingen een beduidend kleiner spankrachtverlies dan bij de gebruikelijke lijmtangen, volledig uit staal, en daarmee een grotere veiligheid. Wees met minder niet tevreden!

Uw voordelen in één oogopslag:

1 Innovatieve OMEGA-boog

De gepatenteerde OMEGA-boog biedt u nog meer veiligheid. Daarmee profiteert u van nog minder spankrachtverlies – zelfs bij trillingen.

2 Maximale flexibiliteit

Vaste beugel en drukplaat zijn gehard en uit één stuk vervaardigd. Zij spannen verend en elastisch.

3 Absoluut vlak aanzetten

Door de OMEGA-boog kan de geleiding vlak tegen het betreffende werkstuk worden gezet en spant u altijd perfect in de hoek. Daarnaast kunt u de betreffende spandruk telkens exact kiezen en optimaal aanpassen.

4 Verwisselbare drukplaten

De zonder gereedschap verwisselbare drukplaat biedt u nog meer comfort bij uw dagelijks werk. Deze kan zeer eenvoudig en snel worden vervangen door een speciale drukplaat met een groot oppervlak of een van RVS.

OMEGA-lijmtangen



**OMEGA lijmtang GMZ
met 2-componenten handgreep**

| Nº | ← a → | ← b → | ← x → | | | € |
|----------|-------|-------|------------|------|-----|--------|
| | mm | mm | mm | kg | St. | VB0002 |
| GM16Z-2K | 160 | 80 | 16 x 7,5 | 0,57 | 10 | 21,60 |
| GM20Z-2K | 200 | 100 | 19,5 x 9,5 | 0,94 | 10 | 29,20 |
| GM25Z-2K | 250 | 120 | 22 x 10,5 | 1,35 | 10 | 35,10 |
| GM30Z-2K | 300 | 140 | 25 x 12 | 1,91 | 10 | 44,00 |
| GM40Z-2K | 400 | 120 | 25 x 12 | 2,13 | 10 | 50,60 |
| GM50Z-2K | 500 | 120 | 25 x 12 | 2,33 | 5 | 54,20 |
| GM60Z-2K | 600 | 120 | 25 x 12 | 2,55 | 5 | 57,20 |



- Spankracht tot 5.000 N
- Hoogwaardige 2-componenten-handgreep
- Zonder gereedschap wisselbare drukplaten
- Veredelde glij- en vaste beugel voor verend en elastisch spannen
- Universeel toepassingsgebied in de hout- en metaalverwerking



**OMEGA lijmtang GMZ
met knevelgreep**

| Nº | ← a → | ← b → | ← x → | | | € |
|--------|-------|-------|------------|------|-----|--------|
| | mm | mm | mm | kg | St. | VB0002 |
| GM20ZK | 200 | 100 | 19,5 x 9,5 | 0,88 | 10 | 29,20 |
| GM25ZK | 250 | 120 | 22 x 10,5 | 1,25 | 10 | 35,10 |
| GM30ZK | 300 | 140 | 25 x 12 | 1,84 | 10 | 44,00 |
| GM40ZK | 400 | 120 | 25 x 12 | 2,00 | 10 | 50,60 |
| GM50ZK | 500 | 120 | 25 x 12 | 2,22 | 5 | 54,20 |
| GM60ZK | 600 | 120 | 25 x 12 | 2,44 | 5 | 57,20 |

- Spankracht tot 5.000 N
- Knevelgreep met afgeronde uiteinden voor extra krachtig spannen
- Zonder gereedschap verwisselbare drukplaten
- Veredelde glij- en vaste beugel voor verend en elastisch spannen
- Universeel toepassingsgebied in de hout- en metaalverwerking

Geheel stalen lijmtangen

Verend, elastisch en krachtig spannen



Het voorbeeld voor veel innovatieve spangereedschappen

De originele BESSEY geheel stalen lijmtangen zijn de perfecte opvolger van de originele BESSEY gegoten-lijmtangen. Ze spannen verend en elastisch en zijn daarmee onzichtbare helpers, indien u met uw gereedschap een breed gebruiksspectrum wilt afdekken. Verder geldt de geheel stalen lijmtang als voorbeeld voor veel andere innovatieve spangereedschappen van BESSEY – bijv. snelspanklemmen, high-performance constructieklemmen,


vlakken-spanners, éénhand-snelspanklemmen en spanten-lijmtangen. BESSEY ging de uitdaging aan en bracht de sinds 1952 haast ongewijzigde geheel stalen lijmtangenserie op de nieuwste stand van de techniek. Enerzijds werden het railprofiel en glijbeugel geoptimaliseerd, anderzijds werden alle modellen met een wisselbare drukplaat uitgerust. Op deze wijze ondersteunt ze de nieuwe origineel BESSEY geheel stalen lijmtangen op voortreffelijke wijze bij het snel, krachtig en soepel werken – Overtuig u zelf!

De geheel stalen lijmtang GZ universeel te gebruiken: voor hout, kunststof of metaal.

Of u nu kiest voor de 2-componenten handgreep, een houten handgreep of knevelgreep; u heeft alle werkstukken stevig in de hand.

Originele BESSEY geheel stalen lijmtang

In niet te evenaren BESSEY geheel stalen kwaliteit

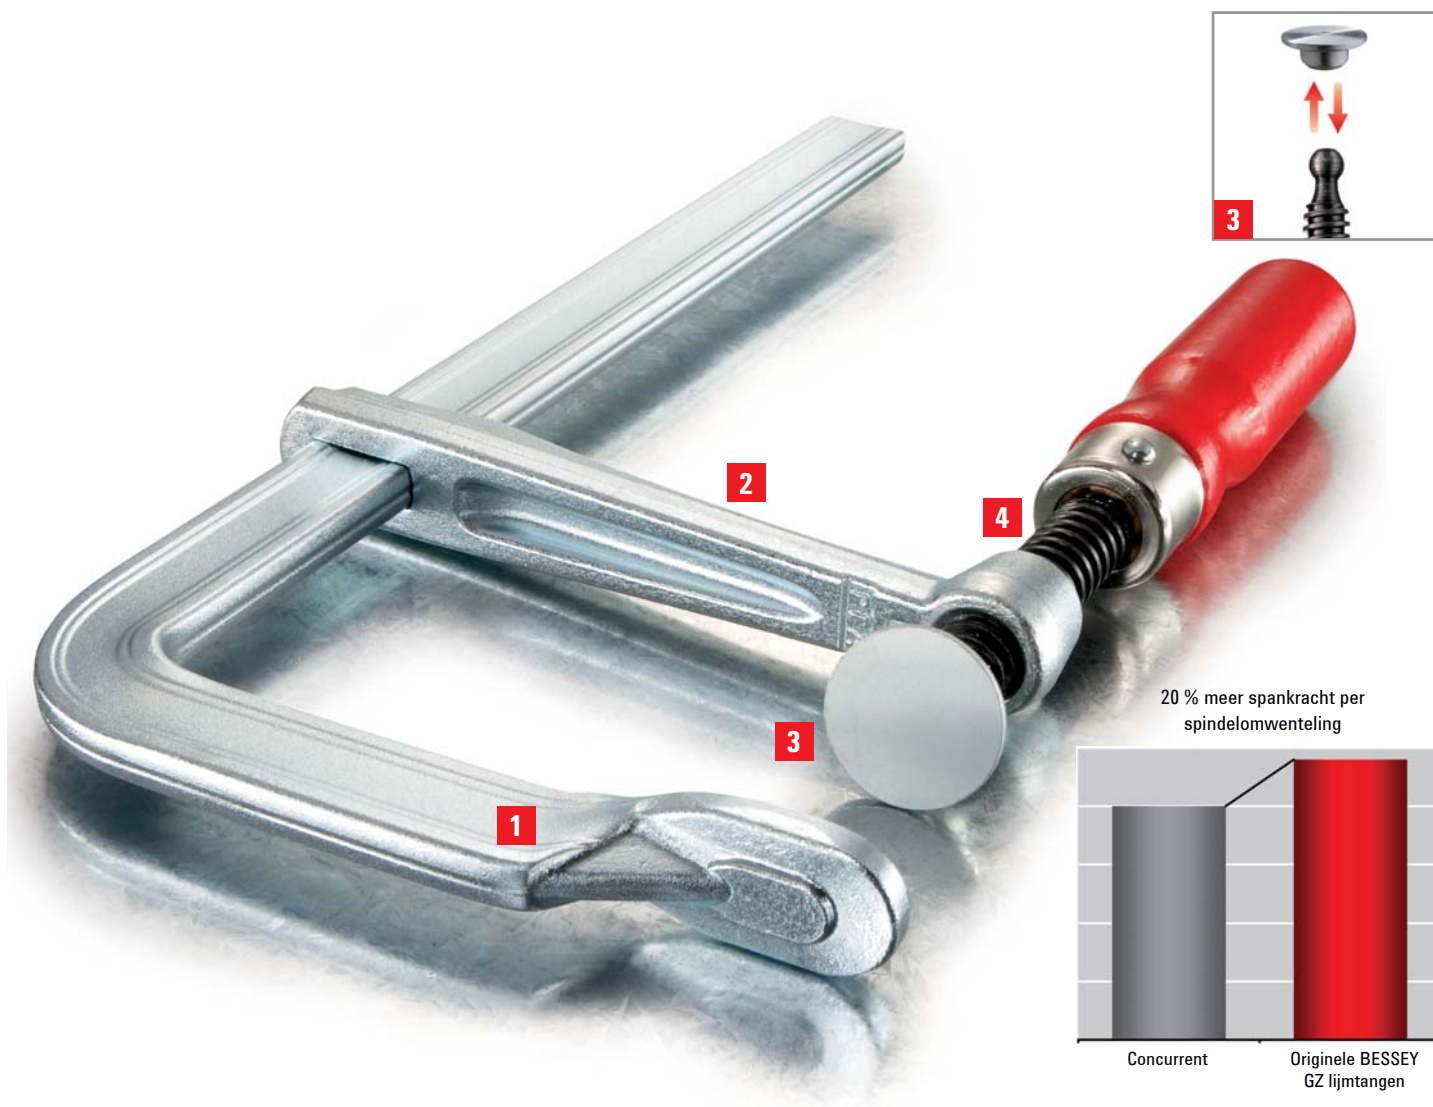

Uw voordelen in één oogopslag:

1 De grootste stabiliteit

De geoptimaliseerde profielvorm garandeert u een grotere spankracht-opbouw in een kortere tijd bij grotere stabiliteit en veiligheid. Vaste beugel en drukplaat zijn uit één stuk geproduceerd, veredeld en daardoor hoogbelastbaar en torsiestijf.

2 Gesmede glijbeugel

De glijbeugel is gesmeed uit veredeld staal en garandeert de best mogelijke veiligheid door de rechte lijnige krachtoverbrenging en houdt zelfs stand bij de hoogste belastingen. Daarop kunt u altijd vertrouwen.

3 Verwisselbare drukplaten

De zonder gereedschap verwisselbare drukplaat biedt u nog meer comfort bij uw dagelijks werk. Deze kan zeer eenvoudig en snel worden vervangen door een speciale drukplaat met een groot oppervlak of een van RVS.

4 Soepel lopende spindel

De gecoate spindel met trapeziumdraad loopt bijzonder soepel en kantelt niet. Voor nog efficiënter, probleemloos werken.

Licht, handzaam, sterk

Of u nu kiest voor de 2-componenten kunststof greep, een houten handgreep of een knevel greep; met de originele BESSEY lijmtangen profiteert u altijd. Vooral van de unieke BESSEY geheel stalen kwaliteit! Want u maakt gebruik van zeer hoogwaardig en duurzaam spangereedschap, dat bovendien licht en handzaam is. En daarbij altijd vormstabiel en buigvast blijft. Zelfs bij hoge spankrachten. Als u dus voortaan krachtig verend en elastisch wilt spannen, gebruik dan een BESSEY massieve geheel stalen lijmtang.

Geheel stalen lijmtangen



- 20 % meer spankracht per spindelomwenteling door geoptimaliseerd profiel
- De best mogelijke veiligheid door rechtlijnige krachtoverbrenging op de glijbeugel
- Spankracht tot 6.000 N
- Veredelde glij- en vaste beugel voor verend en elastisch spannen
- Hoogwaardige 2-componenten-handgreep
- Zonder gereedschap verwisselbare drukplaten (vanaf 80 mm uitlading)



Originele BESSEY geheel stalen lijmtang GZ met 2-componenten handgreep

| Nº | ← a → | ← b → | ← x → | ⚖ | 📦 | € |
|-------------|-------|-------|------------|------|-----|--------|
| | mm | mm | mm | kg | St. | VB0002 |
| GZ10-2K | 100 | 60 | 15 x 6 | 0,31 | 10 | 13,60 |
| GZ12-2K | 120 | 60 | 15 x 6 | 0,32 | 10 | 17,10 |
| GZ16-2K | 160 | 80 | 17,5 x 6,8 | 0,57 | 10 | 20,40 |
| GZ40-8-2K | 400 | 80 | 17,5 x 6,8 | 0,76 | 10 | 25,30 |
| GZ20-2K | 200 | 100 | 22 x 8,5 | 1,01 | 10 | 27,60 |
| GZ25-2K | 250 | 120 | 24,5 x 9,5 | 1,42 | 10 | 33,40 |
| GZ30-12-2K | 300 | 120 | 24,5 x 9,5 | 1,50 | 10 | 36,20 |
| GZ40-12-2K | 400 | 120 | 24,5 x 9,5 | 1,65 | 10 | 39,10 |
| GZ50-12-2K | 500 | 120 | 24,5 x 9,5 | 1,83 | 10 | 42,00 |
| GZ60-12-2K | 600 | 120 | 24,5 x 9,5 | 2,00 | 5 | 44,80 |
| GZ80-12-2K | 800 | 120 | 24,5 x 9,5 | 2,20 | 5 | 50,00 |
| GZ100-12-2K | 1000 | 120 | 24,5 x 9,5 | 2,45 | 5 | 55,80 |
| GZ30-2K | 300 | 140 | 28 x 11 | 2,01 | 10 | 41,90 |
| GZ40-2K | 400 | 120 | 28 x 11 | 2,12 | 10 | 48,10 |
| GZ50-2K | 500 | 120 | 28 x 11 | 2,33 | 5 | 51,50 |
| GZ60-2K | 600 | 120 | 28 x 11 | 2,52 | 5 | 54,40 |
| GZ80-2K | 800 | 120 | 28 x 11 | 2,87 | 5 | 65,20 |
| GZ100-2K | 1000 | 120 | 28 x 11 | 3,29 | 5 | 73,00 |
| GZ125-2K | 1250 | 120 | 28 x 11 | 3,83 | 1 | 98,20 |



- 20 % meer spankracht per spindelomwenteling door geoptimaliseerd profiel
- De best mogelijke veiligheid door rechtlijnige krachtoverbrenging op de glijbeugel
- Spankracht tot 6.000 N
- Veredelde glij- en vaste beugel voor verend en elastisch spannen
- Ergonomisch gevormde houten handgreep
- Zonder gereedschap verwisselbare drukplaten (vanaf 80 mm uitlading)



Originele BESSEY geheel stalen lijmtang GZ met beproefde houten handgreep

| Nº | ← a → | ← b → | ← x → | ⚖ | 📦 | € |
|---------|-------|-------|------------|------|-----|--------|
| | mm | mm | mm | kg | St. | VB0002 |
| GZ10 | 100 | 60 | 15 x 6 | 0,30 | 10 | 13,00 |
| GZ12 | 120 | 60 | 15 x 6 | 0,31 | 10 | 16,30 |
| GZ30-6 | 300 | 60 | 15 x 6 | 0,42 | 10 | 20,20 |
| GZ16 | 160 | 80 | 17,5 x 6,8 | 0,52 | 10 | 19,50 |
| GZ20 | 200 | 100 | 22 x 8,5 | 0,95 | 10 | 26,40 |
| GZ25 | 250 | 120 | 24,5 x 9,5 | 1,34 | 10 | 31,90 |
| GZ30-12 | 300 | 120 | 24,5 x 9,5 | 1,43 | 10 | 34,70 |
| GZ40-12 | 400 | 120 | 24,5 x 9,5 | 1,56 | 10 | 37,60 |
| GZ30 | 300 | 140 | 28 x 11 | 1,96 | 10 | 40,10 |
| GZ40 | 400 | 120 | 28 x 11 | 2,06 | 10 | 46,30 |
| GZ50 | 500 | 120 | 28 x 11 | 2,27 | 5 | 49,70 |
| GZ60 | 600 | 120 | 28 x 11 | 2,47 | 5 | 52,60 |
| GZ80 | 800 | 120 | 28 x 11 | 2,82 | 5 | 63,40 |
| GZ100 | 1000 | 120 | 28 x 11 | 3,22 | 5 | 71,20 |
| GZ125 | 1250 | 120 | 28 x 11 | 3,77 | 1 | 96,40 |

Geheel stalen lijmtangen



Originele BESSEY geheel stalen lijmtang GZ met knevelgreep



| Nº | ← a → | ← b → | ← x → | ⚖ | 📦 | € |
|--------|-------|-------|------------|------|-----|--------|
| | mm | mm | mm | kg | St. | VB0002 |
| GZ16K | 160 | 80 | 17,5 x 6,8 | 0,50 | 10 | 20,40 |
| GZ20K | 200 | 100 | 22 x 8,5 | 0,93 | 10 | 27,60 |
| GZ25K | 250 | 120 | 24,5 x 9,5 | 1,31 | 10 | 33,40 |
| GZ30K | 300 | 140 | 28 x 11 | 1,89 | 10 | 41,90 |
| GZ40K | 400 | 120 | 28 x 11 | 2,00 | 10 | 48,10 |
| GZ50K | 500 | 120 | 28 x 11 | 2,20 | 5 | 51,50 |
| GZ60K | 600 | 120 | 28 x 11 | 2,42 | 5 | 54,40 |
| GZ80K | 800 | 120 | 28 x 11 | 2,16 | 5 | 65,20 |
| GZ100K | 1000 | 120 | 28 x 11 | 3,18 | 5 | 73,00 |
| GZ125K | 1250 | 120 | 28 x 11 | 3,65 | 1 | 98,20 |

NIEUW



Geheel stalen lijmtang classiX GS met beproefde houten handgreep



| Nº | ← a → | ← b → | ← x → | ⚖ | 📦 | € |
|-------|-------|-------|------------|------|-----|--------|
| | mm | mm | mm | kg | St. | VB0002 |
| GS10 | 100 | 50 | 11,5 x 5,6 | 0,20 | 10 | 10,70 |
| GS12 | 120 | 60 | 13,5 x 5,6 | 0,30 | 10 | 13,40 |
| GS16 | 160 | 80 | 16 x 7,5 | 0,48 | 10 | 16,00 |
| GS20 | 200 | 100 | 19,5 x 9,5 | 0,83 | 10 | 21,60 |
| GS25 | 250 | 120 | 22 x 10,5 | 1,30 | 10 | 26,20 |
| GS30 | 300 | 140 | 25 x 12 | 1,85 | 10 | 32,90 |
| GS40 | 400 | 120 | 25 x 12 | 1,95 | 10 | 38,00 |
| GS50 | 500 | 120 | 25 x 12 | 2,20 | 5 | 40,80 |
| GS60 | 600 | 120 | 25 x 12 | 2,40 | 5 | 43,10 |
| GS80 | 800 | 120 | 27 x 13 | 3,20 | 5 | 52,00 |
| GS100 | 1000 | 120 | 27 x 13 | 3,65 | 5 | 58,40 |

NIEUW



Geheel stalen lijmtang classiX GS met knevelgreep



| Nº | ← a → | ← b → | ← x → | ⚖ | 📦 | € |
|--------|-------|-------|------------|------|-----|--------|
| | mm | mm | mm | kg | St. | VB0002 |
| GS16K | 160 | 80 | 16 x 7,5 | 0,46 | 10 | 16,90 |
| GS20K | 200 | 100 | 19,5 x 9,5 | 0,83 | 10 | 22,80 |
| GS25K | 250 | 120 | 22 x 10,5 | 1,20 | 10 | 27,70 |
| GS30K | 300 | 140 | 25 x 12 | 1,79 | 10 | 34,70 |
| GS40K | 400 | 120 | 25 x 12 | 1,95 | 10 | 39,80 |
| GS50K | 500 | 120 | 25 x 12 | 2,17 | 5 | 42,60 |
| GS60K | 600 | 120 | 25 x 12 | 2,37 | 5 | 44,90 |
| GS80K | 800 | 120 | 27 x 13 | 3,11 | 5 | 53,80 |
| GS100K | 1000 | 120 | 27 x 13 | 3,58 | 5 | 60,20 |

- 20 % meer spankracht per spindelomwenteling door geoptimaliseerd profiel
- De best mogelijke veiligheid door rechtlijnige krachtoverbrenging op de glijbeugel
- Spankracht tot 6.000 N
- Veredelde glij- en vaste beugel voor verend en elastisch spannen
- Knevelgreep met afgeronde uiteinden voor extra krachtig spannen
- Zonder gereedschap verwisselbare drukplaten



- Spankracht tot 5.000 N
- Veredelde glij- en vaste beugel voor verend en elastisch spannen
- Ergonomisch gevormde houten handgreep




- Spankracht tot 5.000 N
- Veredelde glij- en vaste beugel voor verend en elastisch spannen
- Knevelgreep met afgeronde uiteinden voor extra krachtig spannen

Accessoires vindt u vanaf pagina 109

Snelspanklemmen

Met hefboomkracht spannen

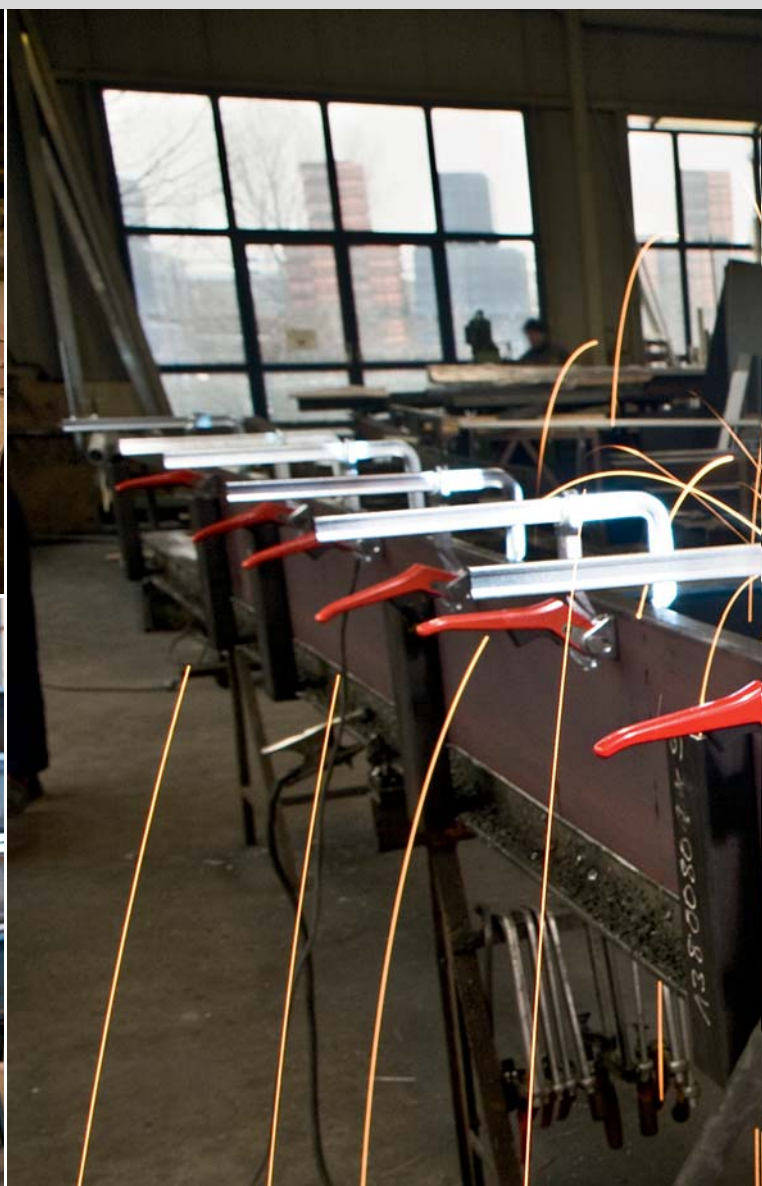

Het snelle, veilige, sterke spangereedschap

De originele BESSEY snelspanklemmen zijn licht, handzaam, vormstabiel en buigvast. En het beste is: hiermee kunt tot 5 x sneller spannen dan met traditionele lijmtangen. Want u gebruikt de natuurlijke kracht van de spanhevel en bereikt reeds met weinig kracht snel hoge spankrachten.


Bovendien maakt het verbeterde railprofiel met grotere krachtreserves een gelijkmatige krachtopbouw mogelijk – vooral bij volledig gebruik van de spanbreedte. De origineel BESSEY snelspanklem bewijst haar waarde vooral dan, als u vele klemmen tijdbesparend en trilzeker moet plaatsen. Probeer het gewoon eens!

De snelspanklem GH – tot 5 x sneller spannen dan met traditionele lijmtangen.

De snelspanklem SGHS – de zware uitvoering met een spankracht tot 9.500 N.



Snel, veilig, sterk

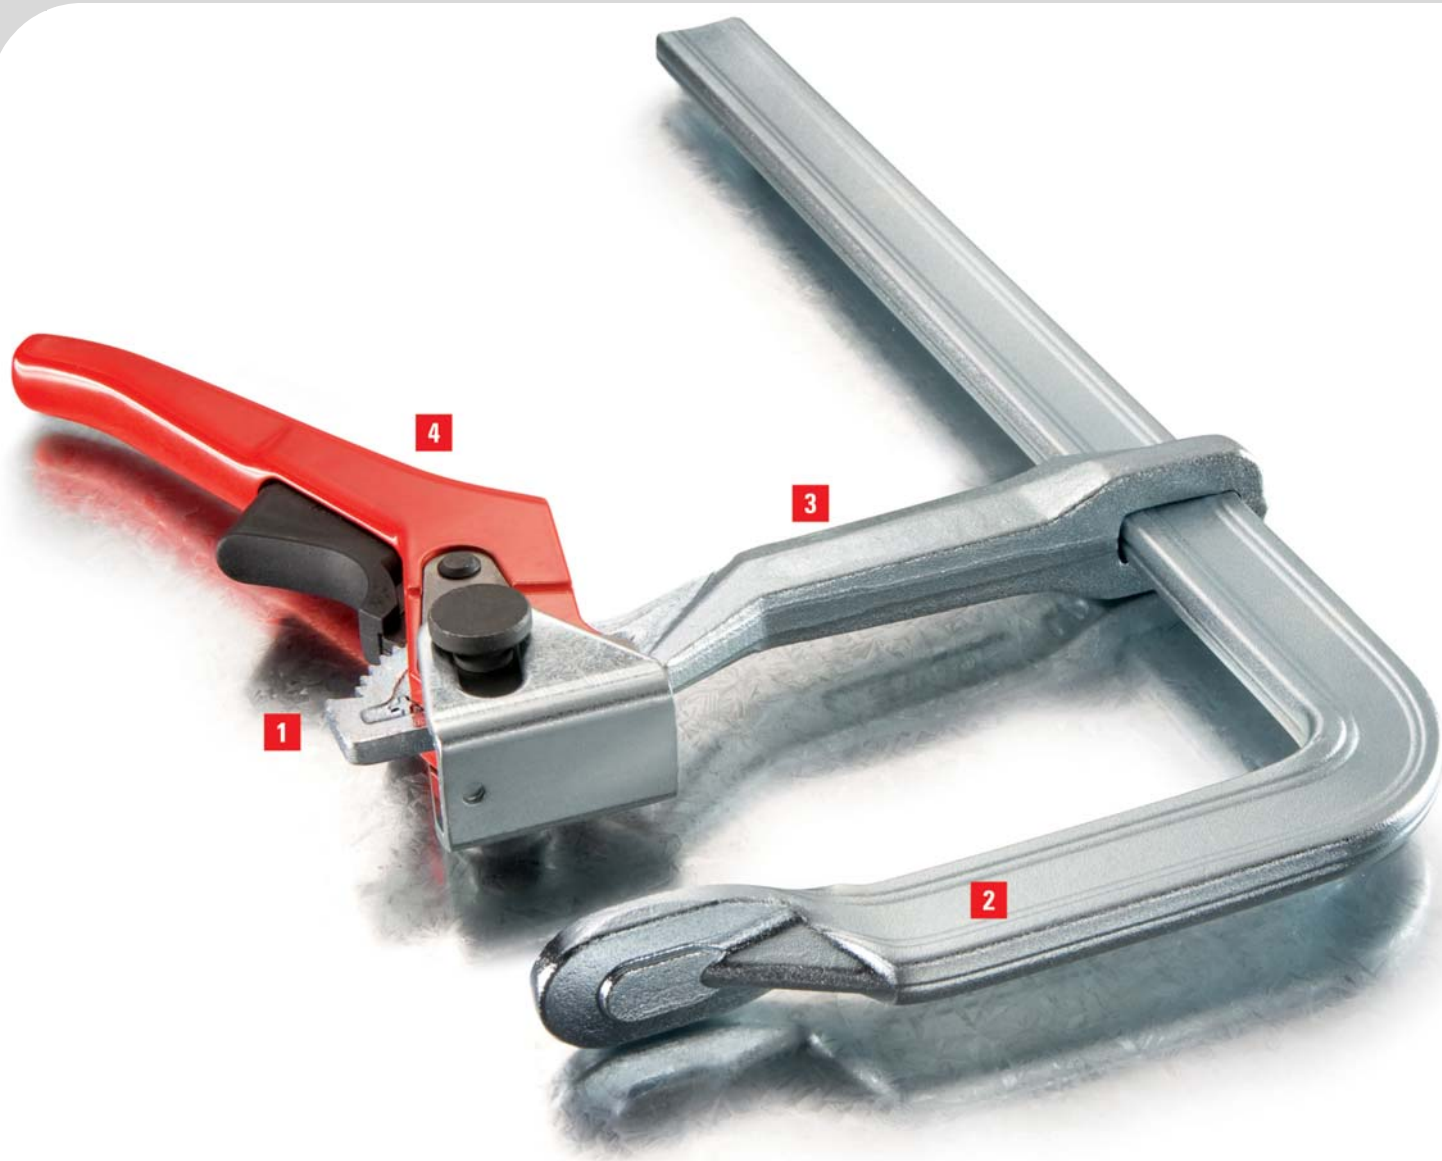

Uw voordelen in één oogopslag:

1 Veilig vergrendelmechanisme

Het vergrendelmechanisme zorgt voor gedoseerd, snel en trillingsbestendig spannen. Het bijzonder slijtvaste excenter garandeert een lange levensduur.

2 Maximale stabiliteit

Bovendien maakt het verbeterde railprofiel met grotere krachtreserves een gelijkmatige krachtopbouw mogelijk – vooral bij volledig gebruik van de spanbreedte. Vaste beugel en drukplaat zijn uit één stuk gemaakt, gehard en daardoor buigvast.

3 Getande glijbeugel

De glijbeugel is getand en gemaakt van matrijsgesmeed staal. Voor een extreem lange levensduur.

4 Ergonomische span- en loshefboom

De poedergecoate spanhefboom bijzonder ergonomisch gevormd. De met kunststofommantelde loshefboom met afglijdbeveiliging geeft u een stevige grip bij het lossen van de klem.

Snelspanklemmen



Snelspanklem GH



| Nº | ← a → | ← b → | ← x → | ⚖ | 📦 | € |
|---------|-------|-------|------------|------|-----|--------|
| | mm | mm | mm | kg | St. | VB0002 |
| GH12 | 120 | 60 | 15 x 6 | 0,49 | 10 | 41,70 |
| GH16 | 160 | 80 | 17,5 x 6,8 | 0,64 | 10 | 45,70 |
| GH20 | 200 | 100 | 22 x 8,5 | 1,11 | 10 | 52,60 |
| GH25 | 250 | 120 | 24,5 x 9,5 | 1,44 | 10 | 60,50 |
| GH30-12 | 300 | 120 | 24,5 x 9,5 | 1,51 | 10 | 63,10 |
| GH40-12 | 400 | 120 | 24,5 x 9,5 | 1,75 | 10 | 66,30 |
| GH30 | 300 | 140 | 28 x 11 | 2,27 | 10 | 71,80 |
| GH40 | 400 | 120 | 28 x 11 | 2,41 | 10 | 75,30 |
| GH50 | 500 | 120 | 28 x 11 | 2,61 | 5 | 80,90 |
| GH60 | 600 | 120 | 28 x 11 | 2,84 | 5 | 84,00 |
| GH80 | 800 | 120 | 28 x 11 | 3,20 | 5 | 93,40 |
| GH100 | 1000 | 120 | 28 x 11 | 3,59 | 5 | 99,30 |



- Extra krachtreserve door verbeterd rail-profiel voor een gelijkmatige opbouw van de spankracht, vooral bij max. gebruik van de spandiepte
- Loshefboom met afglijdbeveiliging
- Snel – tot 5 x sneller dan traditionele lijmtangen
- Veilig – ongevoelig voor trillingen
- Sterk – spankracht tot 8.500 N



Snelspanklem SGHS



| Nº | ← a → | ← b → | ← x → | ⚖ | 📦 | € |
|---------|-------|-------|---------|------|-----|--------|
| | mm | mm | mm | kg | St. | VB0002 |
| SG-25HS | 300 | 140 | 30 x 15 | 3,05 | 5 | 99,30 |
| SG-50HS | 500 | 140 | 30 x 15 | 3,83 | 5 | 132,70 |



- Zware uitvoering
- Snel – tot 5 x sneller dan traditionele lijmtangen
- Veilig – ongevoelig voor trillingen
- Sterk – spankracht tot 9.500 N

Hoogwaardige constructieklemmen

Extra krachtig spannen



Max. spankracht 35.000 N

Steeds hogere spankrachten bij steeds grotere spandieptes en spanwijdtes. Dat zijn de eisen waaraan de originele BESSEY constructieklemmen moeten voldoen. In de staal-, ketel-, voertuig- of scheepsbouw. Maar ook in de zware houtbouw,

bij constructies met lijmverbindingen of bij-timmermanswerk. Dus overal waar robuuste resp. zware onderdelen bijzondere spankrachten en maximale veiligheid vereisen. Ontwikkeld op basis van de beproefde originele BESSEY geheel stalen lijmtang voldoen de originele BESSEY constructieklemmen aan alle eisen. Elke dag opnieuw!


De constructieklem STBS – zeer robuust en duurzaam, maximale spankrachten.

Hoogwaardige constructieklemmen


Met extra kracht spannen



YouTube



20 % meer spankracht per
spindelomwenteling

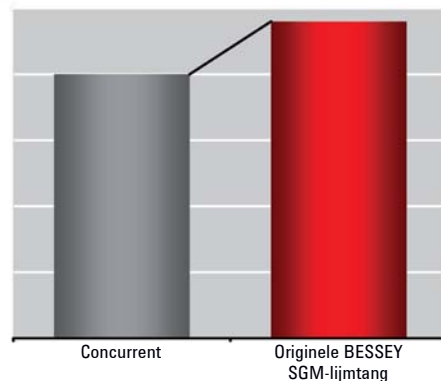

Uw voordelen in één oogopslag:

1 De grootste stabiliteit

De geoptimaliseerde profielvorm garandeert u een grotere spankracht-opbouw in een kortere tijd bij grotere stabiliteit en veiligheid. Vaste beugel en drukplaat zijn uit één stuk geproduceerd, veredeld en daardoor hoog-belastbaar en torsiestijf.

2 Gesmede glijbeugel

De vormgegeven glijbeugel uit gesmeed veredeld staal garandeert de best mogelijke veiligheid door de rechtlijnige krachtoverbrenging en houdt zelfs stand bij de hoogste belastingen. Daarop kunt u altijd vertrouwen.

3 Beweeglijke speciale drukplaat

De hittebestendige, makkelijk uitwisselbare high-performance drukplaat laat zich tot 35° zwenken en heeft een extreem lange levensduur door toepassing van in olie gedrenkt sinterstaal.

4 Geharde spindel

De geharde spindel is bijzonder stabiel en slijtvast. Daardoor wordt de levensduur aanmerkelijk verlengd.

Sneller werken dankzij een geoptimaliseerd profiel

20 % meer spankracht per spindelomwenteling – dat biedt de BESSEY high-performance constructieklem SGM. Het unieke profiel geeft de klem meer sterkte voor sneller en veiliger werken. Daarnaast garandeert de vorm van het profiel en de glijbeugel een beter contact met het werkstuk bij grote spankrachten. De BESSEY high-performance constructieklem is het ideale gereedschap voor uw klemwerkzaamheden, dag in, dag uit.

Hoogwaardige constructieklemmen



Constructieklem SLM



| Nº | ← a → | ← b → | ← x → | | | € |
|-------|-------|-------|---------|------|-----|--------|
| | mm | mm | mm | kg | St. | VB0002 |
| SL20M | 200 | 120 | 28 x 11 | 1,88 | 5 | 62,80 |
| SL25M | 250 | 120 | 28 x 11 | 2,00 | 5 | 64,70 |
| SL30M | 300 | 120 | 28 x 11 | 2,11 | 5 | 67,10 |
| SL40M | 400 | 120 | 28 x 11 | 2,34 | 5 | 70,90 |
| SL50M | 500 | 120 | 28 x 11 | 2,60 | 5 | 75,00 |
| SL60M | 600 | 120 | 28 x 11 | 2,82 | 5 | 78,90 |

- Spankracht tot 8.500 N bij een aandraaimoment van 25 Nm
- Grotere krachtreserves door verbeterd railprofiel voor een gelijkmatige opbouw van de spankracht
- De best mogelijke veiligheid door rechtlijnige krachtoverbrenging op de glijbeugel
- Lange levensduur dankzij hittebestendige speciale drukplaat met gesinterde stalen kern, laat zich tot 35° zwenken



Constructieklem SGM



| Nº | ← a → | ← b → | ← x → | | | € |
|--------|-------|-------|---------|------|-----|--------|
| | mm | mm | mm | kg | St. | VB0002 |
| SG25M | 250 | 140 | 34 x 13 | 2,58 | 5 | 74,30 |
| SG30M | 300 | 140 | 34 x 13 | 3,00 | 5 | 76,10 |
| SG40M | 400 | 140 | 34 x 13 | 3,17 | 5 | 85,70 |
| SG50M | 500 | 140 | 34 x 13 | 3,40 | 5 | 95,30 |
| SG60M | 600 | 140 | 34 x 13 | 3,80 | 5 | 100,40 |
| SG80M | 800 | 140 | 34 x 13 | 4,45 | 5 | 110,00 |
| SG100M | 1000 | 140 | 34 x 13 | 4,95 | 5 | 123,70 |
| SG125M | 1250 | 140 | 34 x 13 | 5,87 | 1 | 143,30 |
| SG150M | 1500 | 140 | 34 x 13 | 6,65 | 1 | 159,50 |

- Spankracht tot 12.000 N bij een aandraaimoment van 40 Nm
- 20 % meer spankracht per spindelomwenteling door geoptimaliseerd profiel
- De best mogelijke veiligheid door rechtlijnige krachtoverbrenging op de glijbeugel
- Lange levensduur dankzij hittebestendige speciale drukplaat met gesinterde stalen kern, laat zich tot 35° zwenken

Hoogwaardige constructieklemmen



Constructieklem SGTM, grote uitlading



| Nº | ← a → | ← b → | ← x → | | | € |
|----------|-------|-------|---------|------|-----|--------|
| | mm | mm | mm | kg | St. | VB0002 |
| SG30T20M | 300 | 200 | 30 x 15 | 3,50 | 1 | 87,40 |
| SG60T20M | 600 | 200 | 30 x 15 | 4,30 | 1 | 114,60 |

- Spankracht tot 8.500 N bij een aandraaimoment van 40 Nm
- Lange levensduur dankzij hittebestendige speciale drukplaat met gesinterde stalen kern, laat zich tot 35° zwenken
- Uitlading 200 mm



Constructieklem STBM, zwaar



| Nº | ← a → | ← b → | ← x → | | | € |
|---------|-------|-------|---------|-------|-----|--------|
| | mm | mm | mm | kg | St. | VB0002 |
| STB30M | 300 | 175 | 40 x 20 | 5,61 | 1 | 142,70 |
| STB40M | 400 | 175 | 40 x 20 | 6,10 | 1 | 150,10 |
| STB50M | 500 | 175 | 40 x 20 | 6,67 | 1 | 156,50 |
| STB60M | 600 | 175 | 40 x 20 | 7,23 | 1 | 162,10 |
| STB80M | 800 | 175 | 40 x 20 | 8,35 | 1 | 172,70 |
| STB100M | 1000 | 175 | 40 x 20 | 9,42 | 1 | 186,80 |
| STB125M | 1250 | 175 | 40 x 20 | 10,77 | 1 | 228,40 |
| STB150M | 1500 | 175 | 40 x 20 | 12,20 | 1 | 252,40 |



- Spankracht tot 22.000 N bij een aandraaimoment van 70 Nm
- Met zeskant 19 mm aan spindeluiteinde
- Lange levensduur dankzij hittebestendige speciale drukplaat met gesinterde stalen kern, laat zich tot 35° zwenken



Staalbouwklem STBS, extreem zwaar



| Nº | ← a → | ← b → | ← x → | | | € |
|---------|-------|-------|---------|-------|-----|--------|
| | mm | mm | mm | kg | St. | VB0002 |
| STBS30 | 300 | 200 | 50 x 25 | 10,46 | 1 | 303,30 |
| STBS50 | 500 | 200 | 50 x 25 | 12,17 | 1 | 329,40 |
| STBS100 | 1000 | 200 | 50 x 25 | 17,30 | 1 | 388,70 |

- Spankracht tot 35.000 N bij een aandraaimoment van 100 Nm
- Met zeskant 36 mm aan spindeluiteinde
- Met wig voor het blokkeren van de glijbeugel
- Lange levensduur dankzij hittebestendige speciale drukplaat met gesinterde stalen kern, laat zich tot 35° zwenken

Hoogwaardige constructieklemmen

- Spankracht tot 35.000 N bij een aandraaimoment van 105 Nm
- Met zeskant 19 mm aan spindeluiteinde
- Met wig voor het blokkeren van de glijbeugel
- Lange levensduur dankzij hittebestendige speciale drukplaat met gesinterde stalen kern, laat zich tot 35° zwenken



Constructieklem STBVC, extreem zwaar

| Nº | ← a → | ← b → | ← x → | ⚖ | 📦 | € |
|---------|-------|-------|---------|------|-----|--------|
| | mm | mm | mm | kg | St. | VB0002 |
| STBVC15 | 150 | 100 | 40 x 20 | 4,06 | 1 | 124,90 |
| STBVC25 | 250 | 100 | 40 x 20 | 4,62 | 1 | 137,00 |
| STBVC35 | 350 | 100 | 40 x 20 | 5,13 | 1 | 153,00 |

- Lange levensduur dankzij hittebestendige speciale drukplaat met gesinterde stalen kern, laat zich tot 35° zwenken
- Verschillende uitvoeringen:

- Standaarduitvoering met glad oppervlak
- Met geribbeld oppervlak voor stevige grip op vuile werkstukken
- Met V-groef voor het fixeren van ronde, ovale en hoekige werkstukken



Drukplaat voor constructieklemmen

| Nº | Uitvoering | geschikt voor | € |
|---------|------------|---|--------|
| | | | VB0003 |
| 3100736 | Standaard | Constructieklemmen SLM, SGM, STBM, STBVC, SGU, STBU, SPZ80K | 17,20 |
| 3100737 | Standaard | Constructieklem STBS | 25,80 |
| 3101192 | gekarteld | Constructieklemmen SLM, SGM, STBM, STBVC, SGU, STBU, SPZ80K | 19,10 |
| 3101193 | met Prisma | Constructieklemmen SLM, SGM, STBM, STBVC, SGU, STBU, SPZ80K | 19,10 |

- Spankracht tot 8.500 N bij een aandraaimoment van 25 Nm
- Lange levensduur dankzij hittebestendige speciale drukplaat met gesinterde stalen kern, laat zich tot 35° zwenken



NIEUW

Constructieklem classiX GSL

| Nº | ← a → | ← b → | ← x → | ⚖ | 📦 | € |
|-------|-------|-------|---------|------|-----|--------|
| | mm | mm | mm | kg | St. | VB0002 |
| GSL30 | 300 | 120 | 27 x 13 | 2,11 | 5 | 55,00 |
| GSL60 | 600 | 120 | 27 x 13 | 2,82 | 5 | 64,70 |

- Spankracht tot 12.000 N bij een aandraaimoment van 40 Nm
- Speciale hittebestendige drukplaat, draaibaar tot 35°



NIEUW

Constructieklem classiX GSM

| Nº | ← a → | ← b → | ← x → | ⚖ | 📦 | € |
|-------|-------|-------|---------|------|-----|--------|
| | mm | mm | mm | kg | St. | VB0002 |
| GSM25 | 250 | 140 | 30 x 15 | 2,58 | 5 | 60,90 |
| GSM30 | 300 | 140 | 30 x 15 | 3,00 | 5 | 62,40 |
| GSM40 | 400 | 140 | 30 x 15 | 3,17 | 5 | 70,30 |
| GSM50 | 500 | 140 | 30 x 15 | 3,40 | 5 | 78,10 |
| GSM60 | 600 | 140 | 30 x 15 | 3,80 | 5 | 82,30 |

Accessoires vindt u vanaf pagina 109



Uw voordelen in één oogopslag:

1 Vario-spanopzet

De Vario-spanopzet past zich speciaal aan aan ronde, ovale en hoekige werkstukken en dat onder hoeken van 60° binnen tot 60° buiten. Eenvoudig om te bouwen voor spreiden, door bevestiging met M8 bout. Beleef de flexibiliteit!

2 Ontgrendelbare eindbeveiliging

De eindbeveiliging kan zonder gereedschap worden ontgrendeld – voor het snel omzetten van de glijbeugel naar de spreidfunctie.

3 Verwisselbare drukplaten

De zonder gereedschap verwisselbare drukplaat biedt u nog meer comfort bij uw dagelijks werk. Deze kan zeer eenvoudig en snel worden vervangen door een speciale drukplaat met een groot oppervlak of een van RVS.

4 Knevelgreep met kunststofopzet

De stabiele knevelgreep heeft een kunststofopzet voor nog lichter handwerk. Voor krachtig en gecontroleerd aan-spannen.



KombiKlamp SG-VAD



| Nº | ← a → | ← b → | ← x → | ⚖ | 📦 | € |
|---------|-------|-------|---------|------|-----|--------|
| | mm | mm | mm | kg | St. | VB0002 |
| SG30VAD | 300 | 120 | 30 x 15 | 2,95 | 6 | 78,80 |



- Spankracht tot 8.500 N
- Spannen en spreiden van ronde, ovale en hoekige werkstukken
- Zonder gereedschap verwisselbare drukplaten

U-lijmtangen

Overlappend spannen



Geen toeslagen, geen hulpconstructies

Ook de originele BESSEY U-lijmtangen werden op basis van de beproefde geheel stalen, snelspanklemmen en constructieklemmen ontwikkeld. Dankzij de karakteristieke, U-vormig gebogen vaste beugel kunt u direct snel en veilig overlappend spannen. Alsof u meer handen heeft – helemaal zonder toeslagen en zonder hulpconstructies!

Uw voordelen in één oogopslag:

1 Maximale stabiliteit

De U-vormige vaste beugel is uit één stuk gemaakt, gehard en daardoor buigvast. Dit garandeert u maximale breuksterkte en zeer hoge stabiliteit.

2 Beweeglijke speciale drukplaat

De hittebestendige, makkelijk uitwisselbare high-performance drukplaat (SGU/STBU) laat zich tot 35° zwenken en heeft een extreem lange levensduur door toepassing van in olie gedrenkt sinterstaal.

3 Gesmede glijbeugel

De glijbeugel bestaat uit gesmeed temperstaal en weerstaat zelfs de grootste belastingen. Daarop kunt u altijd vertrouwen.

4 Geharde spindel

De geharde spindel is bijzonder stabiel en slijtvast. Daardoor wordt de levensduur aanmerkelijk verlengd.

5 Stabiel knevelgreep

De stabiele knevelgreep beschikt over handvriendelijk afgeronde kneveluiteinden en een zeskant. Voor krachtig en gecontroleerd aanspannen.


U-lijmtangen en klemmen



Geheel stalen lijmtang in U-vorm GUZ



| Nº | ← a → | ← b → | ← c → | ← d → | ← x → | | | € |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-----------|------|-----|--------|
| | mm | mm | mm | mm | mm | kg | St. | VB0002 |
| GU25-12-6ZK | 250 | 120 | 60 | 60 | 22 x 10,5 | 1,46 | 10 | 48,80 |




- Spankracht tot 4.000 N
- Tweezijdig overgrijpend spannen, speciaal geschikt voor T- en dubbel-T-profielen
- Laag gewicht
- Flexibel spannen



Constructieklem in U-vorm SGU, zwaar



| Nº | ← a → | ← b → | ← c → | ← d → | ← x → | | | € |
|-------------|-------|-------|-------|-------|---------|------|-----|--------|
| | mm | mm | mm | mm | mm | kg | St. | VB0002 |
| SGU30-14-10 | 300 | 140 | 100 | 130 | 30 x 15 | 3,75 | 5 | 102,30 |




- Spankracht tot 12.000 N bij een aandaaaimoment van 40 Nm
- Tweezijdig overgrijpend spannen, speciaal geschikt voor T- en dubbel-T-profielen
- Lange levensduur dankzij hittebestendige speciale drukplaat met gesinterde stalen kern, laat zich tot 35° zwenken



Constructielijmklem in U-vorm STBU, zwaar



| Nº | ← a → | ← b → | ← c → | ← d → | ← x → | | | € |
|--------------|-------|-------|-------|-------|---------|------|-----|--------|
| | mm | mm | mm | mm | mm | kg | St. | VB0002 |
| STBU40-17-15 | 500 | 175 | 150 | 110 | 40 x 20 | 7,96 | 1 | 209,60 |




- Spankracht tot 22.000 N bij een aandaaaimoment van 80 Nm
- Tweezijdig overgrijpend spannen, speciaal geschikt voor T- en dubbel-T-profielen
- Met zeskant 19 mm aan spindeluiteinde
- Lange levensduur dankzij hittebestendige speciale drukplaat met gesinterde stalen kern, laat zich tot 35° zwenken



Snelspanklem in U-vorm GUH



| Nº | ← a → | ← b → | ← c → | ← d → | ← x → | | | € |
|------------|-------|-------|-------|-------|-----------|------|-----|--------|
| | mm | mm | mm | mm | mm | kg | St. | VB0002 |
| GU25-12-6H | 250 | 120 | 60 | 10 | 22 x 10,5 | 1,67 | 5 | 65,40 |



- Spankracht tot 3.800 N
- Overgrijpend spannen, speciaal geschikt voor T-profielen
- Laag gewicht
- Snel – tot 5 x sneller dan traditionele lijmtangen

Constructieklemmen met achterspindel

In de kleinste ruimtes spannen en spreiden



Uitstekend geschikt voor bijzonder moeilijke taken

Met de originele BESSEY constructieklem met achterspindel kunt u in de kleinste ruimtes spannen en spreiden. Zowel in smalle openingen, als over korte afstanden en in kleine ruimtes. Dit wordt mogelijk

gemaakt door het unieke span- en spreidmechanisme, dat zich achter de geleiding bevindt. Daarnaast valt de originele BESSEY constructieklem met achterspindel op door zijn robuuste constructie. Daardoor is deze klem bij uitstek geschikt voor bijzonder moeilijke taken, zoals bijv. las- en montagewerkzaamheden!

De constructieklem met achterspindel GRA – speciaal ontwikkeld voor las- en montagewerkzaamheden op moeilijk toegankelijke plaatsen.



Uw voordelen in één oogopslag:

1 De grootste stabiliteit

Vaste beugel en drukplaat zijn uit één stuk geproduceerd, veredeld en daardoor hoogbelastbaar en torsiestijf. De geoptimaliseerde profielvorm maakt een grotere spanwijdte mogelijk met behoud van de stabiliteit.

2 Externe knevel

De knevel bevindt zich achter de geleiding van de klem. Speciaal voor het spannen en spreiden van moeilijk te bereiken werkstukken.

3 Speciale prisma-drukplaat

De stabiele drukplaat is gemaakt van hoogwaardig gietijzer en is zwenkbaar tot 30°. Het prisma is ideaal voor het spannen en spreiden van ronde of hoekige werkstukken.

4 Ontgrendelbare eindbeveiliging

De eindbeveiliging kan zonder gereedschap worden ontgrendeld – voor het snel omzetten van de glijbeugel naar de spreidfunctie.



Constructieklem met achterspindel GRA



| Nº | ← a → | ← b → | ← x → | ⚖ | 📦 | € |
|-----------|-------|-------|---------|------|-----|--------|
| | mm | mm | mm | kg | St. | VB0002 |
| GRA30-12 | 300 | 120 | 28 x 11 | 2,44 | 5 | 92,40 |
| GRA60-12 | 600 | 120 | 28 x 11 | 3,06 | 5 | 105,00 |
| GRA100-12 | 1000 | 120 | 28 x 11 | 3,83 | 5 | 124,70 |

Nu met 120 mm spandiepte.

Drukstuk GRD (2 st./verp.)*



| Nº | ⚖ | 📦 | € |
|-----|------|-----|--------|
| | kg | St. | VB0002 |
| GRD | 0,70 | 1 | 15,80 |

* Levering zolang de voorraad strekt




- Max. spankracht 7.500 N
- Aan de buitenkant liggende spindel, tegen lasspetters beschermd
- Vrije toegang tot de werkplek

- Spreiden van binnen naar buiten
- Egaal spanvlak
- V-groef voor het spannen van ronde en ovale werkstukken

Variabele schroefklemmen


Nieuwe flexibiliteit bij grote spanwijdtes

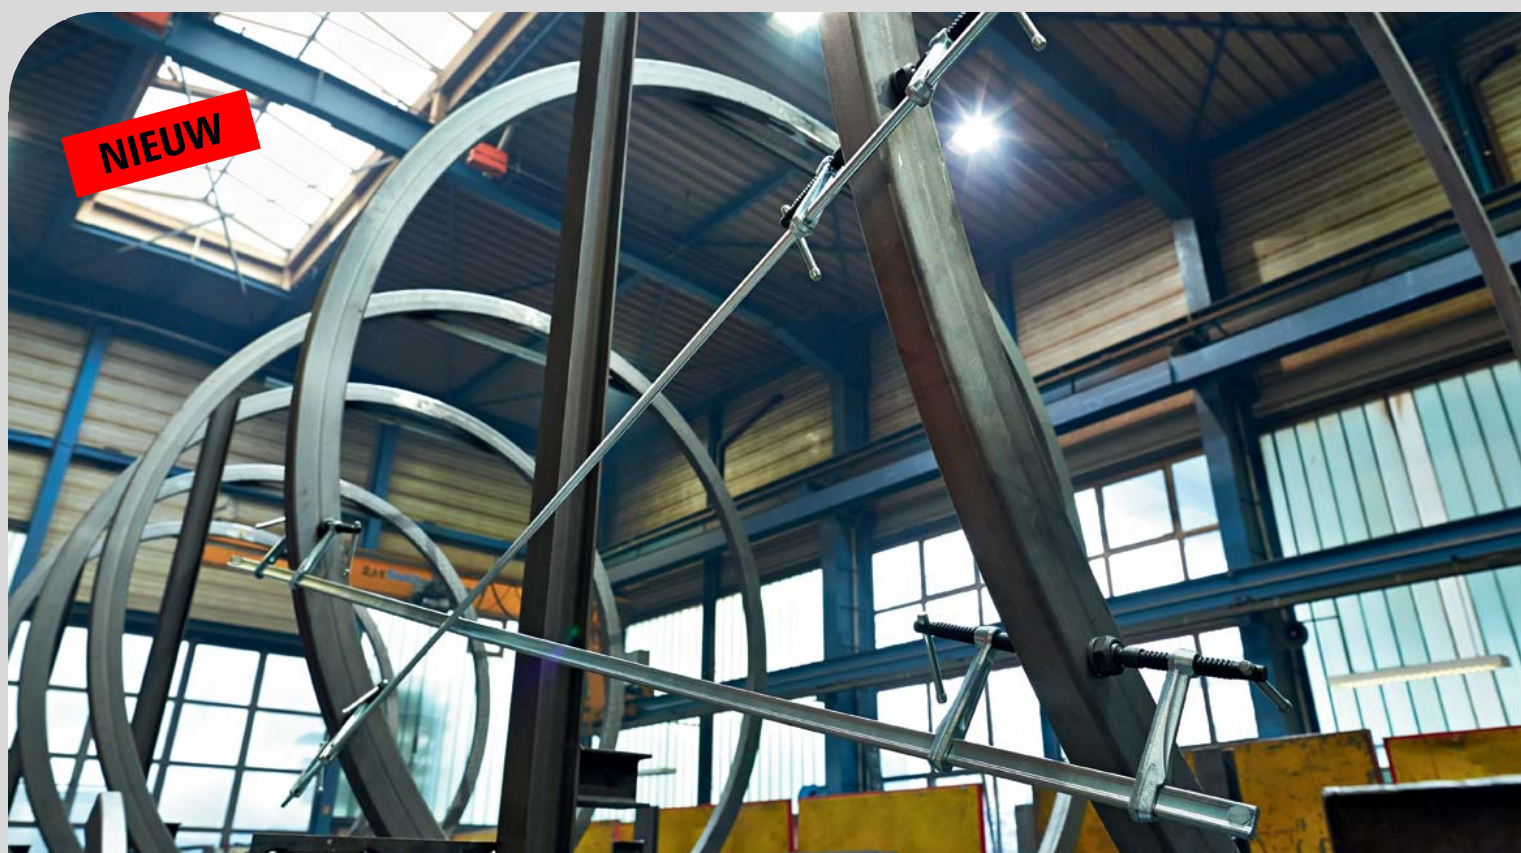

Een oplossing voor de meest veelzijdige toepassingsmogelijkheden

BESSEY biedt naast volledig gemonteerde constructielijmtangensets ook veelzijdig met elkaar te combineren accessoires. Hiertoe behoren twee verschillende railmodellen; enerzijds het profiel 28 x 11 mm in drie verschillende lengtes, anderzijds het profiel 30 x 15 mm voor werkzaamheden met hoge spankracht en spanreikwijdtes tot drie meter. Alle rails beschikken over ontgrendelbare

eindbeveiligingen. Reeds geplaatste glijbeugels kunnen van spannen op spreiden worden omgezet of door andere glij-beugels worden vervangen of worden aangevuld met overige glijbeugels. Er zijn glijbeugels verkrijg-baar met houten-, hefboom- of knevelgreep alsook grijp-armvarianten. Door het plaatsen van de meest verschillende glijbeugels worden veelvoudige en veeleisende spanwerkzaamheden op eenvoudige en snelle wijze ontgrendeld. Wat betreft de individuali-teit zijn hierbij geen beperkingen.

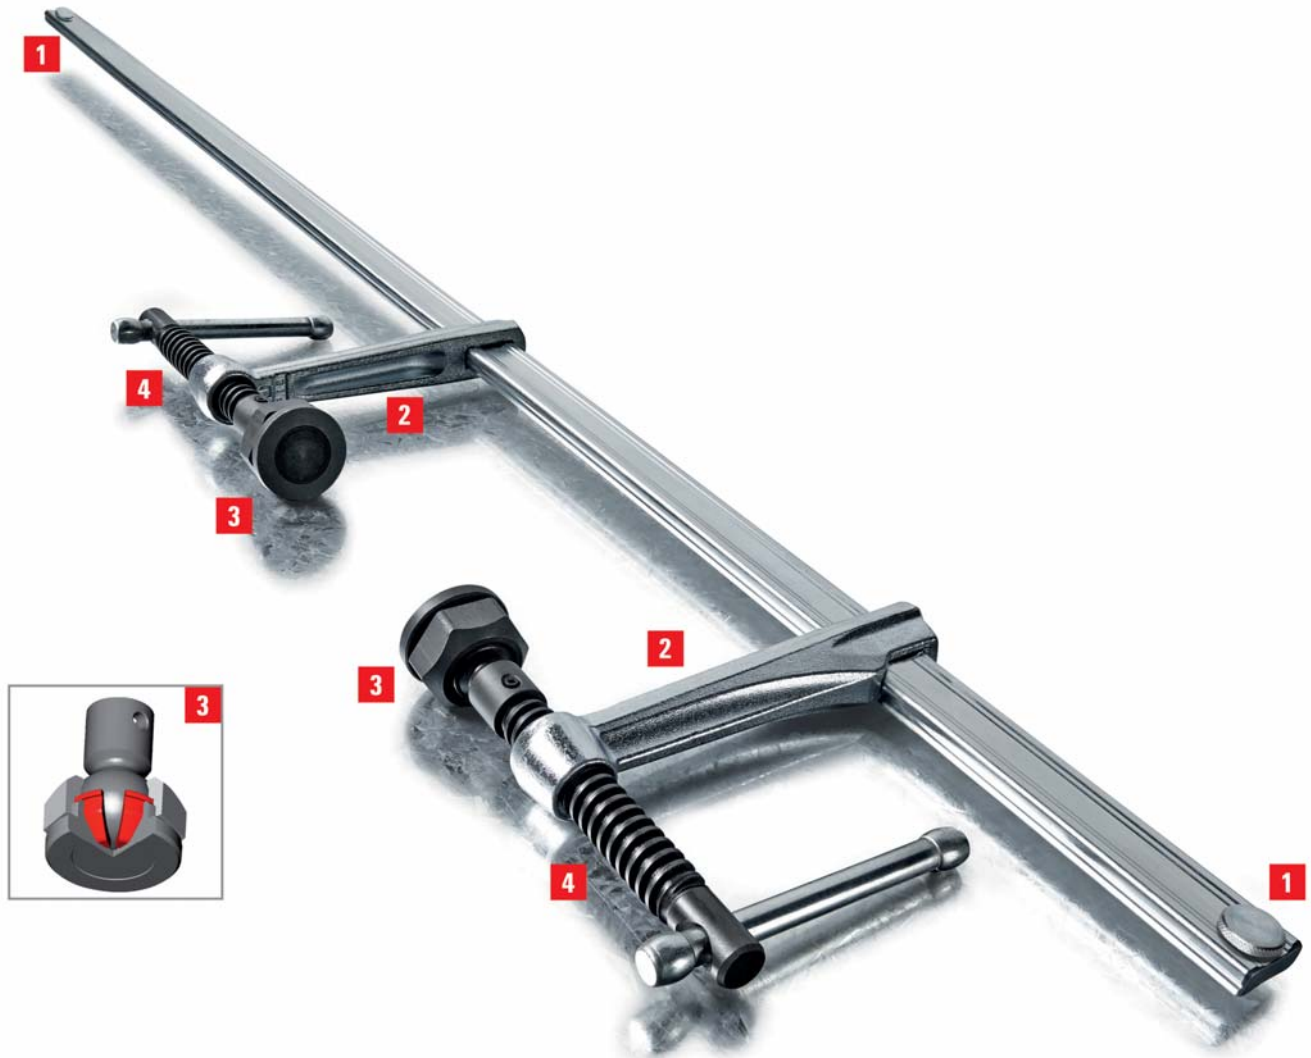

Uw voordelen in één oogopslag:

1 Gereedschapsloze ontgrendelbare eindbeveiliging

De dubbelzijdig aangebrachte eindbeveiligingen kunnen zonder gereedschap worden ontgrendeld en maken het snelle omschakelen van de glijbeugels voor een spreidfunctie mogelijk. Maar ook het vervangen van andere of de aanvulling van overige glijbeugels is zonder problemen mogelijk.

2 Verwisselbare glijbeugels


De in U-vorm vormgegeven glijbeugel uit gesmeed temperstaal garandeert de hoogste veiligheid door directe kracht-overbrenging en kan zelfs de grootste belastingen weerstaan. Deze kan afhankelijk van de soort toepassing worden vervangen door andere glijbeugelvarianten maar ook met overige glijbeugels worden aangevuld.

3 Beweeglijke speciale drukplaat

De hittebestendige, makkelijk uitwisselbare high-performance drukplaat laat zich tot 35° zwenken en heeft een extreem lange levensduur door toepassing van in olie gedrenkt sinterstaal.

4 Geharde spindel

De geharde spindel is bijzonder stabiel en slijtvast. Daardoor wordt de levensduur aanmerkelijk verlengd.

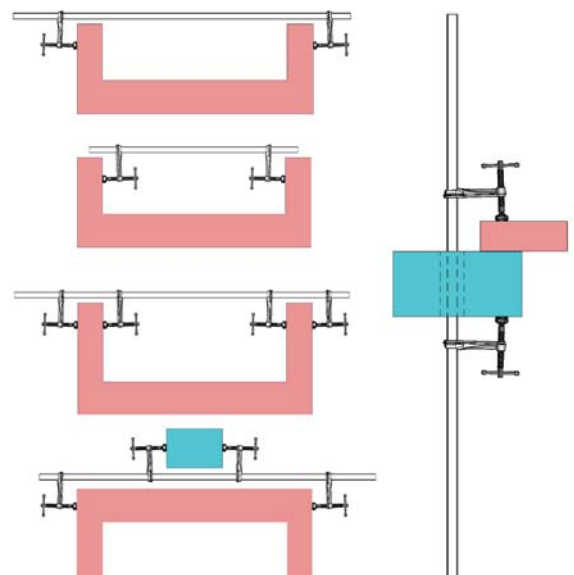

Variabele schroefklemmen



- Spankracht tot 6.500 N
- Door positionering in het midden van het werkstuk wordt kantelen voorkomen
- Een lange levensduur dankzij een speciale hittebestendige drukplaat met een inlegstuk van sinterstaal, draaibaar tot 35°
- Zonder gereedschap om te zetten naar spreidfunctie
- Klem kan door een opening in het werkstuk/onderdeel worden geschoven
- Veelzijdige toepassingsmogelijkheden door verwisselbare glijbeugels in verschillende uitvoeringen (zie accessoires)





- Spankracht tot 9.000 N
- Door positionering in het midden van het werkstuk wordt kantelen voorkomen
- Een lange levensduur dankzij een speciale hittebestendige drukplaat met een inlegstuk van sinterstaal, draaibaar tot 35°
- Zonder gereedschap om te zetten naar spreidfunctie
- Klem kan door een opening in het werkstuk/onderdeel worden geschoven
- Veelzijdige toepassingsmogelijkheden door verwisselbare glijbeugels in verschillende uitvoeringen (zie accessoires)



NIEUW



Variabele constructielijmtangenset compleet SLV


| Nº | ← a → | ← b → | ← x → |  |  | € |
|---------|-------|-------|---------|---|---|--------|
| | mm | mm | mm | kg | St. | VB0002 |
| SLV100M | 1000 | 120 | 28 x 11 | 4,25 | 1 | 95,00 |
| SLV150M | 1500 | 120 | 28 x 11 | 5,25 | 1 | 115,00 |
| SLV200M | 2000 | 120 | 28 x 11 | 6,25 | 1 | 135,00 |



NIEUW

Variabele constructielijmtangenset compleet GSV

| Nº | ← a → | ← b → | ← x → |  |  | € |
|---------|-------|-------|---------|---|---|--------|
| | mm | mm | mm | kg | St. | VB0002 |
| GSV300M | 3000 | 140 | 30 x 15 | 12,66 | 1 | 250,00 |



Variabele schroefklemmen



NIEUW

Rail in profielmaat SLV



| Nº | ← a → | ← x → | | | € |
|---------|-------|---------|------|-----|--------|
| | mm | mm | kg | St. | VB0002 |
| 3101609 | 1000 | 28 x 11 | 2,41 | 1 | 40,00 |
| 3101610 | 1500 | 28 x 11 | 3,41 | 1 | 80,00 |
| 3101611 | 2000 | 28 x 11 | 4,42 | 1 | 120,00 |

- Profiel 28 x 11 mm, koud getrokken en verzonken
- Zonder gereedschap ontgrendelbare eindbeveiligingen – dubbelzijdig – voor snel omzetten
- Passend voor alle glijbeugels compleet in profielmaat SLV



NIEUW

Rail in profielmaat GSV



| Nº | ← a → | ← x → | | | € |
|---------|-------|---------|-------|-----|--------|
| | mm | mm | kg | St. | VB0002 |
| 3101612 | 3000 | 30 x 15 | 10,40 | 1 | 180,00 |

- Profiel 30 x 15 mm, koud getrokken en verzonken
- Zonder gereedschap ontgrendelbare eindbeveiligingen – dubbelzijdig – voor snel omzetten
- Passend voor alle glijbeugels compleet in profielmaat GSV



NIEUW

Glijbeugel compleet voor profielmaat SLV



| Nº | Uitvoering | ← b → | ← x → | | | € |
|-----------------------|---------------------------------------|-------|---------|------|-----|--------|
| | | mm | mm | kg | St. | VB0002 |
| 31 01519/ 31 01518 | Houten handvat | 120 | 28 x 11 | 0,74 | 1 | 25,70 |
| 31 01525/ 31 01524 | Houten handvat | 140 | 28 x 11 | 0,86 | 1 | 23,30 |
| 31 01521 | Hefboomgreep | 120 | 28 x 11 | 1,10 | 1 | 64,10 |
| 31 01524 | Hefboomgreep | 140 | 28 x 11 | 1,14 | 1 | 56,60 |
| 31 01521 | Knevelgreep incl. krachtige drukplaat | 120 | 28 x 11 | 0,91 | 1 | 43,00 |
| 31 01590 | Grijparm | 120 | 28 x 11 | 1,32 | 1 | 74,50 |

- Vier verschillende greepvarianten/-uitvoeringen met verschillende reikwijdtes
- Passend voor alle rails in profielmaat SLV



NIEUW

Glijbeugel compleet voor profielmaat GSV



| Nº | Uitvoering | ← b → | ← x → | | | € |
|---------|---------------------------------------|-------|---------|------|-----|--------|
| | | mm | mm | kg | St. | VB0002 |
| 3101329 | Knevelgreep incl. krachtige drukplaat | 120 | 30 x 15 | 1,13 | 1 | 50,30 |
| 3101330 | Knevelgreep incl. krachtige drukplaat | 140 | 30 x 15 | 1,21 | 1 | 54,40 |
| 3101331 | Knevelgreep incl. krachtige drukplaat | 200 | 30 x 15 | 1,40 | 1 | 69,50 |

- Een greepvariante/-uitvoering met drie reikwijdtes
- Passend voor rails in profielmaat GSV

C-klemmen

Spannen met de oervorm van de lijmtang



**In getrokken of gesmede uitvoering;
BESSEY heeft ze allemaal in het programma**

C-schroefklemmen worden gebruikt wanneer, bij zo gelijk mogelijke spanbreedten, hoge spankrachten vereist zijn, en dan voornamelijk in de metaal- en staalbouw. De C-schroefklem wordt beschouwd als de basisvorm van alle schroefklemmen. Voor de productie worden de meest verschillende materialen gebruikt. Zo was er in het begin sprake van

uitvoeringen uit zuiver hout. Tegenwoordig behoren zowel de modellen met gesmede beugels als VC-lijmtangen uit kwaliteitsstaal tot het BESSEY leveringsprogramma. Het bijzondere van de VC-schroefklem is daarbij dat de beugel ervan vervaardigd wordt uit origineel BESSEY-profielstaal dat afkomstig is uit de eigen trekkerij, en veredeld en gegalvaniseerd is. Op deze wijze wordt een beduidend grotere reksterkte verkregen ten opzichte van de uitvoeringen uit gegoten materiaal.

De C-schroefklem, type VC, heeft als enige de kenmerken van de originele BESSEY geheel stalen lijmtangen; ze is licht, handzaam, elastisch, en breukveilig.

C-klemmen



C-klem VC, stabiel



| Nº | ← a → | | ← b → | | ← x → | | | | € |
|------|---------|-----------|-------|-------|------------|----|------|-----|--------|
| | mm | " | mm | " | mm | kN | kg | St. | VB0002 |
| VC2 | 0 - 50 | 0 - 2 | 50 | 2 | 19,5 x 9,5 | 7 | 0,43 | 10 | 30,70 |
| VC3 | 0 - 75 | 0 - 3 | 50 | 2 | 22 x 10,5 | 13 | 0,63 | 10 | 35,10 |
| VC4 | 0 - 100 | 0 - 4 | 60 | 2 3/8 | 25 x 12 | 13 | 1,02 | 10 | 45,50 |
| VC6 | 0 - 150 | 0 - 6 | 75 | 3 | 27 x 13 | 15 | 1,41 | 10 | 59,80 |
| VC8 | 0 - 200 | 0 - 7 7/8 | 90 | 3 1/2 | 30 x 15 | 15 | 2,25 | 5 | 75,20 |
| VC10 | 0 - 250 | 0 - 10 | 100 | 4 | 40 x 20 | 15 | 4,01 | 5 | 95,80 |

- Max. spankracht 15.000 N
- Breukvast en gehard
- Beproefde BESSEY geheel stalen kwaliteit



C-klem SC



| Nº | ← a → | | ← b → | | | | | € |
|-------|---------|-----------|-------|--------|------|------|-----|--------|
| | mm | " | mm | " | kN | kg | St. | VB0002 |
| SC40 | 0 - 40 | 0 - 1 5/8 | 40 | 1 5/8 | 5,5 | 0,40 | 10 | 25,30 |
| SC60 | 0 - 60 | 0 - 2 3/8 | 55 | 2 3/16 | 5,5 | 0,57 | 10 | 29,00 |
| SC80 | 0 - 80 | 0 - 3 1/8 | 65 | 2 9/16 | 10 | 0,99 | 10 | 33,40 |
| SC100 | 0 - 100 | 0 - 4 | 75 | 3 | 13,5 | 1,40 | 10 | 40,30 |
| SC120 | 0 - 120 | 0 - 7 7/8 | 85 | 3 1/4 | 18 | 2,10 | 10 | 48,30 |
| SC150 | 0 - 150 | 0 - 6 | 95 | 3 3/4 | 18 | 2,35 | 10 | 53,40 |
| SC200 | 0 - 200 | 0 - 7 7/8 | 105 | 4 1/4 | 22 | 4,00 | 5 | 67,50 |

- Max. spankracht 22.000 N
- Matrijsgesmeed




C-klem CDF-C



| Nº | ← a → | | ← b → | | | | | € |
|---------|---------|-----------|-------|-------|------|------|-----|--------|
| | mm | " | mm | " | kN | kg | St. | VB0002 |
| CDF403C | 0 - 75 | 0 - 3 | 60 | 2 3/8 | 13 | 0,85 | 24 | 29,30 |
| CDF404C | 0 - 105 | 0 - 4 1/4 | 85 | 2 3/4 | 16,5 | 1,60 | 12 | 35,10 |
| CDF406C | 0 - 150 | 0 - 6 | 100 | 3 5/8 | 17 | 2,32 | 8 | 46,90 |
| CDF408C | 0 - 205 | 0 - 8 | 125 | 4 1/2 | 17 | 3,42 | 6 | 59,40 |
| CDF410C | 50-245 | 2 - 10 | 150 | 5 3/8 | 18 | 5,49 | 4 | 73,10 |

- Spankracht tot 18.000 N
- Matrijsgesmeed, hoogstabiel
- Verkoperde spindel voorkomt het hechten van lasspatten

Grote vlakken spannen en spreiden

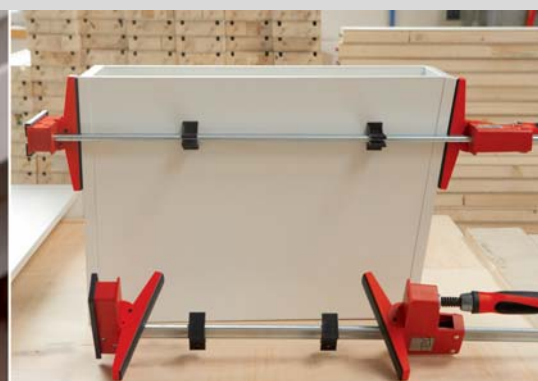

Ideaal voor kwetsbare werkstukken en rechte hoeken


De grote, precies parallel geleide, spanvlakken zijn typisch voor de originele BESSEY corpuslijmtang REVO en de lichte corpuslijmtang UniKlamp. Daarmee kunnen gevoelige oppervlakken en rechte hoeken probleemloos worden gespannen en gespreid.

Maar ook ronde en spitse werkstukken. En het beste is; Dankzij de extra grote draagvlakken is zowel de originele BESSEY corpuslijmtang REVO als de UniKlamp universeel toepasbaar – zelfs achter en aan de zijkant van de hoogwaardige geprofileerde holle geleiding. Daardoor komt u zelfs op spanplaatsen die u met de traditionele lijmtangen niet kunt bereiken. Gegarandeerd!

De corpuslijmtang REVO KR – houdt werkstukken precies parallel.

De corpuslijmtang REVO KRV maakt een optimale gewichtsverdeling mogelijk dankzij een traploos positioneerbaar bovendeel.

Krachtig spannen en spreiden op grote vlakken

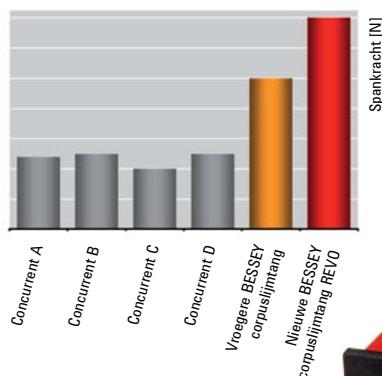

Uw voordelen in één oogopslag:

1 Parallelle spanvlakken met beschermkappen

De extreem grote, vlakke spanvlakken van slag- en breukvast polyamide, lopen exact parallel. Voor spannen van zeer verschillende vormen – rondom de rail en zonder toeslagen. Op de drie afneembare beschermkappen hecht de lijm niet en ze zijn bestand tegen lakken en vetoplosmiddelen.

2 Beweeglijk bovendeeel

Traploos, naar keuze te positioneren en zelfstandige arretering van het bovendeeel, door het indrukken van de losknop. Door de centrale positionering op het werkstuk is een goede gewichtsverdeling mogelijk, vooral bij lange klemmen.


3 Beschermende werkstukklemlakken

De werkstukklemlakken van slagvast polyamide verhinderen bij volledig gebruik van het spanvlak het directe contact van het werkstuk met de rail. Met de tafelklemmen TK 6 kunnen de corpuslijmtangen met de werkstukklemlakken eenvoudig worden bevestigd.



Vario Corpuslijmtang REVO KRV

| Nº | ← a → mm | ← b → mm | ← e → mm | ← x → mm | kg | St. | € |
|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|-----|--------|
| KRV100-2K | 1000 | 95 | 260-1130 | 29 x 9 | 3,85 | 2 | 71,10 |
| KRV150-2K | 1500 | 95 | 260-1610 | 29 x 9 | 4,25 | 2 | 85,90 |
| KRV200-2K | 2000 | 95 | 260-2080 | 29 x 9 | 5,30 | 2 | 101,50 |
| KRV250-2K | 2500 | 95 | 260-2580 | 29 x 9 | 6,30 | 2 | 117,70 |
| KR-VO | - | 95 | - | 29 x 9 | 0,59 | 1 | 17,50 |



KR-VO

KR-VO past op alle BESSEY corpuslijmtangen REVO KRV en KR

Accessoires vindt u vanaf pagina 113



- Spankracht tot 7.000 N
- Traploos verstelbaar en fixeerbaar bovendeeel, voor optimale positionering van het werkstuk
- Zeer grote parallelle spanvlakken
- Met 3 beschermkappen voor het beschermen van gevoelige oppervlakken
- Zonder gereedschap om te zetten naar spreidfunctie
- Hoogwaardige 2-componenten-handgreep

Corpuslijmtangen en vlakkenspanners




- Spankracht tot 7.000 N
- Zeer grote, parallelle spanvlakken
- Met 3 beschermkappen voor het beschermen van gevoelige oppervlakken
- Zonder gereedschap om te keren voor spreiden
- Hoogwaardige 2-componenten-handgreep



Corpuslijmtang REVO KR

| Nº | ← a → mm | ← b → mm | ← e → mm | ← x → mm | kg | St. | € |
|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|-----|--------|
| KR30-2K | 300 | 95 | 255-390 | 29 x 9 | 1,83 | 4 | 42,60 |
| KR60-2K | 600 | 95 | 255-730 | 29 x 9 | 2,76 | 4 | 52,50 |
| KR80-2K | 800 | 95 | 255-930 | 29 x 9 | 3,10 | 2 | 59,90 |
| KR100-2K | 1000 | 95 | 255-1130 | 29 x 9 | 3,45 | 2 | 66,30 |
| KR125-2K | 1250 | 95 | 255-1355 | 29 x 9 | 3,87 | 2 | 74,60 |
| KR150-2K | 1500 | 95 | 255-1610 | 29 x 9 | 4,28 | 2 | 81,10 |
| KR200-2K | 2000 | 95 | 255-2080 | 29 x 9 | 5,09 | 2 | 96,70 |
| KR250-2K | 2500 | 95 | 255-2580 | 29 x 9 | 6,05 | 2 | 113,00 |



- Variabele kozijnpers (van 30 cm tot 250 cm) met vier 90° hoeken
- Spandruk met 2 ingelegde klemmen per hoek afzonderlijk instelbaar
- Licht gewicht / Eenvoudige montage
- ZB-verpakt

Framepersset KP

| Nº | geschikt voor | kg | St. | € |
|----|---------------|------|-----|-------|
| KP | KRV / KR / K | 0,55 | 12 | 25,00 |


Inhoud: 4 Railkoppelingen en 4 adapters



- Adapter met zwenkbare spanbekken van -15° tot +15° zwenkbereik
- Spannen op schuine en parallelle vlakken
- ZB-verpakt

Adapter corpuslijmtang KR-AS, zwenkbaar (2 st./verp.)

| Nº | geschikt voor | kg | St. | € |
|-------|---------------|------|-----|-------|
| KR-AS | KRV / KR | 0,18 | 12 | 11,60 |



- Eenvoudige tussenverbinding uit stabiel aluminium voor het vergroten van de spanwijdte
- Met rode adapters voor de serie KRV / KR, zonder adapters voor de serie K
- ZB-verpakt

Verlenging voor Corpuslijmtangen KBX

| Nº | geschikt voor | kg | St. | € |
|-------|---------------|------|-----|-------|
| KBX20 | KRV / KR / K | 0,75 | 12 | 16,40 |





Accessoires vindt u vanaf pagina 113

Corpuslijmtangen en vlakspanners



UniKlamp UK

| Nº | ← a → | ← b → | ← e → | ← x → | ⚖ | 📦 | € |
|------|-------|-------|---------|--------|------|-----|--------|
| | mm | mm | mm | mm | kg | St. | VB0003 |
| UK16 | 160 | 80 | 172-270 | 20 x 5 | 0,62 | 6 | 17,30 |
| UK30 | 300 | 80 | 172-415 | 20 x 5 | 0,72 | 6 | 17,60 |
| UK60 | 600 | 80 | 172-720 | 20 x 5 | 0,93 | 6 | 18,50 |

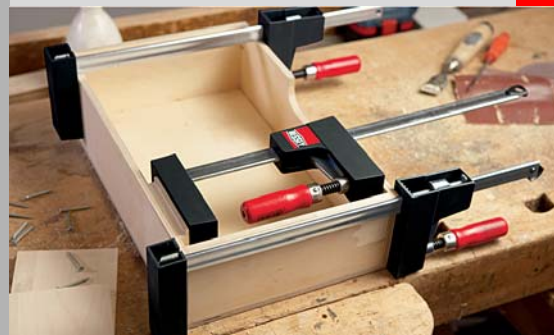


- Max. spankracht 1.500 N
- Parallele spanvlakken met extra grote draagvlakken
- Spannen van verschillende vormen, rondom de geleiding
- Universeel toepasbaar
- Licht en handzaam
- Zonder gereedschap omschakelen van spannen naar spreiden
- ZB-verpakt



Vlakkenspanner FK

| Nº | ← a → | ← b → | ← x → | ⚖ | 📦 | € |
|---------|-------|-------|------------|------|-----|--------|
| | mm | mm | mm | kg | St. | VB0003 |
| FK16-8 | 160 | 80 | 16 x 7,5 | 0,60 | 10 | 28,90 |
| FK20-10 | 200 | 100 | 19,5 x 9,5 | 1,10 | 10 | 36,60 |
| FK40-10 | 400 | 100 | 19,5 x 9,5 | 1,40 | 5 | 41,40 |

- Max. spankracht 5.000 N
- 2 grote, kantelbare spanvlakken
- Voor werkstukken met schuin of klein draagvlak
- Aan beide zijden vlakspannen van alle werkstukken



Corpusspanner KS

| Nº | ← a → | ← b → | ⚖ | 📦 | € |
|-------|-----------------|-------|------|-----|--------|
| | mm | mm | kg | St. | VB0003 |
| KS100 | 200-1000 | 16 | 3,32 | 1 | 93,40 |
| KS150 | 200-1500 | 16 | 3,94 | 1 | 102,70 |
| KSV | Verlenging 1000 | - | 1,55 | 1 | 47,20 |



- Max. spankracht 5.000 N
- Spanbekken traploos verstelbaar
- Spannen van schuine en evenwijdige vlakken

Eénhandsklemmen

Eénhandig spannen



De tweede hand blijft vrij

De originele BESSEY éénhands-klemmen zijn ideaal voor alle werkzaamheden, die u éénhandig moet uitvoeren – bijv. bij werkzaamheden boven het hoofd of indien u tijdens het uitrichten gelijktijdig nog een ander gereedschap nodig heeft. Met de

BESSEY éénhands lijmtang EHZ profiteert u van de éénhands bediening om te klemmen en te fixeren. Bovendien kunt u net als gewoonlijk krachtig spannen. De DuoKlamp kunt u op elk moment omschakelen van spannen op spreiden – alles éénhandig. Zo spaart u extra manpower en effectief waardevolle tijd!

De éénhands lijmtang EHZ – de enige met tot 5.000 N spankracht.

De éénhands lijmtangen EZS en DUO – met slechts één hand krachtig spannen en spreiden, eenvoudige bediening in elke situatie.

Uw voordelen in één oogopslag:

1 Parallele handgreep met pomphendel

De ergonomisch gevormde handgreep met pomphendel loopt parallel aan de geleiding. Daardoor is een uitgebalanceerd en veilig gebruik altijd gewaarborgd.

2 Snelverschuif-knop

Met deze knop verschuift u de glijbeugel altijd snel en moeiteloos.

3 Beschermkappen

De afneembare beschermkappen zijn superelastisch en zijn daarnaast voorzien van gladde, goed hechtende oppervlakken. Daardoor kunt u nog behoedzamer spannen.

4 Maximale stabiliteit

Vaste beugel en drukplaat zijn gehard en uit één stuk gemaakt. Zij spannen verend en elastisch.



Eénhands-snelspanklem EHZ met 2-componenten-handgreep



| Nº | ← a → | ← b → | ← x → | ⚖ | 📦 | € |
|----------|-------|-------|------------|------|-----|--------|
| | mm | mm | mm | kg | St. | VB0002 |
| EHZ30-2K | 300 | 100 | 19,5 x 9,5 | 1,25 | 6 | 37,50 |
| EHZ60-2K | 600 | 100 | 19,5 x 9,5 | 1,67 | 6 | 45,30 |



- Spankracht tot 5.000 N
- Eenvoudig en snel met slechts één hand fixeren en spannen
- Met beschermkappen op het spandeelte
- ZB-verpakt

Met één hand spannen en spreiden



Uw voordelen in één oogopslag:

1 Praktische draaiknop

Omschakelen in plaats van ombouwen: Met de praktische draaiknop kunt u de klem altijd van spannen naar spreiden omschakelen.

2 Parallel handvat met pomphendel

De ergonomisch gevormde handgreep met pomphendel loopt parallel aan de geleiding. Daardoor is een uitgebalanceerd en veilig gebruik altijd gewaarborgd.

3 Snel verstelbare ontgrendelingsknop

Eén druk op de knop is voldoende; De ontgrendelingsknop dient voor het direct ontgrendelen en het snel verstellen.

4 Grote spanvlakken

De grote, platte spanvlakken uit slag- en breukvast, versterkt polyamide lopen precies parallel. Voor het zonder beschadigingen spannen van zeer verschillende vormen – rondom de geleiding en zonder toeslagen.

- Max. spankracht 1.200 N
- Van spannen op spreiden overschakelen in d.m.v. draaiknop
- Handgreep met pomphendel parallel aan de geleiding
- Comfortabele éénhandsbediening weinig kracht benodigd
- Rondom spannen – vóór, achter en naast de geleiding
- ZB-verpakt



DuoKlamp DUO

| Nº | ←a→ mm | ←b→ mm | ←e→ mm | ←f→ mm | ←x→ mm | kg | St. | € |
|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|-----|-------|
| DU016-8 | 160 | 85 | 75-235 | 9-170 | 20 x 5 | 0,66 | 6 | 19,80 |
| DU030-8 | 300 | 85 | 75-380 | 9-315 | 20 x 5 | 0,72 | 6 | 22,10 |
| DU045-8 | 450 | 85 | 75-535 | 9-470 | 20 x 5 | 0,83 | 6 | 24,00 |
| DU065-8 | 650 | 85 | 75-685 | 9-660 | 20 x 5 | 1,02 | 6 | 26,80 |



- Accessoires om de span- en spreidwijdte van de DuoKlamp te vergroten
- Moeiteloos toe te passen
- ZB-verpakt

Verlenging DuoKlamp-lijmtangen DKX*

| Nº | ←a→ mm | ←b→ mm | ←e→ mm | kg | St. | € |
|-----|-----------|-----------|-----------|------|-----|-------|
| DKX | 1650 | 70 | 200-1800 | 1,85 | 1 | 22,00 |



*Leverbaar zolang de voorraad strekt



Uw voordelen in één oogopslag:


- 1 Sterke uitvoering**
De uiterst doordachte techniek maakt het met één hand spannen en spreiden mogelijk van werkstukken met tot 2.000 N spankracht.
- 2 Intelligente ontgrendeling**
Dankzij het intelligent ontworpen ontgrendelings-systeem kan het bovendeeel snel en zonder gereedschap worden omgezet van spannen naar spreiden.
- 3 Greep achter de rails**
De ergonomisch gevormde 2-componenten kunststof handgreep met pomphevel ligt achter de rail en maakt een krachtige werking mogelijk.
- 4 Beschermkappen**
De beschermkappen op het spangedeelte garandeert voor materiaalvriendelijk en veilig spannen.



Eénhands lijmtang EZS



| Nº | ← a → | ← b → | ← e → | ← x → | ⚖ | 📦 | € |
|---------|-------|-------|----------|--------|------|-----|--------|
| | mm | mm | mm | mm | kg | St. | VB0003 |
| EZS15-8 | 150 | 80 | 170-360 | 19 x 6 | 0,72 | 6 | 19,60 |
| EZS30-8 | 300 | 80 | 170-510 | 19 x 6 | 0,83 | 6 | 21,90 |
| EZS45-8 | 450 | 80 | 170-660 | 19 x 6 | 0,93 | 6 | 23,40 |
| EZS60-8 | 600 | 80 | 170-810 | 19 x 6 | 1,04 | 6 | 26,40 |
| EZS90-8 | 900 | 80 | 170-1110 | 19 x 6 | 1,26 | 6 | 29,80 |

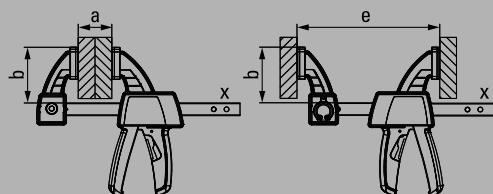

- Spankracht tot 2.000 N
- Zonder gereedschap omstelbaar naar spreiden dank zij intelligent los-mechanisme aan de bovenste bek
- Ergonomisch gevormde 2-componenten kunststofgreep achter de rails
- ZB-verpakt

Lichte lijmtangen

Snel spannen zonder beschadigingen



De nieuwe generatie hightech-lijmtangen

Dankzij de permanente onderzoeken en ontwikkelingen van BESSEY ontstaat steeds weer nieuw innovatief spangereedschap. Gemaakt van de meest hoogwaardige materialen, geproduceerd volgens de modernste technologie. Daarbij staat vandaag de dag niet alleen de kracht op de voorgrond, maar de meest intelligente oplossing. Een perfect voorbeeld van de nieuwe generatie

hightech-lijmtangen is de innovatieve KliKlamp: Handzaam, licht en comfortabel is deze klem altijd de eerste keuze als het gaat om lage en gemiddelde spankrachten. Zowel op professioneel gebied als privé – van de modelbouw tot aan de meubelmontage, van kunststof tot plexiglas. Overigens: Naast de KliKlamp vindt u op de volgende bladzijden nog meer lichte lijmtangen. Speciaal voor snel spannen zonder beschadigingen!

De KliKlamp KLI – vederlicht en beresterk, ideaal zowel voor professionele als hobby-doeleinden.

De hout-Klemmy HKL – gemaakt van hardhout, voor snel en licht spannen.



KliKlamp

De lichtgewicht uit magnesium



Vederlicht en beresterk

Extreem licht en stabiel magnesium, met glasvezel versterkte kunststoffen en koudgetrokken BESSEY kwaliteitsstaal: Deze optimale mix is typisch voor de innovatieve hightech-snelspanklem KliKlamp. Daarom is de kleinste KliKlamp met slechts 260 g vederlicht – gewoon ideaal voor de montage of bij het gelijktijdig gebruiken van meerdere lijmtangen of klemmen. Licht en ideaal is overigens ook de krachtsopbouw: Dankzij het VIBRAFIX-vergrendelmechanisme beschikt u snel en met slechts 2 vingers over een beresterke 1.200 N. Zo snel, licht en gemakkelijk hebt u vast en zeker nog nooit gespannen!

Uw voordelen in één oogopslag:

1 Stabiel magnesium

De van een beschermlaag voorziene vaste- en glijbeugels van stabiel magnesium zijn extreem licht en sterk.

2 Meervoudig VIBRAFIX-vergrendelmechanisme

Het meervoudige VIBRAFIX-vergrendelmechanisme is gemakkelijk te bedienen, trillingsbestendig, bijzonder licht doseerbaar en snel te ontgrendelen.

3 Veilig houvast

De vaste beugel met kruisprisma houdt ook ronde, spitse of kantige delen veilig vast. Daarom is de KliKlamp zo veelzijdig.

4 Ergonomische spanhevel

De ergonomisch gevormde spanarm van met glasvezel versterkt polyamide is breukvast en ligt zeer goed in de hand. Dat is kwaliteit op topniveau.

Lichte lijmtangen



KliKlamp KLI

| Nº | ← a → mm | ← b → mm | ← x → mm | kg | St. | € |
|-------|-------------|-------------|-------------|------|-----|-------|
| KLI12 | 120 | 80 | 20 x 5 | 0,26 | 6 | 18,80 |
| KLI16 | 160 | 80 | 20 x 5 | 0,29 | 6 | 19,30 |
| KLI20 | 200 | 80 | 20 x 5 | 0,32 | 6 | 19,80 |
| KLI25 | 250 | 80 | 20 x 5 | 0,35 | 6 | 20,80 |
| KLI30 | 300 | 80 | 20 x 5 | 0,38 | 6 | 21,60 |
| KLI40 | 400 | 80 | 20 x 5 | 0,45 | 10 | 22,90 |



- Max. spankracht 1.200 N
- Gewicht vanaf 260 g
- Stabiele vaste- en glijbeugel van licht magnesium
- Meervoudig trillingsbestendig VIBRAFIX-vergrendelmechanisme
- ZB-verpakt



KliKlamp koffer KLI-S

| Nº | Inhoud/St. | kg | St. | € |
|-------|-------------------------------------|------|-----|--------|
| KLI-S | elk 4xKLI12 / KLI16 / KLI20 / KLI25 | 6,50 | 1 | 368,50 |



- Praktische koffer T-Loc
- Ideaal voor montagewerkzaamheden



KliKlamp toonbankdisplay KLI-D

| Nº | Inhoud/St. | kg | St. | € |
|-------|---------------------------------------|------|-----|--------|
| KLI-D | 2xKLI12 / 4xKLI16 / 6xKLI20 / 4xKLI25 | 5,70 | 1 | 316,80 |

- Professionele verkoopdisplay
- Optimale presentatie van de KliKlamp

Lichtmetalen lijmtang

Klein en zeer handzaam



Uw voordelen in één oogopslag:

1 Overlappend spannen

Bovendeel en rail uit kwaliteitsstaal; uit één stuk getrokken. De U-vorm van de vaste beugel maakt overlappend spannen tot 20 mm mogelijk.

2 Glijdende beugel

De glijbeugel bestaat uit zinkspuit-gietwerk; dat is licht, stabiel en breukvast.

3 Beschermkappen

Speciale kwetsbare werkstukken worden door de beschermkappen effectief beschermd. Voor rondom spannen zonder beschadigingen.



- Spankracht tot 1.500 N
- Overlappend spannen
- Met twee beschermkappen
- Klein en handzaam
- Laag gewicht



Lichtmetalen lijmtang LMU

| Nº | ← a → | ← b → | ← x → | ⚖ | 📦 | € |
|---------|-------|-------|--------|------|-----|--------|
| | mm | mm | mm | kg | St. | VB0001 |
| LMU10/5 | 100 | 50 | 15 x 5 | 0,23 | 24 | 6,40 |
| LMU15/5 | 150 | 50 | 15 x 5 | 0,27 | 24 | 6,60 |
| LMU20/5 | 200 | 50 | 15 x 5 | 0,31 | 24 | 6,90 |

De lichtmetalen lijmtangen LMU worden geleverd in een aantrekkelijke baliedisplay. Levering aan de handel uitsluitend in verpakkings-eenheden.



Lichte lijmtangen



Hobby-lijmtang LM

| Nº | ← a → | ← b → | ← x → | ⚖ | 📦 | € |
|---------|-------|-------|--------|------|-----|--------|
| | mm | mm | mm | kg | St. | VB0001 |
| LM10/5 | 100 | 50 | 15 x 5 | 0,26 | 10 | 7,90 |
| LM15/5 | 150 | 50 | 15 x 5 | 0,27 | 10 | 8,10 |
| LM20/5 | 200 | 50 | 15 x 5 | 0,31 | 10 | 8,20 |
| LM25/5 | 250 | 50 | 15 x 5 | 0,35 | 10 | 9,20 |
| LM30/5 | 300 | 50 | 15 x 5 | 0,37 | 10 | 9,30 |
| LM15/8 | 150 | 80 | 20 x 5 | 0,51 | 10 | 13,00 |
| LM20/8 | 200 | 80 | 20 x 5 | 0,55 | 10 | 13,80 |
| LM25/8 | 250 | 80 | 20 x 5 | 0,60 | 10 | 14,20 |
| LM30/8 | 300 | 80 | 20 x 5 | 0,64 | 10 | 14,50 |
| LM20/10 | 200 | 100 | 25 x 6 | 0,90 | 10 | 21,70 |
| LM25/10 | 250 | 100 | 25 x 6 | 0,95 | 10 | 22,30 |
| LM30/10 | 300 | 100 | 25 x 6 | 1,02 | 10 | 23,10 |
| LM40/10 | 400 | 100 | 25 x 6 | 1,10 | 10 | 24,90 |
| LM50/10 | 500 | 100 | 25 x 6 | 1,24 | 10 | 26,20 |
| LM60/10 | 600 | 100 | 25 x 6 | 1,30 | 10 | 28,20 |
| LM80/10 | 800 | 100 | 25 x 6 | 1,58 | 10 | 30,70 |




Houten-Klemmy HKL

| Nº | ← a → | ← b → | ← x → | ⚖ | 📦 | € |
|--------|-------|-------|--------|------|-----|--------|
| | mm | mm | mm | kg | St. | VB0001 |
| HKL20 | 200 | 110 | 20 x 5 | 0,32 | 10 | 10,90 |
| HKL30 | 300 | 110 | 20 x 5 | 0,46 | 10 | 12,10 |
| HKL40 | 400 | 110 | 20 x 5 | 0,54 | 10 | 13,70 |
| HKL60 | 600 | 110 | 20 x 5 | 0,70 | 10 | 15,40 |
| HKL80 | 800 | 110 | 20 x 5 | 0,86 | 10 | 16,40 |
| HKL100 | 1000 | 110 | 20 x 5 | 1,00 | 10 | 17,60 |



Alu-mini-klem AM

| Nº | ← a → | ← b → | ⚖ | 📦 | € |
|-----|-------|-------|------|-----|--------|
| | mm | mm | kg | St. | VB0003 |
| AM4 | 47 | 34 | 0,06 | 1 | 4,60 |



Parallelspanner PA

| Nº | ← a → | ← b → | ⚖ | 📦 | € |
|-------|-------|-------|------|-----|--------|
| | mm | mm | kg | St. | VB0003 |
| PA28 | 28 | 19 | 0,08 | 1 | 9,00 |
| PA40 | 40 | 27 | 0,10 | 1 | 10,90 |
| PA55 | 55 | 34 | 0,18 | 1 | 13,60 |
| PA70 | 70 | 43 | 0,43 | 1 | 18,70 |
| PA105 | 105 | 65 | 0,92 | 1 | 25,20 |




- Spankracht tot 2.000 N
- Boven- en onderdeel uit breukvast, zwart geëloxeerd zinksput-gietwerk
- Met beschermkap
- Klein en handzaam
- Laag gewicht

- Bovenste- en onderste gedeelte en excenter van hoogwaardig hardhout
- Spanvlakken van geperst kurk voorkomen beschadigingen

- Ideaal voor modelbouw en hobby
- Laag gewicht van slechts 55 g

- Dubbele spindelgeleiding
- Exact parallele beweging van de beide spanvlakken

Schroefklem

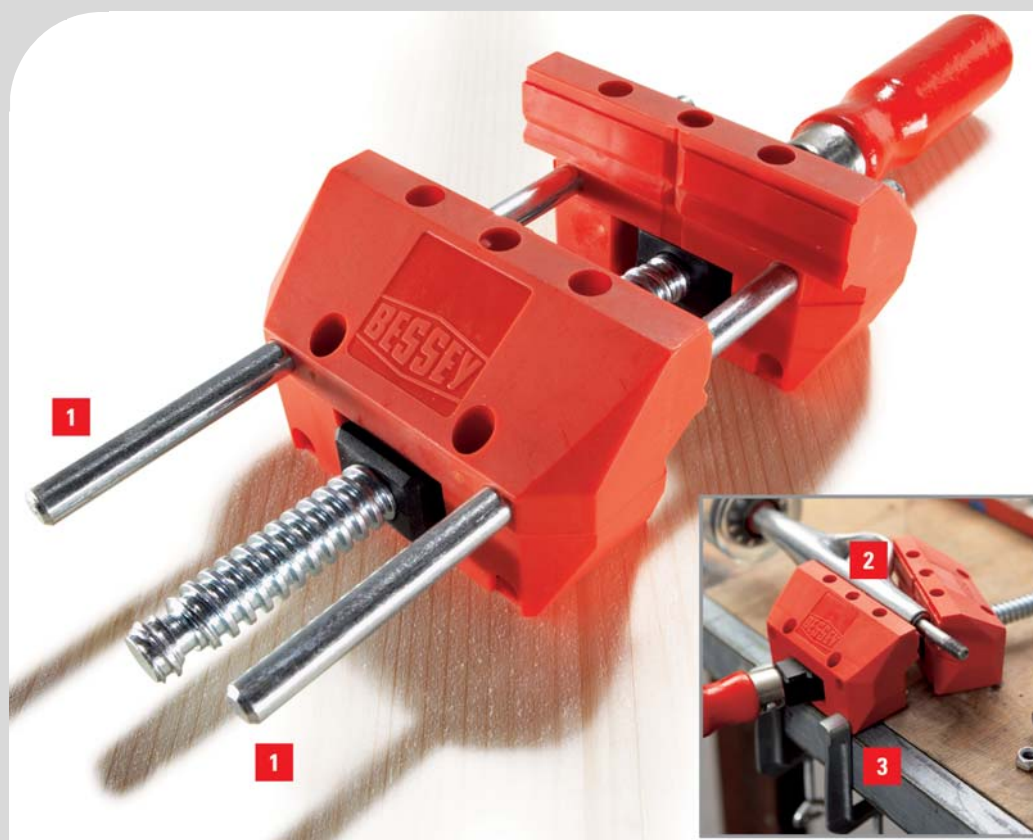

Uw voordelen in één oogopslag:

1 Parallel spannen


Met geleidestangen is de schroef-spanner S 10 de ideale oplossing voor parallel spannen.

2 Schuin spannen


Zonder geleidestangen is de schroefspanner S 10 de ideale oplossing voor schuin spannen.

3 Eenvoudige bevestiging

Met de 2 meegeleverde tafelklemmen kan de schroefspanner S 10 snel, eenvoudig en gemakkelijk worden bevestigd.



- Laag gewicht
- Parallel spannen met geleidestangen
- Schuin spannen zonder geleidestangen (max. 25°)
- Eenvoudig te bevestigen met de 2 meegeleverde tafelklemmen
- ZB-verpakt



Schroefspanner S 10

| Nº | ← a → | | | | € |
|--------|-------|----|------|-----|--------|
| | mm | mm | kg | St. | VB0003 |
| S10-ST | 100 | 90 | 0,83 | 6 | 20,80 |



Tafelklem

| Nº | Ø | ← a → | ← b → | | | € |
|----------|----|-------|-------|------|-----|--------|
| | mm | mm | mm | kg | St. | VB0003 |
| TK6 | 8 | 60 | 22 | 0,10 | 1 | 3,40 |
| RB269 | 8 | 60 | 28 | 0,19 | 1 | 7,30 |
| LM10/5R8 | 8 | 100 | 50 | 0,22 | 1 | 16,90 |

- Speciaal voor doe-het-zelvers- en huishoudelijke toepassingen
- Speciale accessoires voor hoekklemmen WS 3/WS 6, schroefklemmen S 10 en corpuslijmtang REVO KR/KRV

Vederlicht alles spannen



VarioClippix XV –
ook bij de maximale spanwijdte
van 170 mm met één hand te
bedienen.

Clippix XC –
bijzonder handig en geschikt
voor alle toepassingen.

Gemakkelijk spannen met constante spankracht

**De veerklemmen van BESSEY zijn klein, maar fijn.
Want zij liggen prima in de hand en zijn altijd
prima te hanteren. Zelfs bij grote spanwijdtes**

**kunt u altijd constant krachtig en met één hand
spannen. En door de traploze verstelmogelijkhe-
den en de beschermkappen, worden ook kwets-
bare werkstukken goed beschermd. Immers, niet
alleen de afmeting is van belang!**

Veerklemmen



Uw voordelen in één oogopslag:

1 Beweeglijke spanarm

De beweeglijke spanarm van superpolyamide zorgt voor optimale handling. Deze is licht en tot max. 100 mm traploos en snel verstelbaar.

2 Ergonomische 2-componenten-handgreep

De ergonomisch gevormde 2-componenten-handgreep is voorzien van een zachte voering. Daardoor ligt de handgreep altijd aangenaam zacht en zeer vast in de hand.

3 Beschermkappen

Speciale kwetsbare werkstukken worden door de beschermkappen effectief beschermd. Voor rondom spannen zonder beschadigingen.

- Variabele spanwijdte tot 100 mm, desondanks met één hand te bedienen
- Licht en handzaam
- Functioneel en met ergonomische handgreep
- Maximale stabiliteit
- ZB-verpakt



VarioClippix XV

| Nº | ← a → | | ← b → | | kg | St. | € |
|---------|-------|---|-------|-----|------|-----|------|
| | mm | " | mm | " | | | |
| XV3-50 | 55 | 2 | 37 | 1 ½ | 0,07 | 12 | 5,40 |
| XV5-100 | 100 | 4 | 50 | 2 | 0,17 | 12 | 6,60 |



VarioClippix XV

| Nº | ← a → | | ← b → | | kg | St. | € |
|---------|-------|---|-------|---|------|-----|------|
| | mm | " | mm | " | | | |
| XV5-170 | 170 | 6 | 50 | 2 | 0,14 | 12 | 7,30 |

- Variabele spanwijdte tot 170 mm, desondanks met één hand te bedienen
- Licht en handzaam
- Functioneel en met ergonomische handgreep
- Maximale stabiliteit
- ZB-verpakt

Veerklemmen



Clippix XC



| Nº | ← a → | | ← b → | | Inhoud/St. | kg | St. | € |
|---------|-------|-------|-------|-------|------------|------|-----|------|
| | mm | " | mm | " | | | | |
| XC1 | 20 | 3/4 | 20 | 3/4 | - | 0,01 | 10 | 0,90 |
| XC1-SET | 20 | 3/4 | 20 | 3/4 | 7 x XC1 | 0,06 | 8 | 4,70 |
| XC2 | 25 | 1 | 30 | 1 1/8 | - | 0,02 | 10 | 1,60 |
| XC3 | 35 | 1 3/8 | 37 | 1 1/2 | - | 0,05 | 10 | 2,20 |
| XC5 | 50 | 2 | 50 | 2 | - | 0,12 | 10 | 3,50 |
| XC7 | 75 | 3 | 70 | 2 3/4 | - | 0,18 | 10 | 4,70 |



- Licht en handzaam
- Functioneel en met ergonomische handgreep
- Maximale stabiliteit
- ZB-verpakt



Clippix XCL, lang en spits



| Nº | ← a → | | ← b → | | Inhoud/St. | kg | St. | € |
|----------|-------|-------|-------|-------|------------|------|-----|------|
| | mm | " | mm | " | | | | |
| XCL2 | 55 | 2 1/8 | 60 | 2 3/8 | - | 0,02 | 24 | 2,50 |
| XCL2-SET | 55 | 2 1/8 | 60 | 2 3/8 | 2 x XCL2 | 0,04 | 24 | 4,60 |
| XCL5 | 70 | 3 | 110 | 4 1/4 | - | 0,14 | 24 | 3,90 |



- Lange, spitse spanarmen voor werken in kleine ruimtes
- Grote uitslag voor spannen over grotere afstand
- Zachte, antislip-handgreep
- ZB-verpakt

Kantenlijmtangen

Zijkanten en kopse kanten spannen



Speciale taken eenvoudig en gemakkelijk uitvoeren

Speciale taken en toepassingen vereisen vaak het gebruik van speciaal gereedschap. Voor het spannen van zijkanten en kopse kanten zijn er daarom

de handige en lichte kantenlijmtangen van **BESSEY**. Indien gewenst zelfs met éénhandsbediening. Speciaal ontwikkeld om uw dagelijks werk nog eenvoudiger en gemakkelijker te maken!

De éénhands-kantenlijmtang EKT – ideaal voor het met één hand aanbrengen van meerlaagse kantstukken.

De C-kantenlijmtang KT8-3 – zwaar en stabiel, voor hoge spankrachten.



Uw voordelen in één oogopslag:

- 1 Unieke dubbele spindel**
De buitenste spindel beweegt de drukkbecken, de binnenste spindel zorgt voor druk aan de voorkant. En met de slagvaste, met éénhand te bedienen kunststof-handgreep heeft u alle taken en toepassingen ook zonder hulp van anderen goed onder controle.
- 2 Grote drukkbecken**
Slipvrij spannen zonder beschadigingen, met een maximale spanwijdte van 55 mm. De grote drukkbecken met vaste geïntegreerde, kleurloze zachte kussens maken het mogelijk.
- 3 Beweeglijke drukplaat**
De grote drukplaat is beweeglijk gelagerd.
- 4 Lichte aluminiumbehuizing**
Laag gewicht, groot effect. De statisch geoptimaliseerde aluminiumbehuizing vormt de tegen corrosie beschermde basis van de handzame éénhand-kantenlijmtang EKT.



Eénhands-kantenlijmtang EKT



| Nº | ← a → | ← b → | | | € |
|-------|-------|-------|------|-----|--------|
| | mm | mm | kg | St. | VB0003 |
| EKT55 | 10-55 | 45 | 0,82 | 1 | 52,10 |

- Voor snelle bediening-met één hand
- Laag gewicht
- Max. spanwijdte 55 mm



Kantenlijmtang Kantenfix KF



| Nº | ← a → | ← b → | | | € |
|-----|-------|-------|------|-----|--------|
| | mm | mm | kg | St. | VB0003 |
| KF2 | 10-48 | 80 | 0,76 | 10 | 51,00 |
| KF4 | 10-80 | 110 | 1,58 | 1 | 109,70 |

- Voor een snelle éénhands-bediening
- Spanwijdte tot 80 mm





Kantenlijmtangen



- Praktisch hulpgereedschap voor het spannen van kopse kanten en voor gebruik op moeilijk bereikbare plaatsen
- Geschikt in combinatie met gangbare lijmtangen met een max. profieldikte van 13 mm



Kantenlijmtang KT

| Nº | Uitvoering | Voor geleidingdikte tot max. |  |  | € |
|---------|------------|------------------------------|---|---|--------|
| | | mm | kg | St. | VB0001 |
| KT5-1CP | 1 spindel | 13 | 0,35 | 1 | 12,40 |
| KT5-2 | 2 spindels | 13 | 0,58 | 1 | 19,70 |



C-kantenlijmtang KT

| Nº | ← a → | ← b → |  |  | € |
|-------|--------|-------|--|--|--------|
| | mm | mm | kg | St. | VB0003 |
| KT8-3 | 0 - 80 | 80 | 2,37 | 5 | 72,50 |

- Driespindelige C-lijmtang
- Superstabil door gesmede beugel
- Voor hout en metaal
- Geschikt voor laswerkzaamheden



Kantenlijmtang CKT

| Nº | ← a → | ← b → |  |  | € |
|--------|-------|-------|---|---|--------|
| | mm | mm | kg | St. | VB0003 |
| CKT7-6 | 20-70 | 60 | 1,57 | 10 | 61,30 |

- Tweespindel C-lijmtang
- Hoge spankracht voor het verlijmen van kanten
- Beugel uit stabiel gietstaal



Platendrager KFP

| Nº | ← a → |  |  | € |
|-----|-------|---|---|--------|
| | mm | kg | St. | VB0003 |
| KFP | 10-65 | 1,01 | 2 | 95,60 |

- Draagkracht 75 kg
- Voor veilig transport van bijv. hout- en spaanplaat, glas en plexiglas
- Goed hechtende rubberlaag op de bewegende spanbekken

Frames en rondingen spannen



De bandspanner BAN 700 en de Vario-hoeken BVE – het perfecte duo voor niet-trekkend spannen zonder beschadigingen.

Aan beide zijden gelijkmatig en niet-trekkend spannen

Het spannen van rondingen, veelhoekverbindingen of gesloten contouren hoort traditioneel tot de moeilijkste spantaken. BESSEY heeft dit probleem prima opgelost: met de gepatenteerde bandspanner BAN 700 en de praktische Vario-hoeken. Dit duo

komt uitstekend van pas, overal waar zonder beschadigingen en niet-trekkend rondom-spannen nodig is. Universeel. Zowel voor hout als kunststof, en voor metaal. Beveiligd door een automatische zelfvergrendeling, die aan beide zijden gelijkmatige trekkrachten garandeert en zich pas bij het ontspannen ontgrendelt. Geheel zonder trek en zonder stress!



Uw voordelen in één oogopslag:

1 Band rolt aan beide zijden op

Doordat de band aan beide zijden oprolt, wordt steeds een gelijkmatige druk op alle hoeken uitgeoefend. Dat is niet-trekkend spannen bij uitstek.

2 Geïntegreerd oprolmechanisme

De slinger van het geïntegreerde oprolmechanisme gebruikt u voor het voorspannen en oprollen. Daardoor ontstaat er nooit meer "bandspaghetti".

3 Praktische Vario-hoeken

Voor hoge druk op verstekken of traploos instelbare hoek-aanpassing: De praktische Vario-hoeken met hun zwenkbaar gelagerde drukplaten vormen een optimale uitbreiding van de gebruiksmogelijkheden van de BESSEY bandspanners.

4 Hoge scheurvastheid

De gewezen speciale spanband van polyester garandeert een hoge scheurvastheid en heeft een bandlengte van 7 m. Verder is hij voorzien van een eenvoudige bandsluiting die telkens snel en gemakkelijk kan worden geopend.

Bandspanner en spanriem



Bandspanner BAN 700



| Nº | Bandlengte | Band b x d | | | | € |
|--------|------------|------------|----------|------|-----|--------|
| | | mm | | kg | St. | VB0003 |
| BAN700 | tot 7 m | 25x1 | 60°-180° | 0,56 | 5 | 36,30 |



- Gelijkmatige druk op verstekken
- Zwengel omstelbaar / geschikt voor links- en rechtshandigen
- Inhoud: 1 bandspanner, 4 Vario-hoeken
- ZB-verpakt



Vario-hoeken BVE



| Nº | Band b x d | | | | € |
|-----|------------|----------|------|-----|--------|
| | mm | | kg | St. | VB0003 |
| BVE | 25x1 | 60°-180° | 0,10 | 5 | 10,70 |



- Traploos instelbare hoekaanpassing van 60-180°
- Inhoud: 6 Vario-hoeken
- ZB-verpakt



Bandspanner BAN 400



| Nº | Bandlengte | Band b x d | | | € |
|--------|------------|------------|------|-----|--------|
| | | mm | kg | St. | VB0003 |
| BAN400 | tot 3,8 m | 24x1 | 0,48 | 12 | 24,20 |



- Rechthoekige werkstukken met 4 kunststofhoeken spannen
- Gelijkmatige druk op alle vier de hoeken
- ZB-verpakt

Hoek- en verstekspanner

Hoeken en verstekken spannen



Veeleisende taken op adequate wijze uitvoeren

Van het spannen van werkstukken van verschillende dikte via het spannen direct in het verstek tot aan het spannen van meest verschillende hoeken:

Voor al deze veeleisende spantaken heeft BESSEY hoogwaardig speciaal gereedschap beschikbaar. Of het nu gaat om hoekspanners of verstekspanners, wij weten wat u werkelijk nodig heeft!

De hoekspanner WS – werkstukken van verschillende dikte precies in een rechte hoek spannen.

Hoek- en verstekspanner



Hoekspanner WS



| Nº | ← a → | | Doorgang max. | | | € |
|-----|---------|----|---------------|------|-----|--------|
| | mm | mm | mm | kg | St. | VB0003 |
| WS3 | 2 x 55 | 30 | 30 | 1,00 | 10 | 45,50 |
| WS6 | 2 x 100 | 36 | 60 | 2,30 | 4 | 65,20 |

Accessoires vindt u vanaf pagina 109



Hoekspanner WS



| Nº | ← a → | | | | € |
|-----|--------|----|------|-----|--------|
| | mm | mm | kg | St. | VB0003 |
| WS1 | 2 x 73 | 12 | 0,20 | 12 | 7,10 |



Sponning-spansysteem MCX



| Nº | ← a → | | | | € |
|-----|-------|-------------------|------|-----|--------|
| | mm | | kg | St. | VB0003 |
| MCX | 100 | 22,5°/30°/45°/60° | 0,70 | 1 | 29,00 |



Verstekspanner GS



| Nº | ← a → | | | | | € |
|------|-------|----|----------|------|-----|--------|
| | mm | mm | | kg | St. | VB0003 |
| GS11 | 105 | 40 | 45°-120° | 2,50 | 1 | 151,70 |

- Automatisch aanpassen aan werkstukken met verschillende dikten
- Snel – met een spindel spannen
- Stabiel lichaam
- Met tafelklemmen TK6 te bevestigen
- WS 3 – ZB-verpakt



- Werkstukken met verschillende dikte spannen met 2 lijmtangen
- Voor lichte spanwerkzaamheden
- Van zink-in spuitgietmallen
- ZB-verpakt

- Sponning-spansysteem voor hoeken van 22,5°, 30°, 45° en 60°
- Gelijkmatische druk op de hoeken
- Zonder gereedschap omsteekbare hoekadapter
- Praktisch hulpgereedschap voor de BESSEY lijmtangen TG, GZ, GMZ, EHZ, EZS en DUO

- Geschikt voor bijzondere hoeken tussen 45° en 120°
- Softpads voorkomen krassen en wegglijden
- Drukt de verbindingen samen

Spantenlijmtang

Krachtig spanten en balken spannen



Spansterk en veelzijdig

De BESSEY spantenlijmtang is de onmisbare en veelzijdige profi voor dak- en houtconstructies.

Met haar verschuifbare glijbeugel verandert deze klem in een extreem snelle "balktrekker": Gewoon punt vastmaken, lijmtang in elkaar schuiven, krachtig spannen, klaar!

De spantenlijmtang SPZ – de veelzijdige profi voor dak- en houtconstructies.



Uw voordelen in één oogopslag:

- 1 Punt die kan worden ingeslagen**
Eerst wordt de punt in het spant geslagen. Daarna wordt de lijmtang snel aangetrokken zodat u direct krachtig kunt spannen.
- 2 Breed slagvlak**
Het brede slagvlak vereenvoudigt het indrukken van de lijmtang.
- 3 Beweeglijke speciale drukplaat**
Bij de SPZ 80 K garandeert de beweeglijke speciale drukplaat het probleemloze spannen zelfs bij schuine delen. De drukplaat is zwenkbaar tot 35°.
- 4 Stabiele zeskant**
Bij de SPZ 80 K dient de stabiele zeskant voor het krachtig en gecontroleerd aanspannen, bijv. met een momentsleutel.



Spantenlijmtang SPZ



| Nº | ← a → | ← b → | ← x → | ⚖ | 📦 | € |
|--------|-------|-------|---------|------|-----|--------|
| | mm | mm | mm | kg | St. | VB0002 |
| SPZ60K | 600 | 120 | 27 x 13 | 2,90 | 5 | 82,70 |
| SPZ80K | 800 | 140 | 30 x 15 | 5,00 | 2 | 129,50 |



- Spankracht tot 12.000 N
- Voor dak- en houtconstructies
- SPZ 80 K met zeskant 17 mm en hittebestendige speciale drukplaat met gesinterde stalen kern, laat zich tot 35° zwenken



Snijring voor SPZ 80 K



| Nº | ⚖ | 📦 | € |
|---------|------|-----|--------|
| | kg | St. | VB0003 |
| 3101219 | 0,18 | 1 | 18,70 |

Accessoires vindt u vanaf pagina 109

- Slipvrij spannen met de snijring-drukplaat

Kozijnen monteren



Montage met systeem

De moderne techniek van het monteren van kozijnen met behulp van montageschuim vereist speciaal gereedschap voor het nauwkeurig uitlijnen en ondersteunen. Met de kozijnspanner TU heeft

BESSEY de wereldwijd erkende montagehulp ontwikkeld die aan deze eisen voldoet. Daarnaast vormt hij samen met de kozijnuitlijnklem TFM en de hoek-/kozijnuitlijnklem WTR een perfect montagesysteem. Daardoor wordt de montage van kozijnen aanmerkelijk vereenvoudigd en efficiënter!

De kozijnspanner TU – eenvoudig te hanteren, houdt het kozijn precies op zijn plaats.

Kozijnspanner TU



| Nº | ← a → | | | € |
|----|----------|------|-----|--------|
| | mm | kg | St. | VB0003 |
| TU | 565-1010 | 1,31 | 2 | 61,00 |

- Fixeert en ondersteunt deurbekledingen bij het volschuimen van de muurvoegen beschermend en nauwkeurig
- Geanodiseerde aluminium buis met telescoopfunctie voorzien van 4 zijdes met 4 mm schaal en vaststelschroef voor exact werken
- Kruisvormige drukplaat met verstelbare klemonderdelen voor bekledingdieptes van 6 tot 13 cm resp. 13 tot 30 cm
- Drukvlakken met viltten bescherming voor kwetsbare oppervlakten
- Vleugelschroeven voor wandondersteuning

TU-draagrek



| Nº | Inhoud/St. | | | € |
|----------|------------|-------|-----|--------|
| | | kg | St. | VB0003 |
| TU-TRAGE | 6 stuks TU | 11,07 | 1 | 379,00 |

- 6 stuks resp. 3 sets kozijnspanner per draagrek
- Voor in totaal 3 deuren

Kozijnnuitlijnklem TFM



| Nº | Verstelbereik | ← b → | | | € |
|-----|---------------|-------|------|-----|--------|
| | mm | mm | kg | St. | VB0003 |
| TFM | 35 | 70 | 0,58 | 2 | 25,70 |



- Voor het snel en exact uitlijnen en fixeren van kozijnen
- Nuttige aanvulling op de BESSEY kozijnspanner TU en TMS

Hoek-/kozijnnuitlijnklem WTR



| Nº | Spanwijdte kozijndikte | Verstelbereik | | | € |
|-----|------------------------|---------------|------|-----|--------|
| | mm | mm | kg | St. | VB0003 |
| WTR | 8-30 | 32 | 1,05 | 2 | 65,80 |

- Voor precies gefixeerde en gestabiliseerde kozijnhoeken
- Exact in een 90°-hoek

Deur- en venstermontagegereedschap



- Fixeert en ondersteunt deur-bekledingen bij het volschuimen van de muurvoegen beschermend en nauwkeurig
- Telescopeerbare aluminium ronde buis met vaststelschroef voor nauwkeurig werken
- Met klemonderdelen op de spanvlakken om de montagebalk in de bekleding te bevestigen en op nauwkeurige afstand te houden
- ZB-verpakt



Kozijnspanner TMS

| Nº | ← a → |  |  | € |
|-----|----------|---|---|--------|
| | mm | kg | St. | VB0003 |
| TMS | 560-1010 | 0,68 | 6 | 29,80 |



1



2



3



4



5





6



- Voor het snel en nauwkeurig uitlijnen en fixeren van vensterkozijnen



Vensteruitlijnklem FRK

| Nº | Kozijndikte | Verstelbereik |  |  | € |
|-------|-------------|---------------|---|---|--------|
| | mm | mm | kg | St. | VB0003 |
| FRK85 | 40-85 | 30 | 0,43 | 4 | 37,70 |

Deurenspanner



Deurenspanner TAN met I-profiel 80 x 42 x 3,9 mm



| Nº | ← a → | Bekafmetingen b x h | ⚖ | 📦 | € |
|--------|-------|------------------------|-------|-----|--------|
| | mm | mm | kg | St. | VB0003 |
| TAN80 | 800 | 80x80 | 7,90 | 1 | 151,50 |
| TAN120 | 1200 | 80x80 | 10,10 | 1 | 166,00 |
| TAN150 | 1500 | 80x80 | 12,20 | 1 | 177,00 |
| TAN210 | 2100 | 80x80 | 15,00 | 1 | 205,30 |
| TAN250 | 2500 | 80x80 | 17,50 | 1 | 232,10 |

- Max. spankracht 24.000 N
- Eenvoudig verstelbare drukkoppen
- Afneembare hendel
- Stabiel dankzij I-profiel



Deurenspanner TB met T-profiel 40 x 40 x 5 mm



| Nº | ← a → | Bekafmetingen b x h | ⚖ | 📦 | € |
|-------|-------|------------------------|-------|-----|--------|
| | mm | mm | kg | St. | VB0003 |
| TB100 | 1000 | 66x43 | 5,50 | 1 | 86,80 |
| TB120 | 1200 | 66x43 | 6,20 | 1 | 91,00 |
| TB150 | 1500 | 66x43 | 6,40 | 1 | 96,60 |
| TB210 | 2100 | 66x43 | 8,50 | 1 | 115,80 |
| TB250 | 2500 | 66x43 | 11,00 | 1 | 133,30 |



- Max. spankracht 14.000 N
- Met vast gemonteerde vergrendelingsbout
- Knevelgreep
- Stabiel dankzij T-profiel



Buis-schroeflijmtang




| Nº | voor buis Ø | | ← b → | ⚖ | 📦 | € |
|---------|-------------|-----|-------|------|-----|--------|
| | mm | " | mm | kg | St. | VB0003 |
| BPC-H12 | 21,3 | 1/2 | 40 | 0,88 | 4 | 22,70 |
| BPC-H34 | 26,9 | 3/4 | 42 | 1,30 | 4 | 25,30 |



- Passend voor stalen buis DN 20/R3/4" resp. DN 15/R1/2"
- Buiten-diameter 26,9 mm resp. 21,3 mm
- Spanwijdte vrij te kiezen
- Met voet
- ZB-verpakt

Platenspanner

Spannen van glad plaatmateriaal met grote oppervlaktes

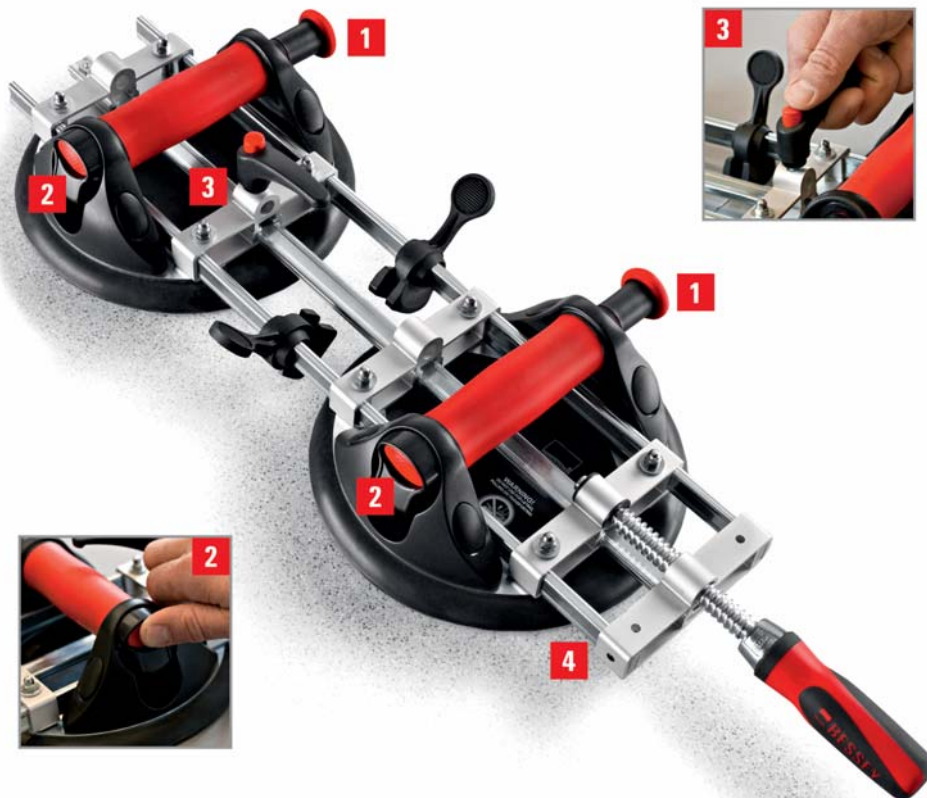

Uw voordelen in één oogopslag:


- 1 Vacuümpompen met controlefunctie**
Met enkele pompbewegingen wordt de vereiste onderdruk geproduceerd – voor een maximaal vacuüm en de grootste mogelijke zuigkracht tot 1.200 N. Door middel van een signalering op de pompsteel kan het vacuüm op elk moment worden gecontroleerd en d.m.v. bijpompen naar het maximum niveau worden opgevoerd.
- 2 Ontgrendelknoppen**
Door het eenvoudigweg activeren van de ontgrendelknoppen verdwijnt het vacuüm en kan de platenspanner snel verwijderd worden.
- 3 Afstand-fixeerschroef**
Voor een snelle aanpassing van de afstand kan eenvoudigweg de schroef gelost worden en de vacuümzuiger over de geleidingsrails in de gewenste positie geschoven worden.
- 4 Stabiele opbouw**
De in geanodiseerde aluminiumprofielen bewegende geleiderails zijn vervaardigd uit BESSEY kwaliteitsstaal. Ze houden de zuignappen ook bij hoge spankrachten in lijn. Nauwkeurig werken is zodoende gegarandeerd.



- Voor het opspannen en positioneren van grote en eventueel zware onderdelen met gladde oppervlakken, zoals bijvoorbeeld kunststeen, keramiek, graniet, Corian®, kunststof, metaalplaat, en glas
- Handbediende vacuümpompen met maximale zuigkracht en de grootste mogelijke horizontale spankracht (tot 1.200 N)
- Signalering op de pomphefboom voor permanente controle van het vacuüm
- Praktische snelverstelfunctie voor een snelle aanpassing van de onderlinge afstand tussen de beide vacuümzuigers

Platenspanner PS 130, groot en sterk

| Nº | ← a → | Breedte | Lengte | ⚖ | 📦 | € |
|-------|-------|---------|--------|------|-----|--------|
| | mm | mm | mm | kg | St. | VB0003 |
| PS130 | 5-130 | 215 | 770 | 4,08 | 1 | 466,10 |

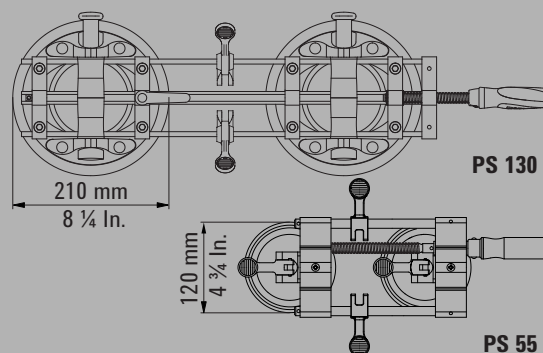

Corian® is een geregistreerd handelsmerk van de Firma DuPont

Uw voordelen in één oogopslag:

1 Vlakke vacuümzuiger

Een eenvoudig bedienbare vacuümzuiger; door het kantelen van de spanhefboom op de vacuümzuiger wordt een onderdruk geproduceerd en wordt de plaatspanner automatisch op de plaat vastgezogen.

2 Praktische excentrische hefboom

Met behulp van de beide hefboomen op de geleidingstangen kunnen hoogteverschillen die bij het samentrekken van platen kunnen optreden, eenvoudig gecompenseerd worden.

3 Stabiele opbouw

Koudgetrokken, koud-verzinkte geleidestangen in stabiele aluminium-profielen voorkomen een doorbuiging bij het opspannen en houden de plaatspanner in hetzelfde vlak. Nauwkeurig werken is zodoende gegarandeerd.

4 Op de hand afgestemde houten greep



Met de perfecte greep tot 260 N spankracht in horizontale richting. Daarvoor zorgt de ergonomische houten greep en de braamvrije spindel met trapeziumschroefdraad.



Platenspanner PS 55



| Nº | ← a → | Breedte | Lengte | kg | St. | € |
|------|-------|---------|--------|------|-----|--------|
| | mm | mm | mm | | | VB0003 |
| PS55 | 10-55 | 147 | 361 | 1,55 | 1 | 197,90 |

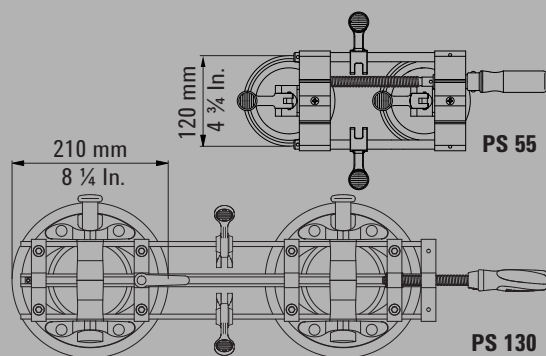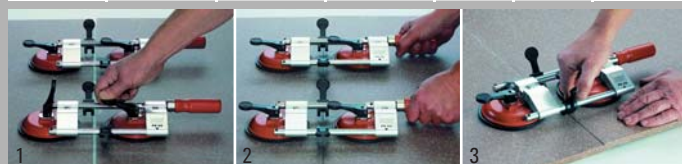

- Voor het spannen en positioneren van onderdelen met gladde oppervlakken, zoals bijvoorbeeld keramiek, graniet, Corian®, kunststof, metaalplaat, en glas, respectievelijk onderdelen die geringe spankrachten vereisen (tot 260 N)
- Spanhefboom op de vacuümzuigers voor een snelle bediening
- Excentrische hefboom voor het compenseren van hoogteverschillen ter hoogte van de voeg

Corian® is een geregistreerd handelsmerk van de Firma DuPont

Speciaal leggereedschap

Parket, laminaat en planken leggen



Eenvoudig en efficiënt

Zwevend te leggen vloeren zoals bijv. hout- en kurk-kant-en-klaar parket, laminaat of planken zijn zeer populair. Speciaal voor het nog eenvoudiger en effi-

ciënt leggen van deze momenteel zeer populaire vloeren heeft BESSEY speciaal spangereedschap ontwikkeld- bijv. de afstandhouder PVA of de span-en parketleghulp SVH. Daarmee behoort BESSEY ook op dit gebied weer tot de absolute trendsetters!

De parketleglijmtang PVZ en de afstandhouders AV2 en PVA – voor het professioneel leggen van kant- en-klaar parket, laminaat en vloerdelen.

De afstandhouder AV2 – voor het leggen van laminaat en kant en klaar parket zonder gebruik-making van losse spieën.


YouTube



Afstandhouder AV2 (4 st./verp.)



| Nº | ← a → | | Materiaal | Verstel- bereik | | | € |
|-----|-------|----|-----------|--------------------|------|-----|--------|
| | mm | mm | | mm | kg | St. | VB0003 |
| AV2 | 20 | 89 | Polyamide | 5 - 20 | 0,23 | 12 | 8,20 |

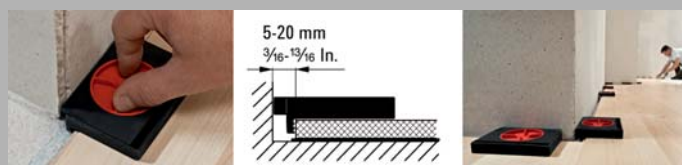

De afstandhouder wordt geleverd in een aantrekkelijke baliedisplay. Levering aan de handel uitsluitend in verpakkingseenheden.

Afstandhouder PVA



| Nº | ← a → | | Materiaal | Verstel- bereik | | | € |
|-----|-------|-----|-------------------|--------------------|------|-----|--------|
| | mm | mm | | mm | kg | St. | VB0003 |
| PVA | 35 | 130 | Zinkspuitgietwerk | 7 - 35 | 0,48 | 6 | 22,90 |

- Traploos en snel instelbaar voor wandafstanden van 5 tot 20 mm
- Afstandhouder voor zwevend gelegd laminaat en kant en klare parketvloeren
- Brede stoot- en drukplaten ter voorkoming van afdrucken in gepleisterde wanden, op vloerdelen en plinten
- Gemakkelijk verwijderbaar door eenvoudig terugdraaien
- Uiterst licht en compact

Parketleglijmtang PVZ



| Nº | ← a → | | | | € |
|-------|-------|-----|------|-----|--------|
| | mm | mm | kg | St. | VB0003 |
| PVZ65 | 650 | 130 | 2,60 | 5 | 71,70 |

- Traploos instelbaar voor wandafstanden van 7 tot 35 mm
- Afstandhouder – voor lange en kopse kant – bij te verlijmen massief parket
- Aandrukfunctie door onder een hoek te plaatsen draadspindel met kantelbare drukplaat en beschermkap
- Extra brede aandrukplaat van 130 mm voorkomt beschadigingen aan kopse kanten van vloerdelen

Span- en parketleghulp SVH/SVG



| Nº | ← a → | Band b x d | Materiaal | Trekvast- heid | | | € |
|--------|-------|---------------|---------------|-------------------|------|-----|--------|
| | mm | mm | | N | kg | St. | VB0003 |
| SVH400 | 4000 | 25x1 | Polyester | 5000 | 0,75 | 1 | 23,80 |
| SVH760 | 7600 | 25x1 | Polyester | 5000 | 0,77 | 1 | 35,90 |
| SVG | 4000 | 25x1 | Polypropyleen | 2500 | 0,69 | 1 | 19,00 |


Ook te gebruiken als sjortakel

- Stabiele uitvoering
- Ideaal voor het vastlijmen van de eerste drie rijen kant-en-klaar parket en laminaat
- Optimale instelling van de wandafstand

- Voor het leggen van kant-en-klaar parket, laminaat en planken
- SVH met afstandhouder en sterke polyesterband
- SVG 400 en SVG – ZB-verpakt

Variabele kniehefboomspanner



Snel bevestigen met behulp van de zelfinstellende spanwijdte

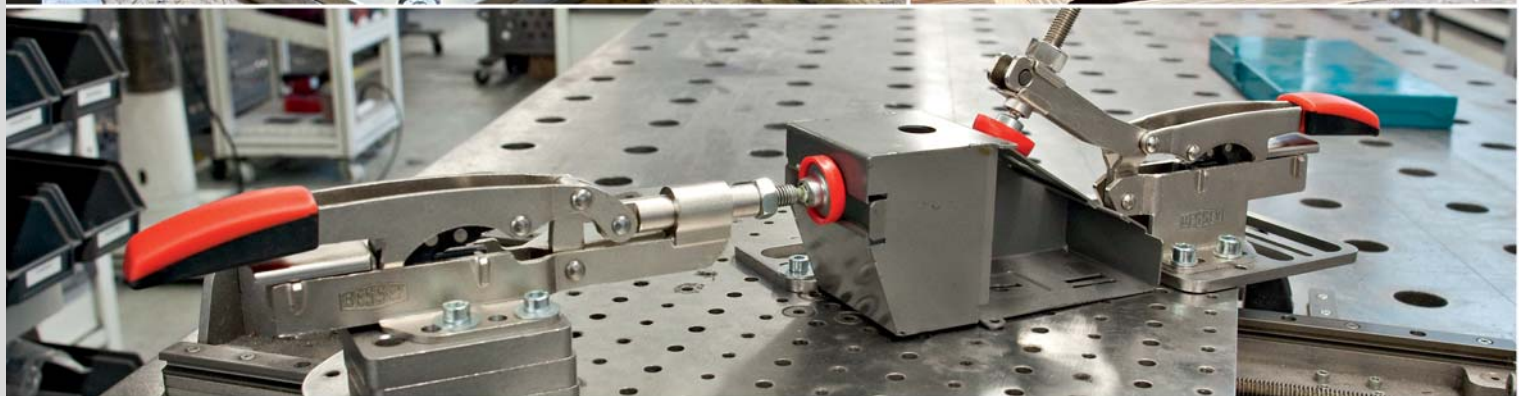

Krachtig snel in positie gebracht!

Met de nieuwe variabele kniehefboomspanners van BESSEY kunnen werkstukken met sterk verschillende hoogten snel en veilig bevestigd worden om ze vervolgens te kunnen bewerken. Daarmee zijn ze bijvoorbeeld perfect geschikt voor toepassing in de productie van kleine series. Het zouden echter geen BESSEY-kniehefboomspanners zijn indien onze productontwikkeling ook nu weer niet iets nieuws had uitgevonden - volledig in lijn met de leidraad van onze firma "BESSEY. Gewoon beter." Een in het oog springend kenmerk van de beide BESSEY snel-spanners is de automatisch aanpassing aan sterk verschillende werkstuk-

hoogten of -breedten; en dit met een nagenoeg gelijkblijvende spankracht. Tijdrovende handmatige instellingen van de drukschroef behoren daarmee definitief tot het verleden. Op het vlak van de flexibiliteit hebben de BESSEY kniehefboomspanners echter nog meer te bieden. De spankracht kan door middel van een eenvoudige verdraaiing van een stelschroef in de overbrenging perfect worden aangepast aan de door de werkstukken gestelde eisen. Bovendien is het voorbeeldgat in de basisplaat dusdanig flexibel uitgevoerd dat u voor een snelle en veilige bevestiging absoluut niets meer nodig zult hebben. Kortom: een alom variabel spangereedschap dat u beslist moet uitproberen!

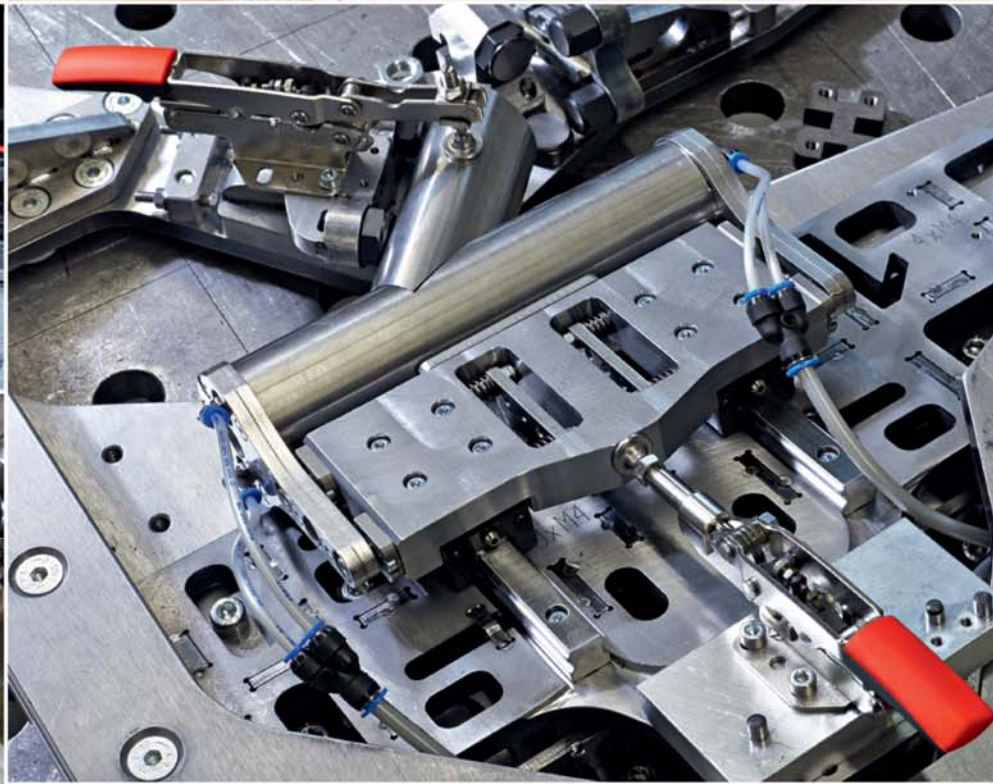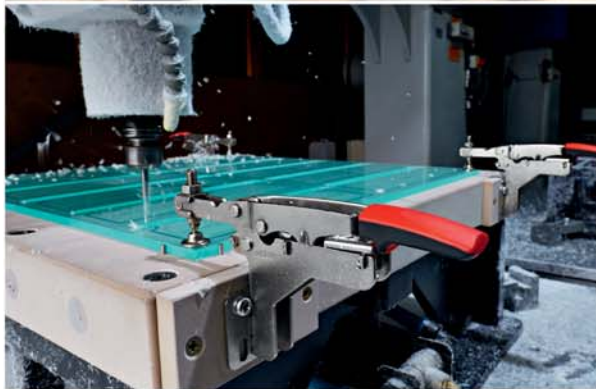

Variabele kniehefboomspanner



YouTube



Uw voordelen in één oogopslag:

1 Automatische aanpassing van het spanbereik

De kniehefboomspanner past zich automatisch aan het werkstuk aan. De traploos verstelbare spanwijdte bedraagt bij de loodrecht spanner tot 40 mm/ 1 9/16" en bij de spanner met schuiftang tot 16 mm/ 5/8". De spankracht blijft daarbij nagenoeg ongewijzigd. Een tijdrovende handmatige instelling van de drukschroef is zodoende niet nodig.

2 Stelschroef in de overbrenging


Door middel van een stelschroef onder de hefboom in de overbrenging kan de spankracht tot 2.500 N (550 lbs.) naar wens worden aangepast.

3 Voorbeeldgaten in de basisplaat

Zowel voor mm als voor inches passend gemaakt biedt de basisplaat de perfecte oplossing voor een snelle en veilige bevestiging van de snelspanner.

4 Ergonomische greep

De anti-slip-beveiliging en de kunststofommanteling met zacht inlegmateriaal zorgen ervoor dat de ergonomisch gevormde greep uitstekend in de hand ligt en een stevige "grip" heeft.

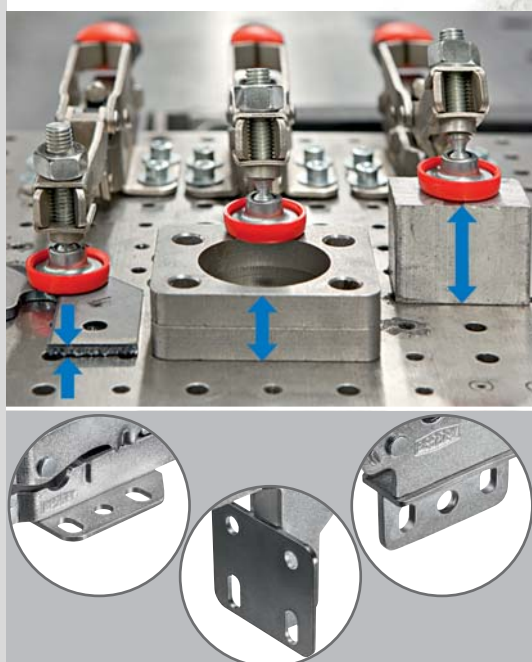

Variabele kniehefboomspanner




**NIEUW
STC-HH20**

Horizontale spanner met open arm
en horizontale basisplaat STC-HH



| Nº | ← a → | | N | | kg | St. | € |
|----------|-------|--------|------|------|------|-----|-------|
| | mm | " | N | lbs. | | | |
| STC-HH20 | 20 | 13/16 | 1100 | 250 | 0,20 | 6 | 19,90 |
| STC-HH50 | 40 | 1 9/16 | 2500 | 550 | 0,38 | 6 | 21,30 |
| STC-HH70 | 60 | 2 3/8 | 2500 | 550 | 0,42 | 6 | 21,90 |



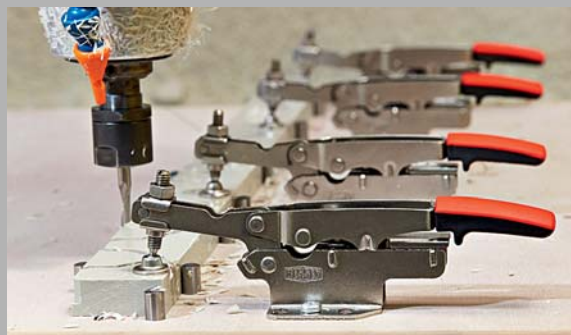


STC-HH 20 leverbaar vanaf april 2013
Accessoires vindt u vanaf pagina 109

- Hefboom staat in spanpositie horizontaal
- Automatische traploze aanpassing van de spanhoogte (tot 40 mm / 1 9/16 ") bij nagenoeg gelijkblijvende spankracht – zonder handmatige wijziging van de positie van de drukschroef
- Regelbare spankracht tot 2.500 N (550 lbs.) al naar gelang de instelling van de stelschroef in de overbrenging
- Stabiele en veredelde metalen plaat voor een lange levensduur
- Voorbeeldgaten in de basisplaat passend voor mm en inches
- Hoogwaardige, olie bestendige 2-componenten-kunststofgreep (STC-HH20 met anti-slip beveiliging)

Maattabel

| | | Totale lengte | Armlengte | Versteltraject spil | Diameter drukplaat | Basislengte | Lengte basisplaat 1 | Lengte basisplaat 2 | Lengte 2K-greep | Hoogte greep gesloten | Hoogte greep open | Armhoogte | Hoogte spindel compl. | Basishoogte | Ambreedte – extern | Ambreedte – intern | Breedte 2K-greep | Breedte basisplaat | Lengte gatafstand 1 | Lengte gatafstand 2 | Lengte gatafstand 3 | Breedte langwerpig gat | Diameter gat |
|----------|----|---------------|-----------|---------------------|--------------------|-------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|-----------|-----------------------|-------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|--------------|
| Nº | | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | B1 | B2 | B3 | B4 | Lo1 | Lo2 | Lo3 | Lo4 | Ø |
| STC-HH20 | mm | 167 | 45 | 20 | 16 | 83 | 45 | 35 | 46 | 44 | 142 | 10 | 42 | 25 | 10 | 6 | 20 | 42 | 26 | 13 | 28 | 26-31,75 | 5,5 |
| | " | 6.57 | 1.77 | 0.79 | 0.63 | 3.27 | 1.77 | 1.38 | 1.81 | 1.73 | 5.59 | 0.39 | 1.65 | 0.98 | 0.39 | 0.24 | 0.79 | 1.65 | 1.00 | 0.50 | 1.10 | 1-1.25 | 0.22 |
| STC-HH50 | mm | 210 | 66 | 40 | 23 | 115 | 64 | 50 | 53 | 46 | 155 | 13 | 50 | 20 | 13 | 8 | 26 | 57 | 25,4 | 25,4 | 38 | 32-44 | 6,3 |
| | " | 8.27 | 2.60 | 1.57 | 0.91 | 4.53 | 2.52 | 1.97 | 2.09 | 1.81 | 6.10 | 0.51 | 1.97 | 0.79 | 0.51 | 0.31 | 1.02 | 2.24 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 1.26-1.73 | 0.25 |
| STC-HH70 | mm | 210 | 66 | 40 | 23 | 115 | 64 | 50 | 53 | 64 | 175 | 13 | 68 | 38 | 13 | 8 | 26 | 57 | 25,4 | 25,4 | 38 | 32-44 | 6,3 |
| | " | 8.27 | 2.60 | 1.57 | 0.91 | 4.53 | 2.52 | 1.97 | 2.09 | 2.52 | 6.89 | 0.51 | 2.68 | 1.50 | 0.51 | 0.31 | 1.02 | 2.24 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 1.26-1.73 | 0.25 |

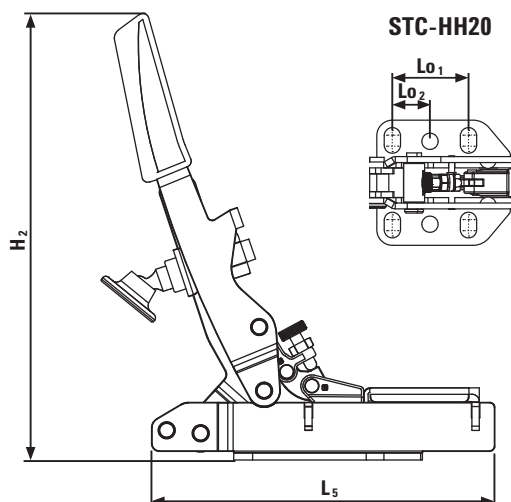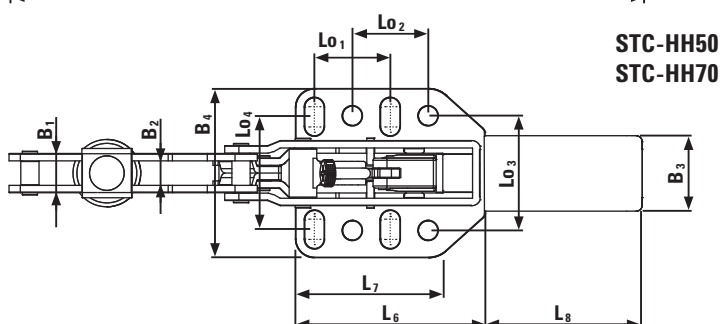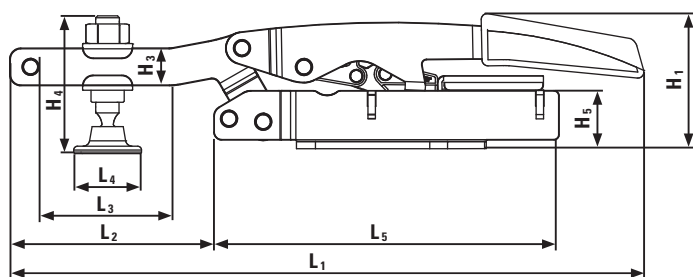

3D-CAD gegevens op aanvraag

Variabele kniehefboomspanner



NIEUW

Horizontale spanner met open arm
en verticale basisplaat STC-HV



- Hefboom staat in spanpositie horizontaal
- Automatische traploze aanpassing van de spanhoogte (tot 20 mm / $\frac{13}{16}$ ") bij nagenoeg gelijkblijvende spankracht – zonder handmatige wijziging van de positie van de drukschroef
- Regelbare spankracht tot 1.100 N (250 lbs.) al naar gelang de instelling van de stelschroef in de overbrenging
- Stabiele en veredelde metalen plaat voor een lange levensduur
- Voorbeeldgaten in de basisplaat passend voor mm en inches
- Hoogwaardige, olie bestendige 2-componenten-kunststofgreep met anti-slip beveiliging



| Nº | ← a → | | | | | | € |
|----------|-------|-----------------|------|------|------|-----|--------|
| | mm | " | N | lbs. | kg | St. | VB0003 |
| STC-HV20 | 20 | $\frac{13}{16}$ | 1100 | 250 | 0,21 | 6 | 19,90 |



Leverbaar vanaf april 2013
Accessoires vindt u vanaf pagina 109

Maattabel

| Nº | | Totale lengte | Armlengte | Versteltraject spil | Diameter drukplaat | Basislengte | Lengte basisplaat 1 | Lengte basisplaat 2 | Lengte 2K-greep | Hoogte greep gesloten | Hoogte greep open | Armhoogte | Hoogte spindel compl. | Basishoogte | Armbreedte – extern | Armbreedte – intern | Breedte 2K-greep | Breedte basisplaat | Lengte gatafstand 1 | Lengte gatafstand 2 | Lengte gatafstand 3 | Breedte langwerpig gat | Diameter gat |
|----------|----|---------------|-----------|---------------------|--------------------|-------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|-----------|-----------------------|-------------|---------------------|---------------------|------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|--------------|
| | | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | B1 | B2 | B3 | B4 | Lo1 | Lo2 | Lo3 | Lo4 | Ø |
| STC-HV20 | mm | 167 | 45 | 20 | 16 | 83 | 38 | – | 46 | 65 | 162 | 10 | 42 | 45 | 10 | 6 | 20 | 18 | 10-13 | 26 | 13 | – | 5,6 |
| | " | 6.57 | 1.77 | 0.79 | 0.63 | 3.27 | 1.50 | – | 1.81 | 2.56 | 6.38 | 0.39 | 1.65 | 1.77 | 0.39 | 0.24 | 0.79 | 0.71 | 0.39-0.51 | 1 | 0.50 | – | 0.22 |

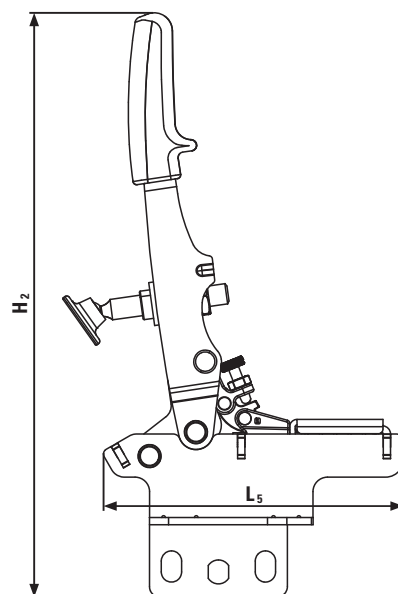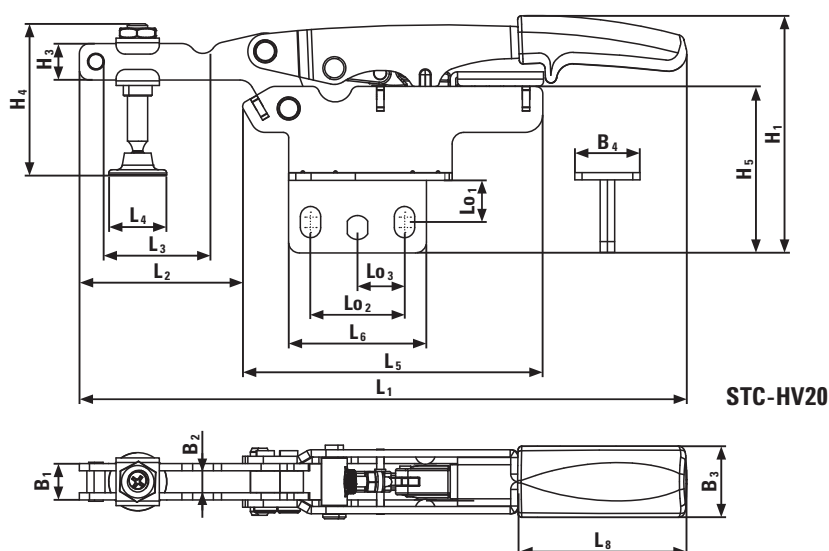

3D-CAD gegevens op aanvraag

Variabele kniehefboomspanner



NIEUW

Horizontale spanner met open arm
en gebogen basisplaat STC-HA



| Nº | ← a → | | | | | | € |
|----------|-------|-------|------|------|------|-----|--------|
| | mm | " | N | lbs. | kg | St. | VB0003 |
| STC-HA20 | 20 | 13/16 | 1100 | 250 | 0,23 | 6 | 19,90 |





Leverbaar vanaf april 2013
Accessoires vindt u vanaf pagina 109


- Hefboom staat in spanpositie horizontaal
- Automatische traploze aanpassing van de spanhoogte (tot 20 mm / 13/16 ") bij nagenoeg gelijkblijvende spankracht – zonder handmatige wijziging van de positie van de drukschroef
- Regelbare spankracht tot 1.100 N (250 lbs.) al naar gelang de instelling van de stelschroef in de overbrenging
- Stabiele en veredelde metalen plaat voor een lange levensduur
- Voorbeeldgaten in de basisplaat passend voor mm en inches
- Hoogwaardige, olie bestendige 2-componenten-kunststofgreep met anti-slip beveiliging

Maattabel

| Nº | | Totale lengte | Armlengte | Versteltraject spil | Diameter drukplaat | Basislengte | Lengte basisplaat 1 | Lengte basisplaat 2 | Lengte 2K-greep | Hoogte greep gesloten | Hoogte greep open | Armlengte | Hoogte spindel compl. | Basislengte | Armbreedte – extern | Armbreedte – intern | Breedte 2K-greep | Breedte basisplaat | Lengte gatafstand 1 | Lengte gatafstand 2 | Lengte gatafstand 3 | Breedte langwerpig gat | Diameter gat |
|----------|----|---------------|-----------|---------------------|--------------------|-------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|-----------|-----------------------|-------------|---------------------|---------------------|------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|--------------|
| | | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | B1 | B2 | B3 | B4 | Lo1 | Lo2 | Lo3 | Lo4 | Ø |
| STC-HA20 | mm | 167 | 45 | 20 | 16 | 83 | – | – | 46 | 85 | 181 | 10 | 42 | 66 | 10 | 6 | 20 | 45 | 10-30 | 20-26 | 26 | – | 5,6 |
| | " | 6.57 | 1.77 | 0.79 | 0.63 | 3.27 | – | – | 1.81 | 3.35 | 7.13 | 0.39 | 1.65 | 2.60 | 0.39 | 0.24 | 0.79 | 1.77 | 0.39-1.18 | 0.79-1.00 | 1.00 | – | 0.22 |

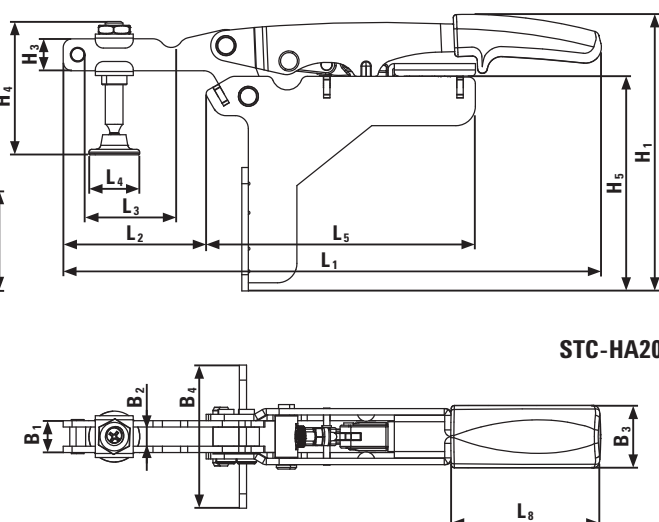

STC-HA20

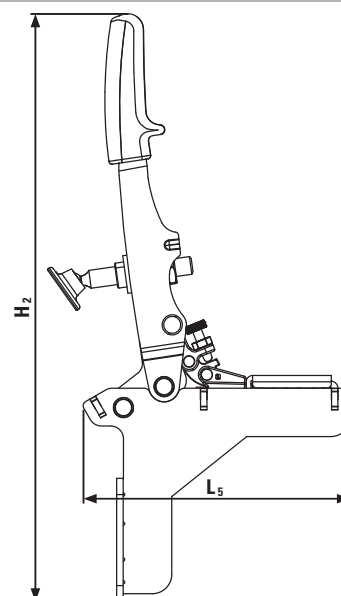

3D-CAD gegevens op aanvraag

Variabele kniehefboomspanner

**NIEUW
STC-IHH15**



Spanner met schuifstang met horizontale basisplaat STC-IHH

- Bediening van de hefboom wordt omgezet in een axiale beweging van de schuifstang
- Automatische traploze aanpassing van de spanhoogte (tot 16 mm/ $\frac{5}{8}$ ") bij nagenoeg gelijkblijvende spankracht – zonder handmatige wijziging van de positie van de drukschroef
- Regelbare spankracht tot 2.500 N (550 lbs.) al naar gelang de instelling van de stelschroef in de overbrenging
- Stabiele en veredelde metalen plaat voor een lange levensduur
- Voorbeeldgaten in de basisplaat passend voor mm en inches
- Hoogwaardige, olie bestendige 2-componenten-kunststofgreep (STC-IHH15 met anti-slip beveiliging)




| Nº | ← a → | | | | | | € |
|-----------|-------|---------------|------|------|------|-----|--------|
| | mm | " | N | lbs. | kg | St. | VB0003 |
| STC-IHH15 | 10 | $\frac{3}{8}$ | 1100 | 250 | 0,19 | 6 | 20,50 |
| STC-IHH25 | 16 | $\frac{5}{8}$ | 2500 | 550 | 0,42 | 6 | 22,40 |



STC-IHH 15 leverbaar vanaf mei 2013
Accessoires vindt u vanaf pagina 109

Maattabel

| | | Totale lengte | Armlengte | Versteltraject spil | Diameter drukplaat | Basislengte | Lengte basisplaat 1 | Lengte basisplaat 2 | Lengte 2K-greep | Hoogte greep gesloten | Hoogte greep open | Armhoogte | Hoogte spindel compl. | Basishoogte | Armbreedte – extern | Armbreedte – intern | Breedte 2K-greep | Breedte basisplaat | Lengte gatafstand 1 | Lengte gatafstand 2 | Lengte gatafstand 3 | Breedte langwerpig gat | Diameter gat |
|-----------|----|---------------|-----------|---------------------|--------------------|-------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|-----------|-----------------------|-------------|---------------------|---------------------|------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|--------------|
| Nº | | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | B1 | B2 | B3 | B4 | Lo1 | Lo2 | Lo3 | Lo4 | Ø |
| STC-IHH15 | mm | 181 | – | – | 16 | 105 | 45 | 35 | 46 | 32 | 107 | – | – | 13 | 8,5 | – | 20 | 42 | 26 | 13 | 28 | 26-31,75 | 5,5 |
| | " | 7.13 | – | – | 0.63 | 4.13 | 1.77 | 1.38 | 1.81 | 1.26 | 4.21 | – | – | 0.51 | 0.33 | – | 0.79 | 1.65 | 1.00 | 0.50 | 1.10 | 1.00-1.25 | 0.22 |
| STC-IHH25 | mm | 225-245 | – | – | 23 | 148 | 64 | 50 | 53 | 46 | 160 | – | – | 20 | 12 | – | 26 | 57 | 25,4 | 25,4 | 38 | 32-44 | 6,3 |
| | " | 8.86-9.65 | – | – | 0.91 | 5.83 | 2.52 | 1.97 | 2.09 | 1.81 | 6.30 | – | – | 0.79 | 0.47 | – | 1.02 | 2.24 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 1.26-1.73 | 0.25 |

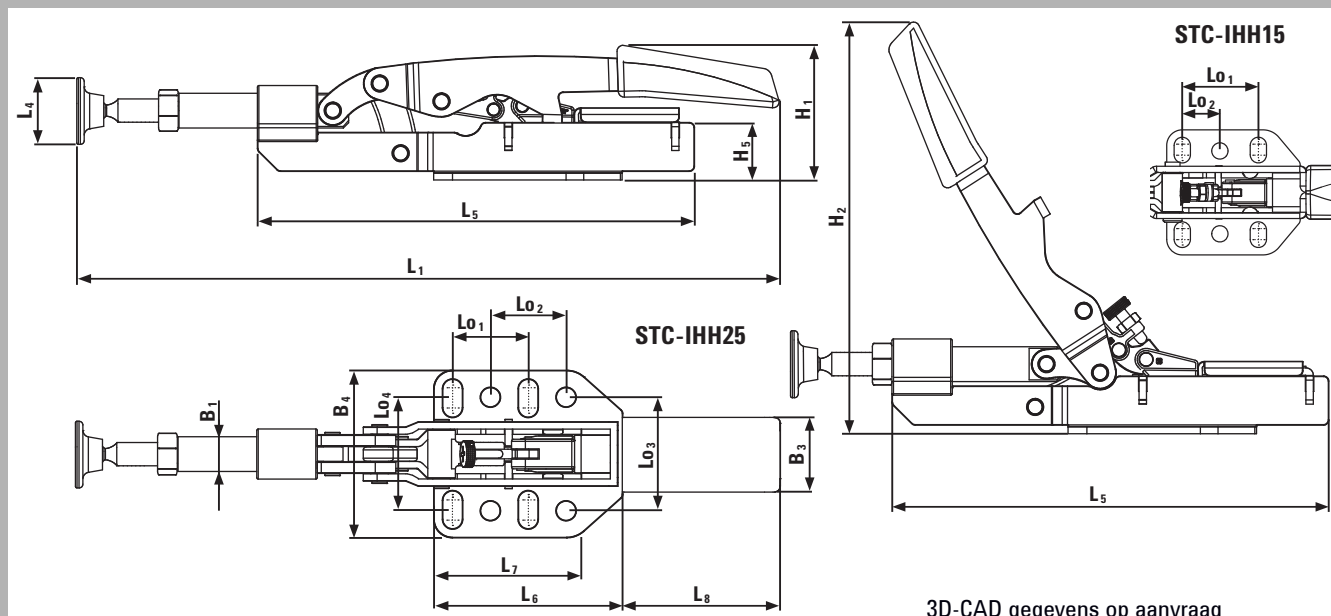

3D-CAD gegevens op aanvraag

Variabele kniehefboomspanner




NIJEUW

Spanner met schuifstang met gebogen basisplaat STC-IHA



| Nº | ← a → | | | | | | € |
|-----------|-------|-----|------|------|------|-----|--------|
| | mm | " | N | lbs. | kg | St. | VB0003 |
| STC-IHA15 | 10 | 3/8 | 1100 | 250 | 0,23 | 6 | 20,50 |

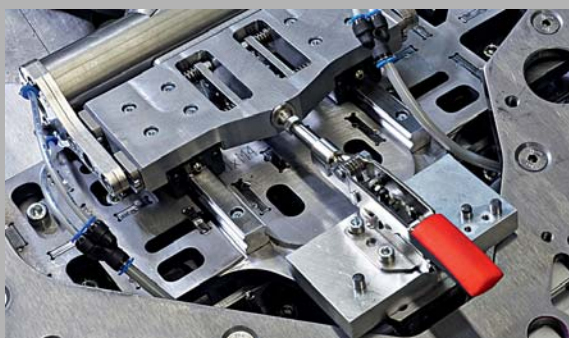


Leverbaar vanaf mei 2013
Accessoires vindt u vanaf pagina 109

- Bediening van de hefboom wordt omgezet in een axiale beweging van de schuifstang
- Automatische traploze aanpassing van de spanhoogte (tot 10 mm/ 3/8") bij nagenoeg gelijkblijvende spankracht – zonder handmatige wijziging van de positie van de drukschroef
- Regelbare spankracht tot 1.100 N (250 lbs.) al naar gelang de instelling van de stelschroef in de overbrenging
- Stabiele en veredelde metalen plaat voor een lange levensduur
- Voorbeeldgaten in de basisplaat passend voor mm en inches
- Hoogwaardige, olie bestendige 2-componenten-kunststofgreep met anti-slip beveiliging


Maattabel

| | | Totale lengte | Armlengte | Versteltraject spil | Diameter drukplaat | Basislengte | Lengte basisplaat 1 | Lengte basisplaat 2 | Lengte 2K-greep | Hoogte greep gesloten | Hoogte greep open | Armlengte | Hoogte spindel compl. | Basislengte | Armbreedte – extern | Armbreedte – intern | Breedte 2K-greep | Breedte basisplaat | Lengte gatafstand 1 | Lengte gatafstand 2 | Lengte gatafstand 3 | Breedte langwerpig gat | Diameter gat |
|-----------|----|---------------|-----------|---------------------|--------------------|-------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|-----------|-----------------------|-------------|---------------------|---------------------|------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|--------------|
| Nº | | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | B1 | B2 | B3 | B4 | Lo1 | Lo2 | Lo3 | Lo4 | Ø |
| STC-IHA15 | mm | 181 | – | – | 16 | 105 | – | – | 46 | 81 | 149 | – | – | 63 | 8,5 | – | 20 | 45 | 26 | 20-26 | 26 | – | 5,6 |
| | " | 7.13 | – | – | 0.63 | 4.13 | – | – | 1.81 | 3.19 | 5.87 | – | – | 2.48 | 0.33 | – | 0.79 | 1.77 | 1.00 | 0.79-1.00 | 1.10 | – | 0.22 |

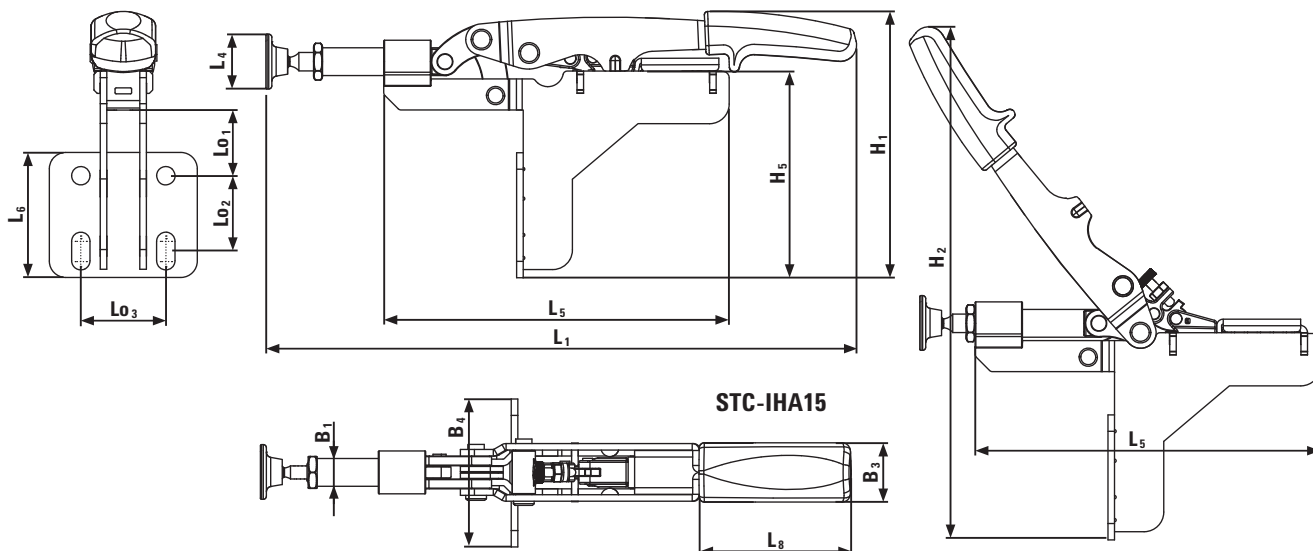

3D-CAD gegevens op aanvraag

Spannen op span- en machinetafels

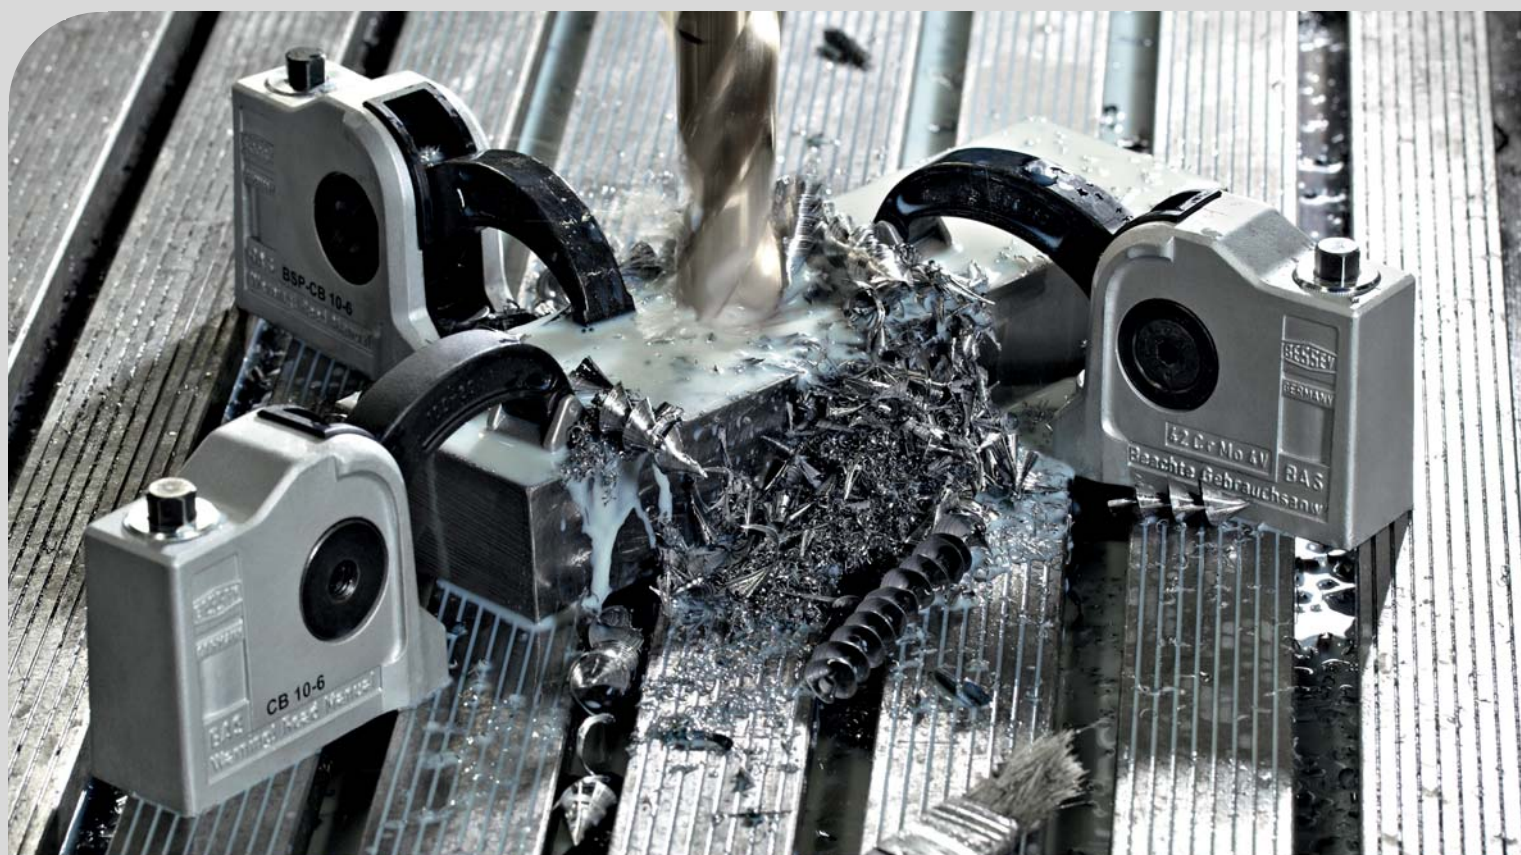

Snel, krachtig en veilig spannen op span- en machinetafels

Bij BESSEY vindt u ook een grote keuze aan praktische machinetafelspanners – ideale spangereedschappen voor gebruik bij montage, boren, ruimen, frezen, slijpen, honen, eroderen, meten en veel meer. Daarbij vallen de originele BESSEY BAS-spanners vooral op door hun zeer compacte constructie en hoge spankracht. De behuizingen en drukarmen zijn van gehard RVS en daarom hoogbelastbaar – bij een zeer lange levensduur en geringe ruimtebehoefte. De machinetafelspanner BS en de grijparmspanner

GRS zijn zwenkbaar en traploos in hoogte verstelbaar. De BS kenmerkt zich door een hefboomtechniek die een snel spannen en lossen mogelijk maakt. Is vrije toegang tot het werkgebied vereist of moet worden gespannen in een zeer kleine ruimte dan maakt de grijparmspanner GRS dit mogelijk dankzij de buitenliggende draadspindel. Bovendien biedt de BSG machinetafelspanner dankzij de beweeglijke/kantelbare drukplaat ook een oplossing voor het spannen van werkstukken met schuine vlakken tot 35 graden. U ziet het, een omvangrijk assortiment, dat vrijwel niets te wensen over laat!



Uw voordelen in één oogopslag:

1 Behuizing en drukarm van gehard RVS

De BAS spanners zijn ca. 30 % kleiner dan vergelijkbare concurrerende modellen en leveren daarbij dezelfde hoge spankrachten. Tot maximaal 16.000 N kan via de zelfremmende wormwieloverbrenging verticaal op het spanvlak worden overgebracht.

2 Drukarmvarianten met polyamideafdichting

Voor het spannen van gevoelige oppervlakken met een optimale gewichtsverdeling, zijn de korte en lange drukarmen van de BAS modellen uitgerust met een zwenkbare aluminium drukschoen. En voor het spannen in hoeken bieden de BSP-typen met spitse drukarm een perfecte uitgangspunt. Een speciale afdichting van polyamide beschermt het inwendige tegen vervuiling.

3 Open of gesloten bevestigingsboring

De modellen met open boring kunnen sneller worden aangezet en verwijderd. Bij de gesloten uitvoering zijn bouten, groefmoer en spanner als één eenheid met elkaar verbonden. Het bevestigen en lossen van alle BAS spanners gebeurt heel eenvoudig – dankzij de knevelsleutel BASKN met geïntegreerde zeskantkogelkop.

4 Plaatsbesparend en flexibel

Alle modellen onderscheiden zich door de geringe bouwhoogte en de geringe ruimtebehoefte. De spanhoogte (tot maximaal 100 mm) kan met de BESSEY opspansokkel BASO trapsgewijs steeds met 80 mm worden vergroot. Bij het gebruik van meerdere sokkels moet op een nauwkeurige werkstukondersteuning worden gelet.



Machinetafelspanner



- Max. spankracht 16.000 N
- Ruimtebesparende constructie
- Open bevestigingsgat voor M 10 / M 12



BAS-C compactspanner, open bevestigingsgat

| Nº | ← a → | ← b → |  |  | € |
|-----------|-------|-------|---|---|--------|
| | mm | mm | kg | St. | VB0003 |
| BAS-C9-4 | 88 | 40 | 1,30 | 1 | 219,00 |
| BAS-C10-6 | 97 | 60 | 1,30 | 1 | 226,80 |
| BSP-C10-6 | 97 | 60 | 1,30 | 1 | 226,10 |




- Max. spankracht 16.000 N
- Ruimtebesparende constructie
- Gesloten bevestigingsgat voor M 10 / M 12



BAS-CB compactspanner, gesloten bevestigingsgat

| Nº | ← a → | ← b → |  |  | € |
|------------|-------|-------|---|---|--------|
| | mm | mm | kg | St. | VB0003 |
| BAS-CB9-4 | 88 | 40 | 1,30 | 1 | 219,00 |
| BAS-CB10-6 | 97 | 60 | 1,30 | 1 | 226,80 |
| BSP-CB10-6 | 97 | 60 | 1,30 | 1 | 226,10 |

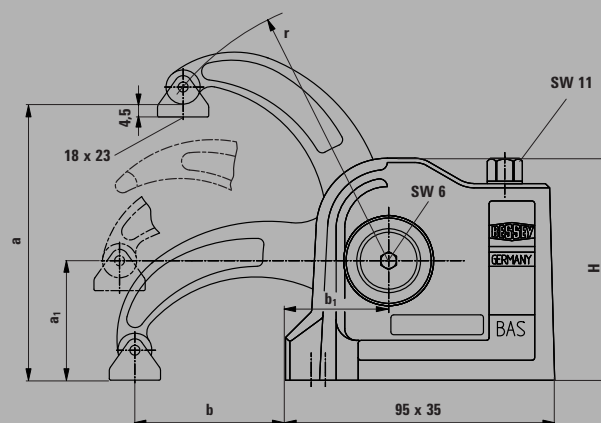



Machinetafelspanner



BAS0 opspansokkel



| Nº | Span- hoogte mm | Bevestigings- schroefdraad | voor cilinder- kopschroef DIN 912 | kg | St. | € |
|------|-----------------------|-------------------------------|--------------------------------------|------|-----|--------------|
| BAS0 | 80 | M10 | M10 / M12 | 0,45 | 1 | VB0003 69,20 |

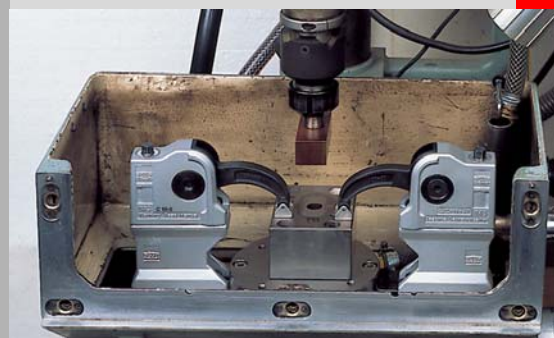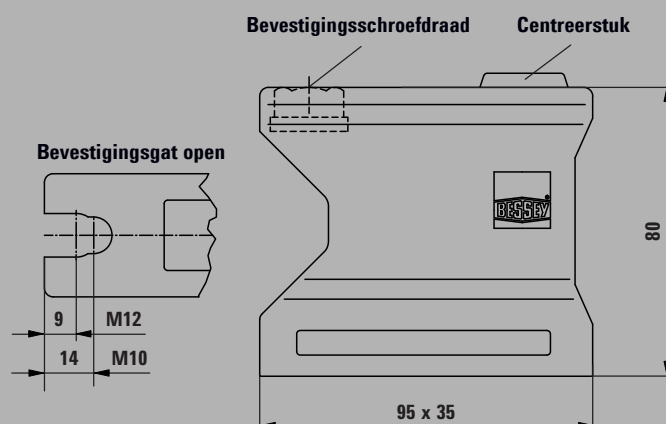


- 80 mm verlengstuk
- Stapelbaar
- Open bevestigingsgat, inclusief bevestigingsbout
- Geschikt voor alle BESSEY BAS-spanners

BASKN knevelsleutel



| Nº | Sleutelmaat zeskant | Sleutelmaat inbus | Lengte knevel mm | kg | St. | € |
|-------|------------------------|----------------------|------------------------|------|-----|--------------|
| BASKN | SW 11 | SW8+SW10 | 230 | 0,38 | 1 | VB0003 23,30 |

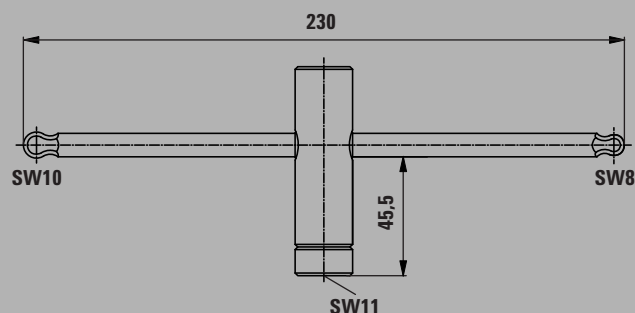

- Knevelsleutel met instel-hulpstuk voor cilinderkopbouten M10/M12
- Geschikt voor alle BESSEY BAS-spanners

Maattabel BAS

| Bestelnr. | Spanwijdte max. „a” mm | Spanwijdte opt. „a1” mm | Spandiepte „b” mm | Afstand „b1” mm | Drukarm „r” mm | Behuizing- hoogte „H” mm | Cilinderkop- bouten | Bevestigings- gat | Spankracht max. N |
|------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|
| BAS-C9-4 | 88 | 42 | 40 | 36,5 | 75 | 78 | M10 / M12 | open | 16.000 |
| BAS-C10-4 | 97 | 42 | 60 | 36,5 | 94 | 78 | M10 / M12 | | 12.000 |
| BSP-C10-6 | 97 | 42 | 60 | 36,5 | 94 | 78 | M10 / M12 | | 12.000 |
| BAS-CB9-4 | 88 | 42 | 40 | 36,5 | 75 | 78 | M10 / M12 | gesloten | 16.000 |
| BAS-CB10-6 | 97 | 42 | 60 | 36,5 | 94 | 78 | M10 / M12 | | 12.000 |
| BSP-CB10-6 | 97 | 42 | 60 | 36,5 | 94 | 78 | M10 / M12 | | 12.000 |
| BAS0 | 80 | - | - | - | - | 80 | M10 / M12 | open | - |

Machinetafelspanner




- Max. spankracht 10.000 N
- Zwenkbaar en traploos in hoogte verstelbaar
- Voor boor- en lichte freeswerkzaamheden
- Hefboommechanisme voor snel spannen en ontkoppelen





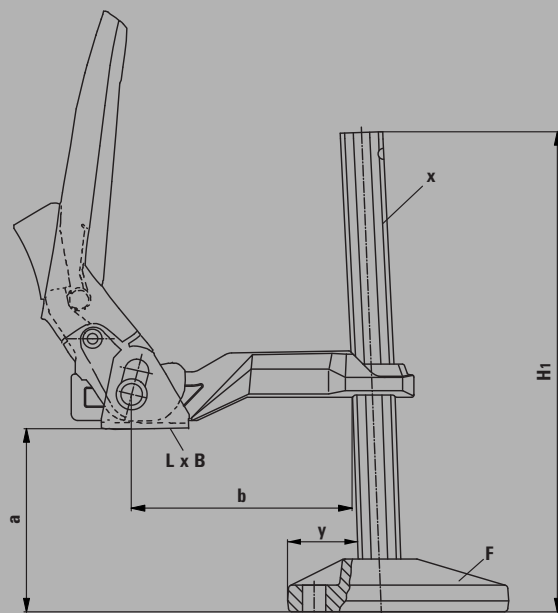


Machinetafelspanner BS

| Nº | Spanhoogte max. | ← b → | ← x → | | | | € |
|------|-----------------|-------|------------|------|------|-----|--------|
| | mm | mm | mm | mm | kg | St. | VB0003 |
| BS2N | 200 | 100 | 19,5 x 9,5 | 10,5 | 1,35 | 1 | 103,90 |
| BS3N | 200 | 120 | 22 x 10,5 | 13 | 1,55 | 1 | 118,30 |
| BS4N | 200 | 120 | 28 x 11 | 16,5 | 2,65 | 1 | 129,20 |
| BS5N | 240 | 140 | 30 x 15 | 16,5 | 3,30 | 1 | 151,40 |
| BS6N | 500 | 140 | 30 x 15 | 16,5 | 4,00 | 1 | 225,60 |



Machinespanner met achterspindel GRS

| Nº | Span- hoogte max. | ← b → | ← x → |  |  |  |  | € |
|----------|----------------------|---------|---------|---|---|---|---|--------|
| | mm | mm | mm | N | mm | kg | St. | VB0003 |
| GRS20-12 | 200 | 123-140 | 28 x 11 | 7500 | 16,5 | 2,95 | 1 | 130,10 |

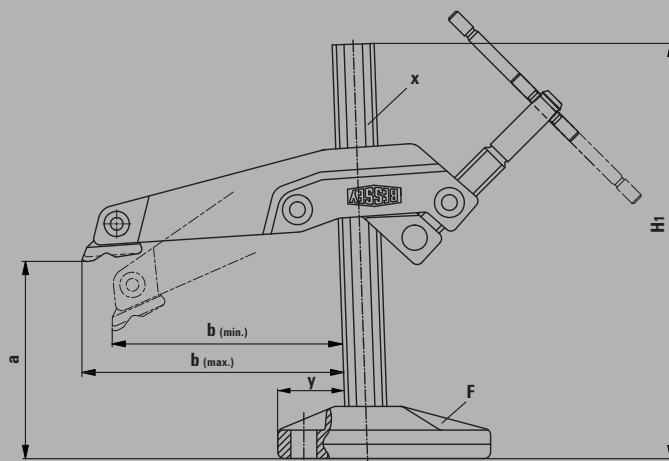

- Max. spankracht 7.500 N
- Zwenkbaar en traploos in hoogte verstelbaar
- Aan de buitenkant liggende spindel voor vrije toegang tot het werkgebied en het spannen op nauwe plaatsen
- Voor boor- en lichte freeswerkzaamheden


Machinetafelspanner



Machinetafelspanner BSG



| Nº | Spanhoogte max. | ← b → | ← x → | | | | € |
|----------|-----------------|-------|---------|------|------|-----|--------|
| | mm | mm | mm | mm | kg | St. | VB0003 |
| BSG21-14 | 210 | 140 | 30 x 15 | 16,5 | 3,22 | 1 | 102,00 |

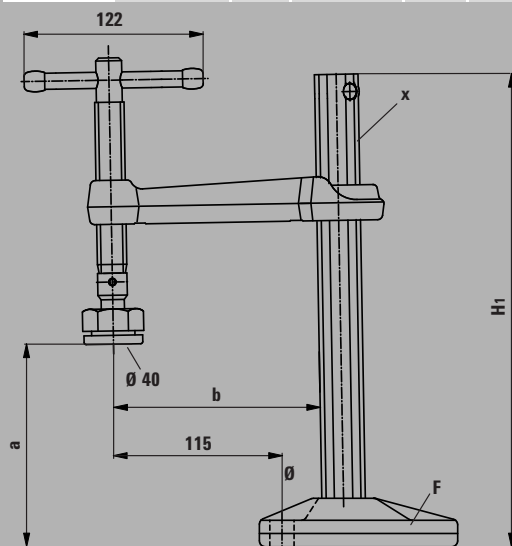


- Spankracht tot 12.000 N
- Voor het bevestigen op tafels en technische voorzieningen
- Lange levensduur dankzij hittebestendige speciale drukplaat met gesinterde stalen kern, laat zich tot 35° zwenken

Maattabel BS, GRS, BSG

| Bestelnr. | Spanwijdte max. „a“ | Spandiepte „b“ | Basis- hoogte „H1“ | Drukplaat- afmetingen „L x B“ | Voet „F“ | | | Afstand t.o.v. rail „y“ | Glijrail- profiel „x“ | Bevestings- gat „Ø“ | Bereikbare spankracht bij 50 mm spanhoogte |
|-----------|------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---|
| | | | | | Voet- lengte | Voet- breedte | Voet- hoogte | | | | |
| | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | N |
| BS2N | 200 | 100 | 260 | 42 x 25 | 100 | 38 | 25 | 32 | 19,5 x 9,5 | 10,5 | 3.500 |
| BS3N | 200 | 120 | 260 | 42 x 25 | 100 | 38 | 25 | 32 | 22 x 10,5 | 13 | 5.500 |
| BS4N | 200 | 120 | 270 | 48 x 31 | 135 | 49 | 33 | 42 | 28 x 11 | 16,5 | 7.500 |
| BS5N | 240 | 140 | 320 | 48 x 31 | 135 | 49 | 33 | 42 | 30 x 15 | 16,5 | 10.000 |
| BS6N | 500 | 140 | 580 | 48 x 31 | 135 | 49 | 33 | 42 | 27 x 13 | 16,5 | 10.000 |
| GRS-20-12 | 200 | 123-140 | 265 | 25 x 35 | 135 | 48 | 33 | 42 | 28 x 11 | 16,5 | 7.500 |
| BSG21-14 | 210 | 140 | 322 | Ø 40 | 135 | 48 | 33 | 42 | 30 x 15 | 16,5 | 12.000 |

Metalen hoekspanner

Hoeken en verstekken spannen

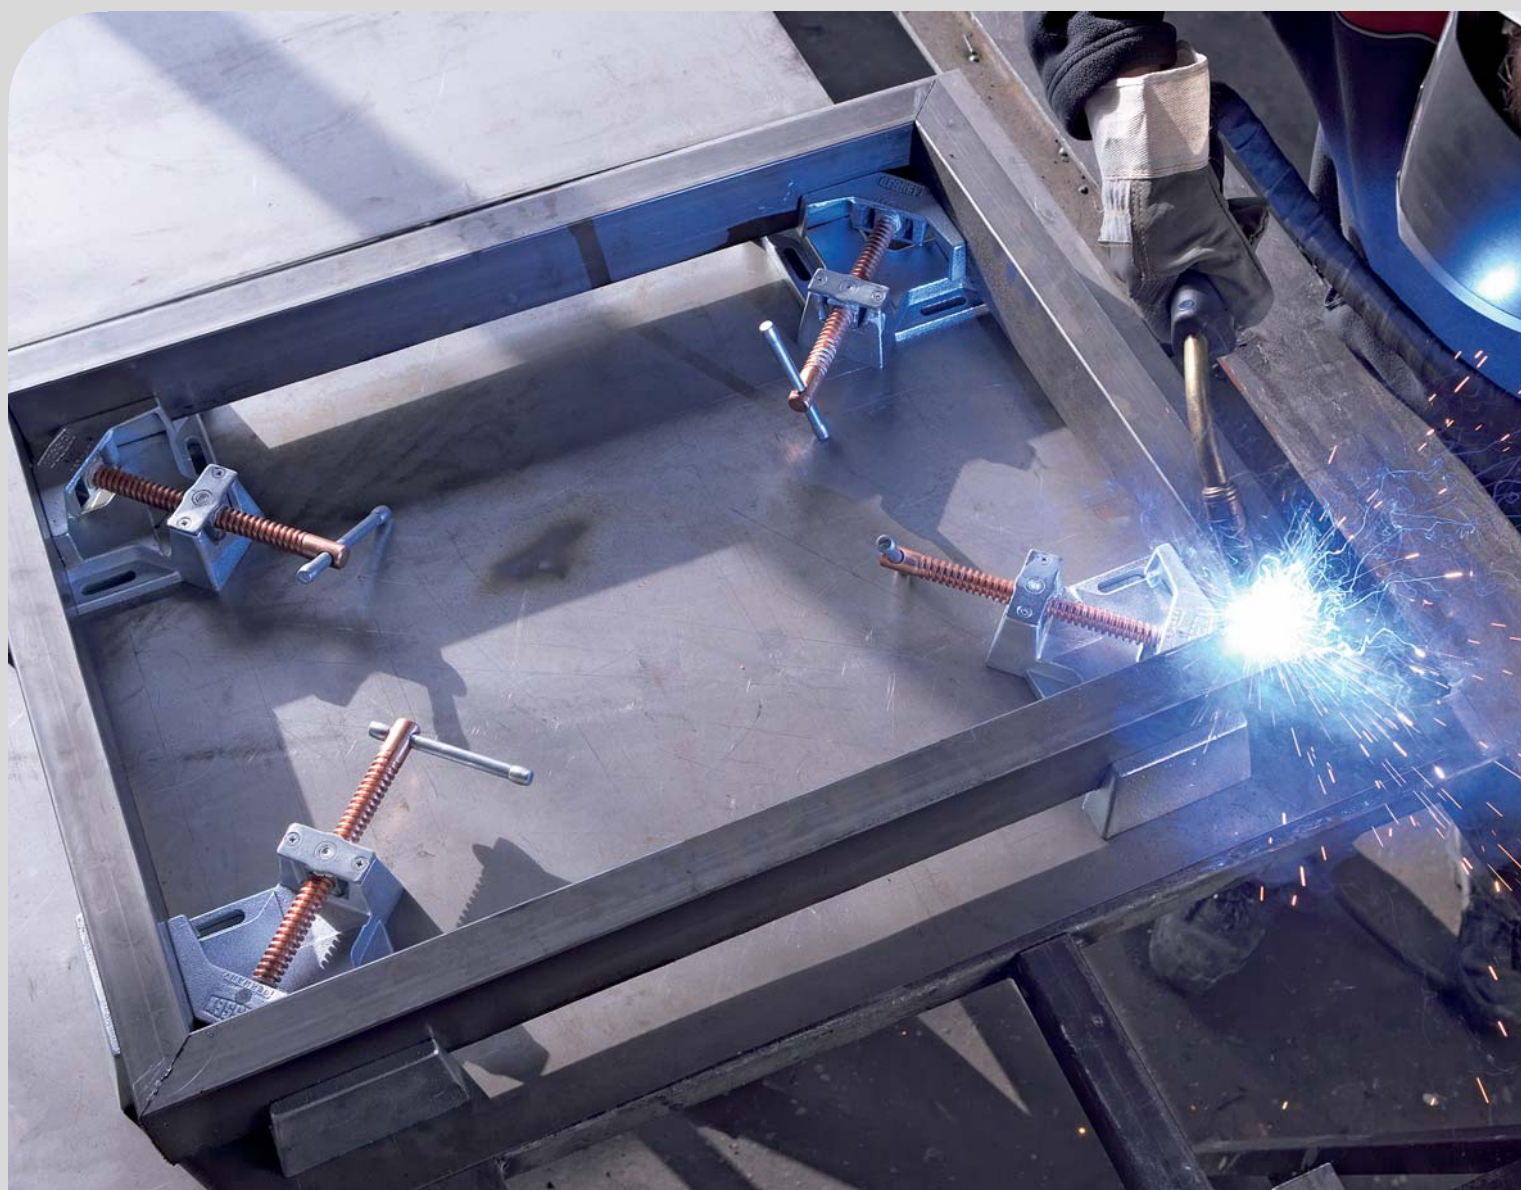


Vrije toegang tot het werkstuk bij las- en montagewerkzaamheden

Speciaal voor het gebruik in de staalbouw, de lasserij en de bankwerkerij werden de originele BESSEY metalen hoekspanners ontwikkeld. Tot de vele verschillende toepassingsmogelijkheden horen

o.a. het vasthouden, fixeren en uitlijnen in een exact rechte hoek. Het open werkgebied maakt tevens de vrije toegang tot het werkstuk mogelijk bij lasen montagewerkzaamheden alsmede het fixeren van T-verbindingen. Daarom mogen de originele BESSEY metalen hoekspanners in geen enkele werkplaats ontbreken!

De metalen hoekspanner WSM – voor het precies vasthouden van werkstukken van verschillende dikte in een 90°-hoek.

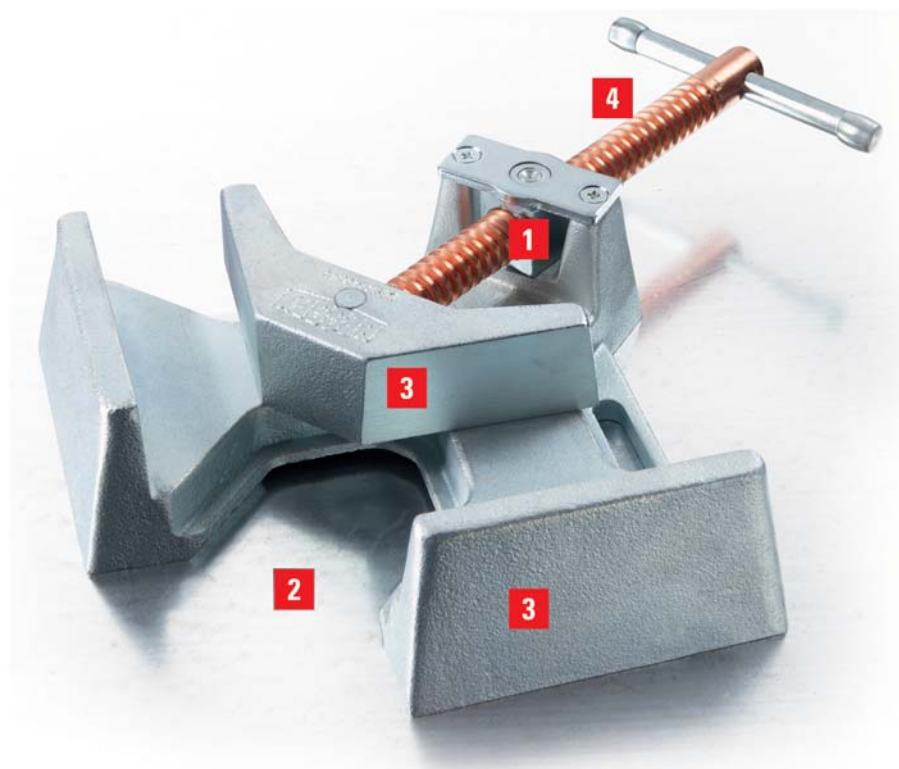

Uw voordelen in één oogopslag:

1 Automatische aanpassing

De soepel gelagerde spindelmoer maakt het automatisch aanpassen van de druk-
bek aan werkstukken met verschillende
dikten mogelijk.

2 Open werkbereik

De doorgang maakt het fixeren van T-ver-
binden mogelijk en zorgt voor een vrije
toegang tot het gereedschap bij las- en
montagewerkzaamheden.

3 Stabiel basisdeel en spanbekken

Het stabiele basisdeel en de spanbekken
zijn gemaakt van hoogwaardig gietwerk
voor het krachtig spannen. Ze zijn verzinkt
en daardoor beschermd tegen corrosie.
De bekken zijn bewerkt voor exact haakse
spanwerkzaamheden.

4 Verkoperde spindel

De spindel met trapeziumschoefdraad is
verkoperd, wat het aanhechten van lass-
petters verhindert.



Metalen hoekspanner WSM




| Nº | ← a → | Doorgang max. | | | | | € |
|-------|---------|------------------|----|-----|------|-----|--------|
| | mm | mm | mm | mm | kg | St. | VB0003 |
| WSM9 | 2 x 90 | 60 | 35 | 110 | 3,80 | 1 | 160,60 |
| WSM12 | 2 x 120 | 100 | 61 | 120 | 7,80 | 1 | 182,10 |

- Automatisch aanpassen aan werkstuk-
ken met verschillende dikten
- Stabiele kaken en grondlichaam uit
hoogwaardig gietwerk
- Verkoperde spindel voorkomt het hech-
ten van lasspatten
- Exacte 90°-hoek



Lasklammerset SM 10



| Nº | | ← a → | | | | € |
|----------|---------|-------|----|-------|-----|--------|
| | | mm | mm | kg | St. | VB0003 |
| SM10-SET | 5°-180° | 100 | 35 | 10,66 | 1 | 276,60 |

- Spanhulp voor onderdelen met verschil-
lende dikte in willekeurig instelbare
hoeken
- Stabiel lichaam en grondplaat hoog-
waardig gegoten
- Verkoperde spindel voorkomt het hech-
ten van lasspatten
- Hoekbereik: 5°-180°

Griptangen

Spannen met een tang



Vele varianten voor zeer uiteenlopende toepassingen

Of het nu gaat om rondom- of overlappend spannen of om het fixeren van naast elkaar liggende werkstukken; De originele BESSEY griptangen zijn

altijd ideaal. Want de traploos verstelbare tangbekken staan in elke positie parallel of in de gewenste schuine stand ten opzichte van elkaar. En het beste is: De ingestelde spankracht blijft in de elke geopende stand van de tang constant. Ongeacht welke variant u ook kiest!

De pijpgriptang GRZRO – veilig spannen van ronde werkstukken door traploos verstelbare tangbekken.

Griptangen



Parallele griptang GRZ




| Nº | ← a → | ← b → | | | € |
|-------|-------|-------|------|-----|--------|
| | mm | mm | kg | St. | VB0003 |
| GRZ10 | 100 | 65 | 1,00 | 10 | 58,60 |
| GRZ20 | 200 | 65 | 1,20 | 10 | 64,40 |



- Parallele spanvlakken
- Prisma-uitsparing voor kleine ronde delen
- Inclusief beschermkappen voor het spannen van kwetsbare oppervlakken zonder beschadigingen



C-griptang GRZC



| Nº | ← a → | ← b → | ← d → | | | € |
|------|-------|-------|-------|------|-----|--------|
| | mm | mm | mm | kg | St. | VB0003 |
| GRZC | 110 | 80 | 40 | 1,10 | 10 | 68,40 |

- Voor puntvormig en aan beide zijden overlappend spannen



Variogrip GRZV



| Nº | ← a → | ← b → | ← d → | | | € |
|------|-------|-------|-------|------|-----|--------|
| | mm | mm | mm | kg | St. | VB0003 |
| GRZV | 100 | 50-80 | 43 | 1,25 | 10 | 99,20 |

- Qua uitlading en spanwijdte traploos verstelbare, gedeelde glijbeugel
- Voor het spannen van schuine werkstukken of werkstukken van verschillende dikte



Pijpengriptang GRZRO



| Nº | voor buis Ø | ← b → | | | € |
|-------|-------------|-------|------|-----|--------|
| | mm | mm | kg | St. | VB0003 |
| GRZRO | 0 - 110 | 65 | 1,30 | 10 | 83,20 |

- Ideaal voor het vasthouden van ronde werkstukken met dezelfde diameter
- Inclusief beschermkappen
- Spannen van gevoelige oppervlakken zonder beschadigingen
- Geschikt voor het leggen van gestrekte lasnaden; temperatuurbestendig tot 200 °C

Aardlasklemmen

- Met gegoten beugels
- Ergonomisch gevormde houten handgreep
- Aansluitgat in het bovenste gietstuk



Aardlasklem LP / TP met beproefde houten handgreep

| Nº | ← a → | ← b → | ← x → | | | | | € |
|------|-------|-------|--------|------|-----|------|-----|--------|
| | mm | mm | mm | mm | A | kg | St. | VB0001 |
| LP-1 | 150 | 60 | 20 x 5 | 10,5 | 300 | 0,50 | 10 | 15,90 |
| TP-1 | 150 | 80 | 25 x 6 | 10,5 | 400 | 0,78 | 10 | 19,70 |

- Met gegoten beugels
- Met vleugelmoer
- Aansluitgat in het bovenste gietstuk



Aardlasklem LP / TP met vleugelmoer

| Nº | ← a → | ← b → | ← x → | | | | | € |
|-------|-------|-------|--------|------|-----|------|-----|--------|
| | mm | mm | mm | mm | A | kg | St. | VB0001 |
| LP-1F | 150 | 60 | 20 x 5 | 10,5 | 300 | 0,53 | 10 | 16,10 |
| TP-1F | 150 | 80 | 25 x 6 | 10,5 | 400 | 0,78 | 10 | 21,20 |
| TP-2F | 150 | 60 | 30 x 8 | 11 | 600 | 1,20 | 20 | 26,40 |

- Met gegoten beugels
- Knevelgreep met afgeronde uiteinden voor extra krachtig spannen
- Aansluitgat in het bovenste gietstuk



Aardlasklem TP met knevelgreep

| Nº | ← a → | ← b → | ← x → | | | | | € |
|-------|-------|-------|--------|------|-----|------|-----|--------|
| | mm | mm | mm | mm | A | kg | St. | VB0001 |
| TP-1K | 150 | 80 | 25 x 6 | 10,5 | 400 | 0,75 | 10 | 21,20 |

- Met gegoten beugels
- Aansluitgat aan het uiteinde van de geleiding



Aardlasklem TGP

| Nº | ← a → | ← b → | ← x → | | | | | € |
|--------|-------|-------|--------|------|-----|------|-----|--------|
| | mm | mm | mm | mm | A | kg | St. | VB0001 |
| TG-P12 | 120 | 60 | 20 x 5 | 10,5 | 200 | 0,42 | 10 | 16,00 |
| TG-P20 | 200 | 100 | 27 x 7 | 13 | 350 | 1,08 | 10 | 26,40 |

- Met gegoten beugels in C-vorm



Aardlasklem CP


| Nº | ← a → | ← b → | | | | | € |
|-------|-------|-------|------|-----|------|-----|--------|
| | mm | mm | mm | A | kg | St. | VB0001 |
| CP-F | 50 | 30 | 8,4 | 200 | 0,19 | 10 | 9,00 |
| CP10K | 100 | 75 | 10,5 | 300 | 0,83 | 10 | 16,20 |

Accessoires



Vario-spanopzetstuk VAD (2 st./verp.)

| N ^o | | Breedte spanvlak | | | € |
|----------------|-------------------------------|------------------|------|-----|-------|
| | | mm | kg | St. | |
| VAD | van 60° binnen tot 60° buiten | 45 | 0,48 | 1 | 47,40 |

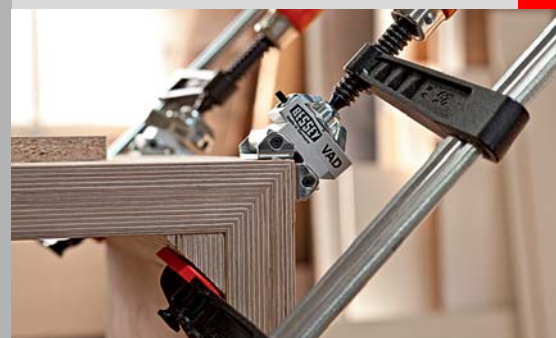

- Past zich speciaal aan aan ronde, ovale en hoekige werkstukken
- Traploos instelbare hoekaanpassing van 60° binnen tot 60° buiten
- Passend op de originele BESSEY lijmtangen met gegoten beugels serie TG, alsook GZ en GMZ vanaf 100 mm spandiepte



Pijpspannerset RO

| N ^o | Lengte spanprisma's | voor buis Ø | | | € |
|----------------|---------------------|-------------|------|-----|-------|
| | mm | mm | kg | St. | |
| RO | 170 | 100 - 400 | 1,39 | 1 | 55,30 |

Inhoud: 4 spanprisma's, 4 cilinderkopschroeven met binnenzeskant



- Ideaal voor het spannen van ronde of ovale werkstukken
- Eenvoudig monteerbaar
- Geschikt voor originele BESSEY lijmtangen met gegoten beugels met een uitlading van 100 tot 200 mm

Accessoires

- Moderne, symmetrische vorm voor optimale geleiding en maximale grip
- Geïntegreerde duim-fixering
- In de handgreep voelbare draai-beweging
- Zonder gereedschap verwisselbare drukplaten
- Zachte beschermkappen met anti-slip om beschadiging te voorkomen tijdens het fixeren



2-componenten handgreep met drukplaat van kwaliteitsstaal met beschermkappen

| Nº | geschikt voor | € |
|---------|---|---------------|
| | | VB0003 |
| 3101179 | TG / GZ / GMZ met spandiepte 80 mm | 8,60 |
| 3101182 | TG / GZ / GMZ met spandiepte 100 mm | 11,10 |
| 3101186 | TG met spandiepte 120 mm / GZ25 / GZ...-12 / GM25Z | 12,40 |
| 3101187 | TG met spandiepte 140-175 mm / TGK / ≥ GZ30 / ≥ GM30Z | 13,70 |

- Ergonomisch gevormde houten handgreep
- Geïntegreerde duim-fixering
- Zonder gereedschap verwisselbare drukplaten
- Zachte beschermkappen met anti-slip om beschadiging te voorkomen tijdens het fixeren



Houten handgreep met drukplaat van kwaliteitsstaal met beschermkappen

| Nº | geschikt voor | € |
|---------|---|---------------|
| | | VB0003 |
| 3101386 | TG / GZ / GMZ met spandiepte 100 mm | 9,30 |
| 3101389 | TG met spandiepte 120 mm / GZ25 / GZ...-12 / GM25Z | 10,60 |
| 3101390 | TG met spandiepte 140-175 mm / TGK / ≥ GZ30 / ≥ GM30Z | 11,90 |

- Gemaakt van zachte, handvriendelijke kunststof
- ZB-verpakt



Knevelopzetstuk KA (2 st./verp.)

| Nº | geschikt voor | € |
|---------|--|---------------|
| | | VB0003 |
| 3101194 | TG-K / GZ-K vanaf spandiepte 100 mm, TGK-K, TGNT-K, SPZ60K, GU25-12-6ZK, KT8-3 | 10,70 |
| 3101195 | SGM, SGTM, SGU, SPZ80K, BSG, SGS | 11,90 |

- Zachte kunststofkap voor glijvast fixeren zonder beschadigingen
- Vernikkelde spil ter bescherming van de corrosie



Spilset compleet

| Nº | geschikt voor | € |
|---------|--|---------------|
| | | VB0003 |
| 3101588 | STC-HH70 | 3,80 |
| 3101589 | STC-HH50, STC-IHH25 | 3,60 |
| 3101627 | STC-HH20, STC-HV20, STC-HA20, STC-IHA15, STC-IHH15 | 3,20 |



Verwisselbare drukplaat van kwaliteitsstaal met beschermkappen (4 st./verp.)

| Nº | geschikt voor | € |
|---------|--|---------------|
| | | VB0003 |
| 3101180 | TG / GZ / GMZ met spandiepte 80 mm | 7,00 |
| 3101183 | TG / GMZ met spandiepte 100-120 mm / GZ20 tot GZ25 / GZ...-12 | 8,10 |
| 3101188 | TG met spandiepte 140-175 mm / TGK / ≥ GZ30 / ≥ GM30Z / SG30-VAD | 9,30 |

- Uitstekend geschikt voor laswerkzaamheden
- Verzinkt, daardoor optimaal beschermd tegen roestvorming
- Zachte beschermkappen met anti-slip om beschadiging te voorkomen tijdens het fixeren



Spankrachtindicator FIN*

| Nº | geschikt voor | rood/groen | Ø | kg | St. | € |
|--------|--|------------|----|------|-----|---------------|
| | | kN | mm | kg | St. | VB0003 |
| FIN250 | TG met spandiepte 100-120 mm / GZ20 tot GZ25 / GM20Z tot GM25Z | 2,5 | 32 | 0,10 | 1 | 16,30 |
| FIN350 | TG met spandiepte 140-175 mm / TGK / ≥ GZ30 / ≥ GM30Z | 3,5 | 38 | 0,15 | 1 | 17,50 |


* Levering zolang de voorraad strekt

- Meer veiligheid bij het spannen door informatie te geven bij overschrijding van een bepaalde spankracht
- Groene bereik meer dan ca. 2.500 N resp. 3.500 N spankracht
- Rode bereik minder dan ca. 2.500 N resp. 3.500 N spankracht
- Zonder gereedschap verwisselen van spankracht-indicator en standaard drukplaat



Drukplaat voor constructieklemmen

| Nº | Uitvoering | geschikt voor | € |
|---------|------------|---|---------------|
| | | | VB0003 |
| 3100736 | Standaard | Constructieklemmen SLM, SGM, STBM, STBVC, SGU, STBU, SPZ80K | 17,20 |
| 3100737 | Standaard | Constructieklem STBS | 25,80 |
| 3101192 | gekarteld | Constructieklemmen SLM, SGM, STBM, STBVC, SGU, STBU, SPZ80K | 19,10 |
| 3101193 | met Prisma | Constructieklemmen SLM, SGM, STBM, STBVC, SGU, STBU, SPZ80K | 19,10 |

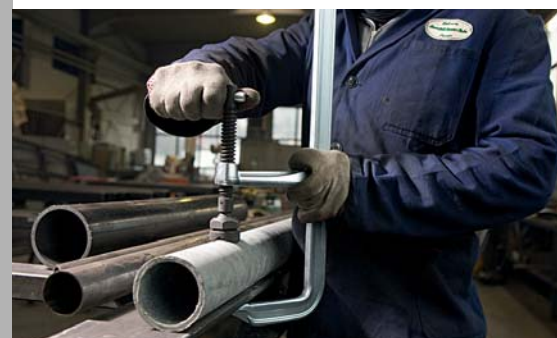


- Lange levensduur dankzij hittebestendige speciale drukplaat met gesinterde stalen kern, laat zich tot 35° zwenken
- Verschillende uitvoeringen:

- Standaarduitvoering met glad oppervlak
- Met geribbeld oppervlak voor stevige grip op vuile werkstukken
- Met V-groef voor het fixeren van ronde, ovale en hoekige werkstukken

Accessoires

- Zachte kunststof kap voor glijvast fixeren zonder beschadigingen
- Passend op beugel en drukplaat



- Voor lijmtangen en zware lijmtangen
- Voor spannen zonder beschadigingen
- Aan beide zijden opschuifbaar
- Desgewenst zelf op maat te maken



- Accessoires om de span- en spreidwijdte van de DuoKlamp te vergroten
- Moeiteloos toe te passen
- ZB-verpakt



- Speciaal voor doe-het-zelvers- en huishoudelijke toepassingen
- Speciale accessoires voor hoekklemmen WS 3/WS 6, schroefklemmen S 10 en corpuslijmtang REVO KR/KRV



Beschermkappen-set

| Nº | geschikt voor | Inhoud per VE | € |
|---------|------------------------------|---------------|--------|
| | | St. | VB0003 |
| 3101393 | TG met spandiepte 80 mm | 2 x 10 | 10,60 |
| 3101394 | TG met spandiepte 100 mm | 2 x 10 | 11,10 |
| 3101395 | TG met spandiepte 120 mm | 2 x 10 | 11,80 |
| 3101396 | TG met spandiepte 140-175 mm | 2 x 10 | 12,40 |

Beschermkapstrook SKS (2 st./verp.)

| Nº | geschikt voor | € |
|----------|---|--------|
| | | VB0003 |
| SKS10/20 | TG10 tot TG20 / GZ10 tot GZ20 / GM16Z tot GM20Z | 6,10 |
| SKS20/40 | TG20 tot TG40 / TGK / GZ20 tot GZ60 / GM20Z tot GM60Z | 6,30 |

Verlenging DuoKlamp-lijmtangen DKX*

| Nº | ← a → | ← b → | ← e → | ⚖ | 📦 | € |
|-----|-------|-------|----------|------|-----|--------|
| | mm | mm | mm | kg | St. | VB0003 |
| DKX | 50 | 70 | 200-1800 | 1,85 | 1 | 22,00 |



*Leverbaar zolang de voorraad strekt

Tafelklem

| Nº | ∅ | ← a → | ← b → | ⚖ | 📦 | € |
|----------|----|-------|-------|------|-----|--------|
| | mm | mm | mm | kg | St. | VB0003 |
| TK6 | 8 | 60 | 22 | 0,10 | 1 | 3,40 |
| RB269 | 8 | 60 | 28 | 0,19 | 1 | 7,30 |
| LM10/5R8 | 8 | 100 | 50 | 0,22 | 1 | 16,90 |

Accessoires




Verlenging voor Corpuslijmtangen KBX



| N ^o | geschikt voor | | | € |
|----------------|---------------|------|-----|--------|
| | | kg | St. | VB0003 |
| KBX20 | KRV / KR / K | 0,75 | 12 | 16,40 |



Verplaatsbare vaste bek KR-VO




| N ^o | geschikt voor | | | € |
|----------------|---------------|------|-----|--------|
| | | kg | St. | VB0003 |
| KR-VO | KRV / KR / K | 0,59 | 1 | 17,50 |



Adapter corpuslijmtang KR-AS, zwenkbaar (2 st./verp.)



| N ^o | geschikt voor | | | | | € |
|----------------|---------------|-----|----|------|-----|--------|
| | | mm | mm | kg | St. | VB0003 |
| KR-AS | KRV / KR | 170 | 25 | 0,18 | 12 | 11,60 |



Framepersset KP



| N ^o | geschikt voor | | | € |
|----------------|---------------|------|-----|--------|
| | | kg | St. | VB0003 |
| KP | KRV / KR / K | 0,55 | 12 | 25,00 |

Inhoud: 4 Railkoppelingen en 4 adapters

- Eenvoudige tussenverbinding uit stabiel aluminium voor het vergroten van de spanwijdte
- Met rode adapters voor de serie KRV / KR, zonder adapters voor de serie K
- ZB-verpakt

- Traploos verstelbaar en fixeerbaar bovendee, voor optimale positionering van het werkstuk
- Zeer grote parallelle spanvlakken
- Met 2 beschermkappen voor het beschermen van gevoelige oppervlakken
- Zonder gereedschap om te zetten naar spreidfunctie



- Adapter met zwenkbare spanbekken van -15° tot +15° zwenkbereik
- Spannen op schuine en parallelle vlakken
- ZB-verpakt


- Variabele kozijnpers (van 30 cm tot 250 cm) met vier 90° hoeken
- Spandruk met 2 ingelegde klemmen per hoek afzonderlijk instelbaar
- Licht gewicht / Eenvoudige montage
- ZB-verpakt

Verkoophulpmiddelen

- Stabiele metalen constructie op rollen
- Voor ca. 90 lijmtangen
- Afmetingen: 50 x 60 x 146 cm
- Met bord en bordhouder
- Als verkoophulpmiddel en geschikt voor de werkplaats




Lijmtangenwagen ZW 1, leeg

| Nº | Breedte x diepte x hoogte |  | € |
|-----|---------------------------|---|--------|
| | mm | kg | VB0003 |
| ZW1 | 500x600x1460 | 16,50 | 361,40 |

- Stabiele metalen constructie op wielen
- Houd zelfs zware lijmtangen
- Afmetingen: 100 x 60 x 153 cm
- Met bord en bordhouder
- Als verkoophulpmiddel en geschikt voor de werkplaats




Lijmtangenwagen ZW 2, leeg

| Nº | Breedte x diepte x hoogte |  | € |
|-----|---------------------------|---|--------|
| | mm | kg | VB0003 |
| ZW2 | 1000x600x1525 | 33,00 | 585,50 |

- Speciaal ontwikkeld voor verkoop- en demonstratiedoeleinden
- Afmetingen: 50 x 60 x 146 cm
- Met bord en bordhouder



Demowagen VFW, leeg

| Nº | Breedte x diepte x hoogte |  | € |
|-----|---------------------------|---|--------|
| | mm | kg | VB0003 |
| VFW | 500x600x1460 | 28,60 | 486,10 |

Lijmtangenwagen ZW 1, incl. lijmtangen



| Nº | Bestukking | | € |
|------------|---|-------|---------|
| | | kg | |
| ZW1-A01 | Geheel stalen lijmtangen 5 x GZ12, 5 x GZ16, 5 x GZ20, 5 x GZ25, 5 x GZ30, 3 x GZ40, 2 x GZ50, 2 x GZ60, 1 x GH16, 1 x GH20 | 57,00 | 1400,60 |
| ZW1-A01-2K | Geheel stalen lijmtangen 2K 5 x GZ12-2K, 5 x GZ16-2K, 5 x GZ20-2K, 5 x GZ25-2K, 5 x GZ30-2K, 3 x GZ40-2K, 2 x GZ50-2K, 2 x GZ60-2K, 1 x GH16, 1 x GH20 | 57,00 | 1442,00 |
| ZW1-A99-2K | Lijmtangen met gegoten beugels 2K 5 x TG12-2K, 5 x TG16-2K, 5 x TG20-2K, 5 x TG25-2K, 5 x TG30-2K, 3 x TG40-2K, 2 x TGK50-2K, 2 x TGK60-2K, 1 x GZ16-2K, 1 x GZ20-2K | 65,00 | 1398,80 |

- Stabiele metalen constructie op rollen
- Afmetingen 50 x 60 x 146 cm
- Smeedbaar gietijzeren-, volstalen- en snelspanklemmen met spanbreedten tussen 120 en 600 mm
- Met bord en bordhouder

Lijmtangenwagen ZW 2, incl. lijmtangen



| Nº | Bestukking | | € |
|------------|--|--------|---------|
| | | kg | VB0001 |
| ZW2-A99 | Lijmtangen met gegoten beugels 10 x TG20, 10 x TG25, 5 x TG30, 5 x TG40, 5 x TGK60, 3 x TGK80, 2 x TGK100, 2 x TGK125, 2 x TGK150, 2 x TGK200, 2 x GZ20, 2 x GZ25 | 154,30 | 2666,50 |
| ZW2-A99-2K | Lijmtangen met gegoten beugels 2K 10 x TG20-2K, 10 x TG25-2K, 5 x TG30-2K, 5 x TG40-2K, 5 x TGK60-2K, 3 x TGK80-2K, 2 x TGK100-2K, 2 x TGK125-2K, 2 x TGK150-2K, 2 x TGK200-2K, 2 x GZ20-2K, 2 x GZ25-2K | 154,30 | 2741,70 |

- Stabiele metalen constructie op wielen
- Afmetingen 100 x 60 x 153 cm
- Smeedijzeren en volledig stalen lijmtangen met spanbreedtes tussen 200 en 2000 mm
- Met bord en bordhouder



Verkooppresentatie

Op verzoek ontvangt u van ons verschillende assortimenten- en presentatievoorstellen. Vertelt u ons gewoon wie uw klanten zijn – en wij vertellen u, welk assortiment geschikt is en welk presentatiemateriaal zoals gereedschapshaken, draagrails en kopplaatjes u nodig heeft. Voor een volledige professionele productpresentatie en een effectieve verhoging van uw verkoop. Vraag het ons!

BESSEY Knipstechnik

Productreeks 2013/2014



Voorsprong dankzij de beste ideeën
en de beste kwaliteit

Op de volgende pagina's vindt u op overzichtelijke
wijze alles wat u voor het knippen nodig hebt.

Van de bliksgaar met hefboomoverbrenging tot
het speciale loodgietersgereedschap. U zult het zien:
BESSEY biedt u steeds de beste oplossing voor al uw
werkzaamheden en toepassingen. Veel plezier bij het
doornemen van deze catalogus!


Erdi



Lexicon

1. De soorten scharen

Standaard bliksscharen

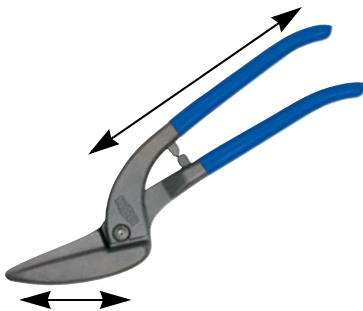

Bij standaard bliksscharen is het snijgedeelte en de handgreep traditioneel uit één stuk gesmeed. De knipkracht komt voort uit de verhouding tussen de lengte van het snijgedeelte en de lengte van de handgreep.

Bliksscharen met hefboomoverbrenging



Bliksscharen met hefboomoverbrenging bestaan uit een schaarkop en een handgreep. De beide delen hebben eigen scharnieren, zodat hierdoor een extra hefboomoverbrenging ontstaat.

2. De modellen

Ideaalscharen



Deze scharen verdienen hun naam. Want ideaalscharen zijn echte "alleskunnners". U kunt ermee door een plaat knippen (doorlopend knippen) maar ook grote en kleine contouren of radiussen knippen (figuurknippen). Hierbij maakt het niet uit of u met knippen begint aan de rand van de plaat (randknippen) of middenin. Natuurlijk kunt u met ideaalscharen ook eenvoudige uitknipwerkzaamheden verrichten.

Figuurscharen



Figuurscharen zijn het beste geschikt wanneer u fijne, korte radiussen wilt knippen in de rand van het werkstuk. Door de speciale vorm van het snijgedeelte van deze scharen kunt u moeiteloos zeer kleine figuren of bochten knippen.

Doorloopscharen



U wilt een plaat in het midden of langs de rand doorknippen? Dan zijn de doorloopscharen het juiste gereedschap voor u. Met de lange snijkanten van deze bliksscharen kunt u snel, met weinig krachtsinspanning en toch precies ook grote platen inkorten en uitknippen.

3. Rechtsknippende of linksknippende scharen. Wat is het verschil?



Linksknippende
schaar

Rechtsknippende
schaar

Rechtsknippende scharen zijn zo geslepen en geconstrueerd dat u er eenvoudig rechtse radiussen (ook een bocht van links **naar rechts**) mee kunt knippen. Voor radiusknippen van rechts **naar links** kunt u het beste een linksknippende schaar gebruiken.

Vaak denkt men dat rechtsknippende scharen voor rechtshandige mensen zijn en linksknippende scharen voor linkshandige. Dat klopt niet. In tegendeel zelfs. Wanneer u als rechtshandige met een rechtsknippende schaar een radius knipt (zie boven, van links **naar rechts**), dan knipt u vanuit uw handgewricht naar buiten toe. Met de linksknippende schaar (radius dan van rechts **naar links**) knipt u vanuit uw handgewricht naar binnen toe. Dat is duidelijk ergonomischer.

4. De kwaliteiten

De levensduur van de snijkanten staat in directe relatie tot de gebruikte staalkwaliteit en de verwerking daarvan. Vooral de high performance-scharen met ingezette HSS-snikanten voldoen aan de hoogste eisen op het gebied van levensduur en duurzame knipprestaties. De schaarkoppen met snijkanten uit HSS-TiN zijn bovendien met een slijtagebeperkend, extreem hard titaniumnitride bedekt. Afhankelijk van de toepassing en de gebruiksfrequentie zijn er ook scharen verkrijgbaar met snijkanten uit roestvrij staal speciaal, roestvrij staal en kwaliteitsstaal.

| Snijkantenmateriaal | Hardheid min. HRC | Standtijd |
|--------------------------|----------------------|-----------|
| HSS-TiN | 65 | + + + + + |
| HSS | 65 | + + + + |
| Roestvrij staal speciaal | 61 | + + + |
| Roestvrij staal | 59 | + + |
| Kwaliteitsstaal | 56 | + |

Hoe hoger de kwaliteit van de snijkanten, hoe hoger de standtijd van de schaar is!

| Snijkantenmateriaal | Voor maximale plaatdikte bij een treksterkte van: | | | |
|---|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| Standaard bliksscharen | 400 N/mm ² | 600 N/mm ² | 800 N/mm ² | 1100 N/mm ² |
| HSS D407..; D416..; D418.. | 1,2 mm | 1,0 mm | 0,8 mm | 0,6 mm |
| Roestvrij staal D202..; D206..; D208..; D214..; D216..; D218.. | 1,2 mm | 1,0 mm | 0,8 mm | / |
| Kwaliteitsstaal D102..; D106..; D107..; D114..; D116..; D118..; D146..; D159..; D70.. - D77..; D122N; D122A | 1,2 mm | 1,0 mm | 0,8 mm | / |



| Snijkantenmateriaal | Voor maximale plaatdikte bij een treksterkte van: | | | |
|--|---|----------------------------|----------------------------|------------------------|
| Bliksscharen met hefboomoverbrenging | 400 N/mm ² | 600 N/mm ² | 800 N/mm ² | 1100 N/mm ² |
| HSS-TiN D27AH-TiN* | 1,5 mm | 1,2 mm | 1,0 mm | 0,8 mm |
| HSS D27AH* | 1,5 mm | 1,2 mm | 1,0 mm | 0,8 mm |
| Roestvrij staal speciaal D17ASS; D29SS*; D29ASS*; D29BSS* D15A | 2,0 mm 1,5 mm 1,2 mm | 1,5 mm 1,2 mm 1,0 mm | 1,2 mm 1,0 mm 0,8 mm | / |
| Roestvrij staal D08..; D16..; D17A; D22A; D27*; D27A*; D27B* | 1,5 mm | 1,2 mm | 1,0 mm | / |

* Voor het knippen van vouwen kan de schaar korte tijd tot 3 x 0,6 mm (1,8 mm) worden belast.



Blikscharen met hefboomoverbrenging

Werken zonder vermoeidheid en met een zeer kleine krachtsinspanning



Gebruik de kracht van de hefboom!

De verzonken gesmede schaarkoppen zijn gehard en bij de snijkanten bovendien inductief gehard. Dit zorgt voor een lange levensduur en braamvrij knippen. De ergonomische greep is standaard

voorzien van een kunststof mantel en een afglijbeveiliging. De beide delen hebben eigen scharnieren, zodat hierdoor een extra hefboomwerking ontstaat. Daarmee kunt u zeer vermoeiingsvrij werken – met een bijzonder kleine krachtsinspanning.

De Ideaal-scharen D29ASS-2 en D27A – gewoon ideaal voor doorlopend recht en figuren snijden.





De Multisnip Longstyle D22A – met afgeschuinde schaarkop voor meer veiligheid.



Blikscharen met hefboomoverbrenging

Ideaalschaar



| Nº | ↔ a ↔ | | ↔ b ↔ | |  |  |  |  | € |
|--------------|---|--------|-------|--------|---|---|---|---|--------|
| | mm | " | mm | " | mm | | kg | St. | VD0001 |
| D29ASS-2 | 260 | 10 1/4 | 33 | 1 5/16 | 1,2 | +++ | 0,48 | 5 | 54,70 |
| D29ASSL-2 | 260 | 10 1/4 | 33 | 1 5/16 | 1,2 | +++ | 0,48 | 5 | 54,70 |
| D29ASS-2-SB | 260 | 10 1/4 | 33 | 1 5/16 | 1,2 | +++ | 0,48 | 5 | 55,70 |
| D29ASSL-2-SB | 260 | 10 1/4 | 33 | 1 5/16 | 1,2 | +++ | 0,48 | 5 | 55,70 |
| Nº | Bestukking | | | | | | |  | € |
| | | | | | | | | St. | VD0001 |
| DSET29-15 | 1 x D29ASS-2, 1 x D29ASSL-2 en 1 x D15A in roltas | | | | | | | 1 | 131,40 |



Figuurschaar



| N ^o | < a > | | < b > | | ↓ max. ↑ | ⚙️ | ⚖️ | 📦 | € |
|----------------|-------|--------|-------|--------|----------------|-----|------|---|-------|
| | mm | " | mm | " | | | | | |
| D29SS-2 | 260 | 10 1/4 | 40 | 1 9/16 | 1,2 | +++ | 0,48 | 5 | 52,50 |
| D29SSL-2 | 260 | 10 1/4 | 40 | 1 9/16 | 1,2 | +++ | 0,48 | 5 | 52,50 |



Doorloopschaar



| N ^o | < a > | | < b > | | ↓ max. ↑ | ⚙️ | ⚖️ | 📦 | € |
|----------------|-------|--------|-------|--------|----------------|-----|------|---|-------|
| | mm | " | mm | " | | | | | |
| D29BSS-2 | 260 | 10 1/4 | 33 | 1 5/16 | 1,2 | +++ | 0,51 | 5 | 59,60 |
| D29BSSL-2 | 260 | 10 1/4 | 33 | 1 5/16 | 1,2 | +++ | 0,51 | 5 | 59,60 |



- ERGO-greep voor werken zonder vermoeidheid
- Voor doorlopend recht en figuurknippen
- Compacte schaarkop: Hoge wendbaarheid bij figuurknippen
- Geoptimaliseerd hefboomgedrag: 25 % minder krachtsinspanning
- Geoptimaliseerde geometrie van de snijkanten: Geen wegglijden, ook zonder vertanding
- Rechts- of linksknippend leverbaar



- ERGO-greep voor werken zonder vermoeidheid
- Voor kort recht en figuurknippen
- Snijkanten met microvertanding voor slipvrij werken
- Rechts- of linksknippend leverbaar

- ERGO-greep voor werken zonder vermoeidheid
- Voor doorlopend recht knippen
- Snijkanten met microvertanding voor slipvrij werken
- Rechts- of linksknippend leverbaar

Blikscharen met hefboomoverbrenging

Erdi

Ideaalschaar



| Nº | < a > | | < b > | | ↓ ↑ max | ⚙️ | ⚖️ | 📦 | € |
|----------|-------|--------|-------|--------|---------------|----|------|---|-------|
| | mm | " | mm | " | mm | | | | |
| D27A | 260 | 10 1/4 | 33 | 1 5/16 | 1,2 | ++ | 0,52 | 5 | 43,80 |
| D27AL | 260 | 10 1/4 | 33 | 1 5/16 | 1,2 | ++ | 0,52 | 5 | 43,80 |
| D27A-SB | 260 | 10 1/4 | 33 | 1 5/16 | 1,2 | ++ | 0,52 | 5 | 44,80 |
| D27AL-SB | 260 | 10 1/4 | 33 | 1 5/16 | 1,2 | ++ | 0,52 | 5 | 44,80 |



- Voor doorlopend recht en figuurknippen
- Snijkanten met microvertanding voor slipvrij werken
- Rechts- of linksknippend leverbaar

Figuurschaar



| Nº | < a > | | < b > | | ↓ ↑ max | ⚙️ | ⚖️ | 📦 | € |
|--------|-------|--------|-------|--------|---------------|----|------|---|-------|
| | mm | " | mm | " | mm | | | | |
| D27 | 260 | 10 1/4 | 40 | 1 9/16 | 1,2 | ++ | 0,49 | 5 | 43,80 |
| D27L | 260 | 10 1/4 | 40 | 1 9/16 | 1,2 | ++ | 0,49 | 5 | 43,80 |
| D27-SB | 260 | 10 1/4 | 40 | 1 9/16 | 1,2 | ++ | 0,49 | 5 | 44,80 |



- Voor kort recht en figuurknippen
- Snijkanten met microvertanding voor slipvrij werken
- Rechts- of linksknippend leverbaar

Doorloopschaar



| Nº | < a > | | < b > | | ↓ ↑ max | ⚙️ | ⚖️ | 📦 | € |
|---------|-------|--------|-------|--------|---------------|----|------|---|-------|
| | mm | " | mm | " | mm | | | | |
| D27B | 260 | 10 1/4 | 32 | 1 5/16 | 1,2 | ++ | 0,52 | 5 | 47,40 |
| D27BL | 260 | 10 1/4 | 32 | 1 5/16 | 1,2 | ++ | 0,52 | 5 | 47,40 |
| D27B-SB | 260 | 10 1/4 | 32 | 1 5/16 | 1,2 | ++ | 0,52 | 5 | 48,40 |






- Voor doorlopend recht knippen
- Snijkanten met microvertanding voor slipvrij werken
- Rechts- of linksknippend leverbaar

Blikscharen met hefboomoverbrenging

- Voor doorlopend recht en figuurknippen
- Snijkanten met microvertanding voor slipvrij werken
- Bijzonder robuust, voor bijzondere eisen: Handgreep verzonken gesmeed
- Handgrepen gelakt
- Rechts- of linksknippend leverbaar



Ideaalschaar, robuust

| N ^o | ↔ a ↔ | | ↔ b ↔ | | <div>↑ max. ↓</div> |  |  |  | € |
|----------------|-------|-----|-------|---|-----------------------------|---|---|---|--------|
| | mm | " | mm | " | mm | | kg | St. | VD0001 |
| D17ASS | 240 | 9 ½ | 24 | 1 | 1,5 | +++ | 0,55 | 5 | 66,00 |
| D17ASSL | 240 | 9 ½ | 24 | 1 | 1,5 | +++ | 0,55 | 5 | 66,00 |
| D17A | 240 | 9 ½ | 24 | 1 | 1,2 | ++ | 0,55 | 5 | 56,30 |
| D17AL | 240 | 9 ½ | 24 | 1 | 1,2 | ++ | 0,55 | 5 | 56,30 |



Ideaalschaar, wendbaar







| N ^o | ↔ a ↔ | | ↔ b ↔ | |  |  |  |  | € |
|----------------|-------|---|-------|--------|---|---|---|---|--------|
| | mm | " | mm | " | mm | | kg | St. | VD0001 |
| D08 | 230 | 9 | 27 | 1 1/16 | 1,2 | ++ | 0,38 | 5 | 34,90 |
| D08L | 230 | 9 | 27 | 1 1/16 | 1,2 | ++ | 0,38 | 5 | 34,90 |
| D08-SB | 230 | 9 | 27 | 1 1/16 | 1,2 | ++ | 0,38 | 5 | 35,90 |
| D08L-SB | 230 | 9 | 27 | 1 1/16 | 1,2 | ++ | 0,38 | 5 | 35,90 |



- Bijzonder vlak ontworpen schaarkop maakt het knippen van de kleinste radiussen mogelijk
- Voor doorlopend recht en figuurknippen
- Snijkanten met microvertanding voor slipvrij werken
- Rechts- of linksknippend leverbaar

MULTISNIP Longstyle



| N ^o | ◀ a ▶ | | ◀ b ▶ | |  |  |  |  | € |
|----------------|-------|----|-------|-------|---|---|---|---|--------|
| | mm | " | mm | " | mm | | kg | St. | VD0001 |
| D22A | 280 | 11 | 64 | 2 1/2 | 1,2 | ++ | 0,43 | 5 | 40,80 |
| D22A-SB | 280 | 11 | 64 | 2 1/2 | 1,2 | ++ | 0,45 | 5 | 41,80 |



- Voor lang en recht doorlopend knippen en grote radiussen
- Extra lange en zijdelings afgeschuinde snijkanten
- Alleen linksknippend leverbaar

Figuurschaar



| Nº | ← a → | | ← b → | | | | | | € |
|--------|-------|-------|-------|--------|-----|----|------|----|-------|
| | mm | " | mm | " | | | | | |
| D16 | 240 | 9 1/2 | 40 | 1 9/16 | 1,2 | ++ | 0,38 | 10 | 24,90 |
| D16-SB | 240 | 9 1/2 | 40 | 1 9/16 | 1,2 | ++ | 0,39 | 10 | 25,90 |



- Voor kort recht en figuurknippen
- Snijkanten met microvertanding voor slipvrij werken
- Ook linksknippend leverbaar

Figuurschaar



| Nº | ← a → | | ← b → | | | | | | € |
|---------|-------|-------|-------|--------|-----|----|------|----|-------|
| | mm | " | mm | " | | | | | |
| D16L | 240 | 9 1/2 | 40 | 1 9/16 | 1,2 | ++ | 0,38 | 10 | 24,90 |
| D16L-SB | 240 | 9 1/2 | 40 | 1 9/16 | 1,2 | ++ | 0,39 | 10 | 25,90 |



- Voor kort recht en figuurknippen
- Snijkanten met microvertanding voor slipvrij werken
- Ook rechtsknippend leverbaar

Figuurschaar



| Nº | ← a → | | ← b → | | | | | | € |
|---------|-------|-------|-------|-------|-----|----|------|----|-------|
| | mm | " | mm | " | | | | | |
| D16S | 240 | 9 1/2 | 44 | 1 3/4 | 1,2 | ++ | 0,38 | 10 | 24,90 |
| D16S-SB | 240 | 9 1/2 | 44 | 1 3/4 | 1,2 | ++ | 0,39 | 10 | 25,90 |

| Nº | Bestukking | | € |
|--------|--|---|-------|
| | | | |
| DSET16 | 1 x D16, 1 x D16L en 1 x D16S in rolltas | 1 | 74,70 |



- Voor kort recht en figuurknippen met grote radius naar rechts en links
- Snijkanten met microvertanding voor slipvrij werken
- Alleen linksknippend leverbaar

Allround schaar

Techniek in plaats van grootte



Compact in design – sterk in prestaties

De door BESSEY nieuw ontwikkelde D15 ideaal-blikschaar met hefboomoverbrenging valt op door zijn uitzonderlijke prestaties die zijn verpakt in een zeer compacte bouwwijze. Een extreem kleine schaarkop met een geoptimaliseerde snijkant-geometrie en een geperfectioneerde overbrengings-verhouding bij een duidelijk kleinere totale lengte

dan tot dusver gebruikelijk. Superieure eigenschappen die het knippen van kleine radiussen en op moeilijk toegankelijke plaatsen wezenlijk eenvoudiger maken. Samengevat: klein, wendbaar en daarbij sterk. Dat is de nieuwe D15 van BESSEY. Daarmee is het een allrounder die u eenvoudig in uw werkkleding kunt opbergen en die in geen enkele gereedschapset mag ontbreken.

De ideaalschaar D15 – klein, sterk, wendbaar en daarbij steeds in de buurt en veelzijdig inzetbaar.







Uw voordelen in één oogopslag:

- 1 Extreem compacte schaarkop**
De bijzonder compact gebouwde schaarkop geeft u een enorme wendbaarheid en vergemakkelijkt het knippen in kleine radiussen en op moeilijk toegankelijke plaatsen.
- 2 Handige vergrendel-aanslag-combinatie**
Vergrendeling en aanslag in één. Zo kan de schaar snel en eenvoudig met één hand vergrendeld worden. Een geraffineerd detail dat zorgt voor meer veiligheid.
- 3 Dubbele hefboomoverbrenging**
De kracht die u moet uitoefenen wordt door de dubbele hefboomoverbrenging duidelijk gereduceerd. Tegelijkertijd zorgt dit voor aanzienlijk betere knipprestaties.
- 4 Ergonomische greep**
Hoogwaardig 2-componentenmateriaal zorgt ervoor dat de ergonomisch gevormde greep uitstekend in de hand ligt en een stevig houvast biedt.

Idealschaar, klein en wendbaar



| Nº | ← a → | | ← b → | | <div>↓ max. ↑</div> |  |  |  | € |
|----------|---|---|-------|-------|-----------------------------|---|---|---|--------|
| | mm | " | mm | " | mm | | kg | St. | VD0001 |
| D15A | 180 | 7 | 20 | 13/16 | 1,0 | +++ | 0,20 | 10 | 22,00 |
| D15AL | 180 | 7 | 20 | 13/16 | 1,0 | +++ | 0,20 | 10 | 22,00 |
| D15A-SB | 180 | 7 | 20 | 13/16 | 1,0 | +++ | 0,21 | 10 | 23,00 |
| D15AL-SB | 180 | 7 | 20 | 13/16 | 1,0 | +++ | 0,21 | 10 | 23,00 |
| Nº | Bestukking | | | | | | |  | € |
| | | | | | | | | St. | VD0001 |
| DSET15 | 1 x D15A, 1 x D15S en 1 x D15AL in roltas | | | | | | | 1 | 66,00 |



De idealscharen D15A en D15AL worden geleverd in een aantrekkelijke baliedisplay. Levering aan de handel uitsluitend in verpakkingseenheden.



- Voor doorlopend recht en figuurknippen
- Een nieuwe schaarkopgeometrie zorgt voor een enorme wendbaarheid. Uitstekend geschikt voor bijzonder kleine radiussen en moeilijk toegankelijke plaatsen.
- De geoptimaliseerde overbrengingsverhouding bij een compactere bouwwijze garanderen u maximale prestaties bij een minimale krachtsinspanning
- ERGO-greep voor werken zonder hinderlijke vermoeidheid in de vingers
- Rechts- of linksknippend leverbaar

High-performance scharen met HSS-snijanten

Voor elke toepassing de beste oplossing



Gegarandeerd de beste staalkwaliteit

High performance-scharen met ingezette HSS-snijanten voldoen aan de hoogste eisen – zowel qua levensduur als in knipprestaties. De uitstekende staalkwaliteit zorgt ervoor dat high performance-scharen met ingezette HSS-snijanten vergeleken met gewone scharen altijd beter knippen. Vooral bij

roestvrij staal is het gebruik al vaak de moeite waard gebleken. High performance-scharen met ingezette HSS-snijanten zijn verkrijgbaar voor alle toepassingsgebieden en in verschillende schaaruitvoeringen – van de figuur- tot de ideaalschaar, als standaard blichschaar of met hefboomoverbrenging. Aan u de keus!

De Ideaalschaar D27AH – ingezette snijkanten van HSS voor een merkbaar langere levensduur.

Uw voordelen in één oogopslag:

1 Langere levensduur

De schaarkoppen zijn verzonken gesmeed en gehard. De ingezette snijkanten van HSS garanderen een duidelijk langere levensduur dan bij gewone scharen. Dat merkt u onder andere bij het knippen van materialen met een hoge treksterkte.

2 Dubbele hefboomoverbrenging

De kracht die u moet uitoefenen wordt door de dubbele heveloverbrenging duidelijk gereduceerd. Tegelijkertijd zorgt dit voor aanzienlijk betere knipprestaties.

3 Ergonomische greep

Hoogwaardig 2-componentenmateriaal zorgt ervoor dat de ergonomisch gevormde greep uitstekend in de hand ligt en een stevig houvast biedt.



Ideaalschaar HSS-TiN



| Nº | ← a → | | ← b → | | | | | | € |
|------------|-------|--------|-------|--------|-----|-------|------|---|--------|
| | mm | " | mm | " | | | | | |
| D27AH-TiN | 260 | 10 1/4 | 33 | 1 5/16 | 1,2 | +++++ | 0,52 | 1 | 232,50 |
| D27AHL-TiN | 260 | 10 1/4 | 33 | 1 5/16 | 1,2 | +++++ | 0,52 | 1 | 232,50 |



- Schaarkop met TiN-coating voor nog langere levensduur, ook bij harde materialen
- Ingezette snijkanten van HSS
- Voor doorlopend recht en figuurknippen
- Rechts- of linksknippend leverbaar

High-performance scharen met HSS-snijkant

Ideaalschaar HSS




| N ^o | ← a → | | ← b → | | | | | | € |
|----------------|-------|--------|-------|--------|-----|------|------|---|--------|
| | mm | " | mm | " | | | | | VD0003 |
| D27AH | 260 | 10 1/4 | 33 | 1 5/16 | 1,2 | ++++ | 0,52 | 1 | 130,90 |
| D27AHL | 260 | 10 1/4 | 33 | 1 5/16 | 1,2 | ++++ | 0,52 | 1 | 130,90 |



- Voor doorlopend recht en figuurknippen
- Ingezette snijkanten van HSS
- Rechts- of linksknippend leverbaar

Gatenschaar HSS



| N ^o | ← a → | | ← b → | | | | | | € |
|----------------|-------|----|-------|---------|-----|------|------|---|--------|
| | mm | " | mm | " | | | | | VD0003 |
| D407-275 | 275 | 11 | 42 | 1 5/8 | 1,0 | ++++ | 0,53 | 1 | 89,90 |
| D407-275L | 275 | 11 | 42 | 1 5/8 | 1,0 | ++++ | 0,53 | 1 | 89,90 |
| D407-300 | 300 | 12 | 43 | 1 11/16 | 1,0 | ++++ | 0,60 | 1 | 97,40 |
| D407-300L | 300 | 12 | 43 | 1 11/16 | 1,0 | ++++ | 0,60 | 1 | 97,40 |



- Voor kort recht en figuurknippen
- Ingezette snijkanten van HSS
- Handgrepen met PVC-dompel-coating
- Rechts- of linksknippend leverbaar

High-performance scharen met HSS-snijdkanten

Erdi

Ideaalschaar HSS



| Nº | ← a → | | ← b → | | | | | | € |
|-----------|-------|----|-------|-------|-----|------|------|---|--------|
| | mm | " | mm | " | | | | | |
| D416-280 | 280 | 11 | 34 | 1 3/8 | 1,0 | ++++ | 0,58 | 1 | 118,40 |
| D416-280L | 280 | 11 | 34 | 1 3/8 | 1,0 | ++++ | 0,58 | 1 | 118,40 |



- Voor doorlopend recht en figuurknippen
- Ingezette snijkanten van HSS
- Handgrepen met PVC-dompel-coating
- Rechts- of linksknippend leverbaar

Pelikaanschaar HSS



| Nº | ← a → | | ← b → | | | | | | € |
|----------|-------|----|-------|--------|-----|------|------|---|--------|
| | mm | " | mm | " | | | | | |
| D418-300 | 300 | 12 | 62 | 2 7/16 | 1,0 | ++++ | 0,66 | 1 | 123,60 |
| D418-350 | 350 | 14 | 65 | 2 9/16 | 1,0 | ++++ | 0,80 | 1 | 157,50 |



- Voor lang recht en doorlopend knippen
- Ingezette snijkanten van HSS
- Handgrepen met PVC-dompel-coating
- Alleen rechtsknippend leverbaar

Standaard blikscharen

De stabiele alleskunnners



Beproefd, robuust en betrouwbaar

De standaard blikscharen zijn echte klassiekers waar het om robuustheid en betrouwbaarheid gaat. Onafhankelijk van de toepassing of het

materiaal: In ons brede leveringsprogramma standaard blikscharen vindt u altijd het juiste model. Geheel gesmeed, zeer robuust en absoluut betrouwbaar. Daarop kunt u veilig vertrouwen!

De standaard blikschaar D216 – de ideale klassieker voor doorlopend recht en figuurknippen.

Uw voordelen in één oogopslag:

- 1 Gesmede schaarkop en greep**
Schaarkop en greep zijn uit één stuk en matrijsgesmeed. Daarom is deze schaar zo robuust en betrouwbaar.
- 2 Inductief geharde snijkanten**
De inductief geharde snijkanten garanderen een lange levensduur en optimale knipresultaten.
- 3 Nastelbare schroefverbinding**
Na het slijpen kunnen deze scharen heel gemakkelijk weer worden ingesteld.




Ideaaalschaar



| Nº | ← a → | | ← b → | | ↓ max. ↓ | ⌚ | ⚖ | 📦 | € |
|--------------|--|--------|-------|--------|----------|----|------|-----|--------|
| | mm | " | mm | " | mm | | kg | St. | VD0002 |
| D216-260 | 260 | 10 1/4 | 30 | 1 3/16 | 1,0 | ++ | 0,49 | 5 | 39,30 |
| D216-260L | 260 | 10 1/4 | 30 | 1 3/16 | 1,0 | ++ | 0,49 | 5 | 39,30 |
| D216-280 | 280 | 11 | 34 | 1 3/8 | 1,0 | ++ | 0,58 | 5 | 44,70 |
| D216-280L | 280 | 11 | 34 | 1 3/8 | 1,0 | ++ | 0,58 | 5 | 44,70 |
| D116-260 | 260 | 10 1/4 | 30 | 1 3/16 | 1,0 | + | 0,49 | 5 | 34,70 |
| D116-260L | 260 | 10 1/4 | 30 | 1 3/16 | 1,0 | + | 0,49 | 5 | 34,70 |
| D116-260-SB | 260 | 10 1/4 | 30 | 1 3/16 | 1,0 | + | 0,49 | 5 | 35,70 |
| D116-260L-SB | 260 | 10 1/4 | 30 | 1 3/16 | 1,0 | + | 0,49 | 5 | 35,70 |
| D116-280 | 280 | 11 | 34 | 1 3/8 | 1,0 | + | 0,58 | 5 | 39,50 |
| D116-280L | 280 | 11 | 34 | 1 3/8 | 1,0 | + | 0,58 | 5 | 39,50 |
| D116-280-SB | 280 | 11 | 34 | 1 3/8 | 1,0 | + | 0,58 | 5 | 40,50 |
| D116-280L-SB | 280 | 11 | 34 | 1 3/8 | 1,0 | + | 0,58 | 5 | 40,50 |
| Nº | Bestukking | | | | | | | 📦 | € |
| | | | | | | | | St. | VD0002 |
| DSET-SF3 | 1 x D216-280, 1 x D216-280L en 1 x D218-300 in rolltas | | | | | | | 1 | 133,20 |

- Voor doorlopend recht- en figuurknippen
- Rechts- of linksknippend leverbaar
- D216 – Handgrepen gelakt
- D116 – Handgrepen met PVC-dompelcoating



Standaard blikscharen



- Voor lang recht en doorlopend knippen
- Extra lange snijkant is ideaal voor het snijden van dun plaatmateriaal
- Rechtsknippend (of in de grootte 300 mm ook linksknippend) leverbaar
- D218 – Handgrepen gelakt
- D118 – Handgrepen met PVC-dompelcoating




Pelikaanschaar

| Nº | ← a → | | ← b → | | | | | | € |
|--------------|-------|----|-------|--------|-----|----|------|---|--------|
| | mm | " | mm | " | | | | | VD0002 |
| D218-300 | 300 | 12 | 62 | 2 7/16 | 1,0 | ++ | 0,73 | 5 | 43,80 |
| D218-300L | 300 | 12 | 62 | 2 7/16 | 1,0 | ++ | 0,73 | 5 | 43,80 |
| D218-300-SB | 300 | 12 | 62 | 2 7/16 | 1,0 | ++ | 0,73 | 5 | 44,80 |
| D218-300L-SB | 300 | 12 | 62 | 2 7/16 | 1,0 | ++ | 0,73 | 5 | 44,80 |
| D218-350 | 350 | 14 | 65 | 2 9/16 | 1,0 | ++ | 0,80 | 5 | 52,00 |
| D118-300 | 300 | 12 | 62 | 2 7/16 | 1,0 | + | 0,73 | 5 | 33,00 |
| D118-300L | 300 | 12 | 62 | 2 7/16 | 1,0 | + | 0,73 | 5 | 33,00 |
| D118-300-SB | 300 | 12 | 62 | 2 7/16 | 1,0 | + | 0,73 | 5 | 34,00 |
| D118-300L-SB | 300 | 12 | 62 | 2 7/16 | 1,0 | + | 0,73 | 5 | 34,00 |
| D118-350 | 350 | 14 | 65 | 2 9/16 | 1,0 | + | 0,80 | 5 | 38,70 |




- Voor kort recht en figuurknippen (zeer korte radiussen)
- Zeer slanke schaarkop
- Rechts- of linksknippend leverbaar
- D214 – Handgrepen gelakt
- D114 – Handgrepen met PVC-dompelcoating








Figuur-gatenschaar


| Nº | ← a → | | ← b → | | | | | | € |
|-------------|-------|----|-------|---------|-----|----|------|---|--------|
| | mm | " | mm | " | | | | | VD0002 |
| D214-250 | 250 | 10 | 37 | 1 7/16 | 1,0 | ++ | 0,47 | 5 | 30,90 |
| D214-250L | 250 | 10 | 37 | 1 7/16 | 1,0 | ++ | 0,47 | 5 | 30,90 |
| D214-275 | 275 | 11 | 43 | 1 11/16 | 1,0 | ++ | 0,58 | 5 | 34,70 |
| D114-250 | 250 | 10 | 37 | 1 7/16 | 1,0 | + | 0,47 | 5 | 21,90 |
| D114-250L | 250 | 10 | 37 | 1 7/16 | 1,0 | + | 0,47 | 5 | 21,90 |
| D114-250-SB | 250 | 10 | 37 | 1 7/16 | 1,0 | + | 0,47 | 5 | 22,90 |



Gatenschaar



| № | ← a → | | ← b → | |  |  |  |  | € |
|--------------|-------|----|-------|-------|---|---|---|---|--------|
| | mm | " | mm | " | mm | | kg | St. | VD0002 |
| D207-250 | 250 | 10 | 42 | 1 5⁄8 | 1,0 | ++ | 0,49 | 5 | 28,00 |
| D207-250L | 250 | 10 | 42 | 1 5⁄8 | 1,0 | ++ | 0,49 | 5 | 28,00 |
| D207-275 | 275 | 11 | 42 | 1 5⁄8 | 1,0 | ++ | 0,55 | 5 | 31,00 |
| D207-275L | 275 | 11 | 42 | 1 5⁄8 | 1,0 | ++ | 0,55 | 5 | 31,00 |
| D207-300 | 300 | 12 | 47 | 1 7⁄8 | 1,0 | ++ | 0,60 | 5 | 34,90 |
| D207-300L | 300 | 12 | 47 | 1 7⁄8 | 1,0 | ++ | 0,60 | 5 | 34,90 |
| D107-225 | 225 | 9 | 38 | 1 1⁄2 | 1,0 | + | 0,37 | 5 | 18,70 |
| D107-225-SB | 225 | 9 | 38 | 1 1⁄2 | 1,0 | + | 0,37 | 5 | 19,70 |
| D107-250 | 250 | 10 | 42 | 1 5⁄8 | 1,0 | + | 0,49 | 5 | 20,00 |
| D107-250L | 250 | 10 | 42 | 1 5⁄8 | 1,0 | + | 0,49 | 5 | 20,00 |
| D107-250-SB | 250 | 10 | 42 | 1 5⁄8 | 1,0 | + | 0,49 | 5 | 21,00 |
| D107-250L-SB | 250 | 10 | 42 | 1 5⁄8 | 1,0 | + | 0,49 | 5 | 21,00 |
| D107-275 | 275 | 11 | 42 | 1 5⁄8 | 1,0 | + | 0,55 | 5 | 21,90 |
| D107-275L | 275 | 11 | 42 | 1 5⁄8 | 1,0 | + | 0,55 | 5 | 21,90 |
| D107-275-SB | 275 | 11 | 42 | 1 5⁄8 | 1,0 | + | 0,55 | 5 | 22,90 |
| D107-300 | 300 | 12 | 47 | 1 7⁄8 | 1,0 | + | 0,60 | 5 | 23,90 |
| D107-300L | 300 | 12 | 47 | 1 7⁄8 | 1,0 | + | 0,60 | 5 | 23,90 |



Rondgatenschaar



| Nº | ← a → | | ← b → | |  |  |  | € | |
|-----------|-------|----|-------|--------|---|---|---|--------|-------|
| | mm | " | mm | " | mm | kg | St. | VD0002 | |
| D208-275 | 275 | 11 | 40 | 1 5/16 | 1,0 | ++ | 0,51 | 5 | 67,50 |
| D208-275L | 275 | 11 | 40 | 1 5/16 | 1,0 | ++ | 0,51 | 5 | 67,50 |



- Voor kort recht en figuurknippen
- Rechts- of linksknippend leverbaar
- D207 – Handgrepen gelakt
- D107 – Handgrepen met PVC-dompel-coating



- Speciaal voor cirkelvormig knippen
- Rondgebogen snedes
- Rechts- of linksknippend leverbaar
- Handgrepen gelakt

Standaard blikscharen

Universele schaar



- Voor lang recht en figuurknippen
- Alleen rechtsknippend leverbaar
- D206 – Handgrepen gelakt
- D106 – Handgrepen met PVC-dompel-coating

| N ^o | ← a → | | ← b → | | | | | | € |
|----------------|-------|----|-------|---------|-----|---|------|-----|--------|
| | mm | " | mm | " | mm | | kg | St. | VD0002 |
| D206-250 | 250 | 10 | 68 | 2 11/16 | 1,0 | + | 0,43 | 5 | 33,10 |
| D106-250 | 250 | 10 | 68 | 2 11/16 | 1,0 | + | 0,43 | 5 | 23,60 |
| D106-250-SB | 250 | 10 | 68 | 2 11/16 | 1,0 | + | 0,44 | 5 | 24,60 |




Universele schaar met breed blad



- Voor lang recht en figuurknippen (grote radiussen)
- Alleen rechtsknippend leverbaar
- Handgrepen met PVC-dompel-coating

| N ^o | ← a → | | ← b → | | | | | | € |
|----------------|-------|----|-------|-------|-----|---|------|-----|--------|
| | mm | " | mm | " | mm | | kg | St. | VD0002 |
| D106A-250 | 250 | 10 | 67 | 2 5/8 | 1,0 | + | 0,39 | 5 | 23,90 |
| D106A-250-SB | 250 | 10 | 67 | 2 5/8 | 1,0 | + | 0,39 | 5 | 24,90 |



Berlijnse schaar



| Nº | ← a → | | ← b → | | | | | | € |
|-------------|-------|----|-------|--------|-----|----|------|---|--------|
| | mm | " | mm | " | | | | | VD0002 |
| D202-250 | 250 | 10 | 60 | 2 3/8 | 1,0 | ++ | 0,48 | 5 | 23,50 |
| D202-300 | 300 | 12 | 79 | 3 | 1,0 | ++ | 0,72 | 5 | 29,50 |
| D102-225 | 225 | 9 | 55 | 2 3/16 | 1,0 | + | 0,44 | 5 | 15,90 |
| D102-250 | 250 | 10 | 60 | 2 3/8 | 1,0 | + | 0,48 | 5 | 16,70 |
| D102-250-SB | 250 | 10 | 60 | 2 3/8 | 1,0 | + | 0,48 | 5 | 17,70 |
| D102-300 | 300 | 12 | 79 | 3 | 1,0 | + | 0,72 | 5 | 20,80 |
| D102-300-SB | 300 | 12 | 79 | 3 | 1,0 | + | 0,72 | 5 | 21,80 |



- Voor lang recht knippen
- Alleen rechtsknippend leverbaar
- D202 – Handgrepen gelakt
- D102 – Handgrepen met PVC-dompel-coating

Originele Engelse Facon-schaar



| Nº | ← a → | | ← b → | | | | | | € |
|----------|-------|----|-------|---------|-----|---|------|---|--------|
| | mm | " | mm | " | | | | | VD0002 |
| D159-200 | 200 | 8 | 46 | 1 7/8 | 1,0 | + | 0,29 | 6 | 11,50 |
| D159-250 | 250 | 10 | 57 | 2 1/4 | 1,0 | + | 0,49 | 6 | 14,20 |
| D159-300 | 300 | 12 | 68 | 2 11/16 | 1,0 | + | 0,63 | 6 | 18,10 |
| D159-350 | 350 | 14 | 70 | 2 3/4 | 1,0 | + | 0,83 | 6 | 21,20 |



- Voor recht knippen
- Alleen linkssnijdend leverbaar
- Handgrepen gelakt

Amerikaanse schaar



| Nº | ← a → | | ← b → | | | | | | € |
|----------|-------|----|-------|---------|-----|---|------|---|--------|
| | mm | " | mm | " | | | | | VD0002 |
| D146-200 | 200 | 8 | 41 | 1 5/8 | 1,0 | + | 0,32 | 6 | 13,20 |
| D146-250 | 250 | 10 | 54 | 2 1/8 | 1,0 | + | 0,47 | 6 | 15,20 |
| D146-300 | 300 | 12 | 68 | 2 11/16 | 1,0 | + | 0,67 | 6 | 19,50 |
| D146-350 | 350 | 14 | 72 | 2 13/16 | 1,0 | + | 0,77 | 6 | 26,40 |



- Voor recht knippen
- Alleen linkssnijdend leverbaar
- Handgrepen met PVC-dompel-coating

Eénhandig krachtig bandijzer knippen



Veilig met slechts één hand!

Met de D123S biedt BESSEY u de unieke bandijzerschaar die met één hand kan worden bediend en zelfs geharde staalbanden van 32 x 1 mm kan knippen. Hiermee kan deze schaar meer dan de helft van alle gangbare omsnoerbanden knippen, zoals bijv. stalen omsnoerbanden bij houten kisten. Met slechts een totale lengte van 260 mm is deze uiterst kort en daarnaast licht van gewicht en hanteerbaar. De kop van de schaar heeft een vlakke vorm en kan eenvoudig onder strakgespande banden worden geschoven. Tijdens het knippen wordt de band naar beneden gehouden door een pal waardoor wordt voorkomen dat de band omhoog schieten kan. Als het dus om een veilige bediening met slechts één hand gaat, is de D123S onmiskenbaar – simpelweg uniek!

Uw voordelen in één oogopslag:

1 Veredelde kop van de schaar

De veredelde kop van de schaar van fijn spuitgietwerk knipt bandijzer tot 32 x 1 mm. De snijkant is inductief gehard voor een lange levensduur.

2 Veiligheidspal

De veiligheidspal van polymeermateriaal houdt de band tijdens het knippen vast en verhindert het omhoog springen van de band tijdens het knippen. Voor uw veiligheid.

3 Dubbele hefboomoverbrenging

U hoeft aanmerkelijk minder kracht te zetten dankzij de dubbele hefboomoverbrenging. Tegelijkertijd zorgt dit voor aanzienlijk betere knipprestaties.

4 Ergonomische handgreep

Hoogwaardig 2-componenten-materiaal zorgt ervoor dat de ergonomisch gevormde handgreep uitstekend in de hand ligt en een stevig houvast biedt.

Veiligheids-bandijzerschaar met hefboomoverbrenging

| Nº | ← a → | | ← b → | | kg | St. | € |
|----------|-------|------|-------|-----|------|-----|--------|
| | mm | " | mm | " | | | |
| D123S | 260 | 10 ¼ | 38 | 1 ½ | 0,55 | 5 | 110,30 |
| D123S-SB | 260 | 10 ¼ | 38 | 1 ½ | 0,60 | 5 | 111,30 |



- Met één hand doorknippen van stalen banden tot 32 x 1 mm
- Geen opspringen van de band tijdens het knippen
- ERGO-greep voor werken zonder vermoeidheid

Bandijzerschaar


| Nº | ← a → | | ← b → | | kg | St. | € |
|-------|-------|---|-------|-----|------|-----|-------|
| | mm | " | mm | " | | | |
| D122N | 225 | 9 | 31 | 1 ¼ | 0,40 | 5 | 30,30 |



- Neerdrucker voorkomt dat uiteinden van de band omhoog komen
- Vlakke onderste gedeelte kan gemakkelijk onder de kistband worden geschoven
- Voor bandbreedtes tot 25 mm, banddikte tot 0,6 mm
- Handgrepen gelakt

Bandijzerschaar

| Nº | ← a → | | ← b → | | kg | St. | € |
|----------|-------|------|-------|-----|------|-----|-------|
| | mm | " | mm | " | | | |
| D122A | 260 | 10 ¼ | 30 | 1 ⅜ | 0,42 | 5 | 27,80 |
| D122A-SB | 260 | 10 ¼ | 30 | 1 ⅜ | 0,43 | 5 | 28,80 |

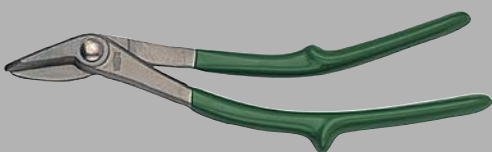

- Vlakke onderste gedeelte kan gemakkelijk onder de kistband worden geschoven
- Zeer goede prijs-prestatieverhouding
- Voor bandbreedtes tot 25 mm, banddikte tot 0,6 mm
- Handgrepen met PVC-dompel-coating

Knabbelschaar

Trekvrij knippen in dun plaatwerk

Uw voordelen in één oogopslag:

1 Snijkop

Snijkop met open matrijs voor licht uitlopen van het plaatwerk met spaanknipper. ook de kleinste radii tot min. 25 mm kunnen probleemloos geknipt worden.

2 Doorzichtige spaanbescherming

De spaanbescherming van doorzichtig kunststof leidt de afgeknipte spanen naar voren weg. Voor meer veiligheid bij het werken.



3 Ergonomische greep

De afglijdbeveiliging en de kunststofommanteling met zacht inlegmateriaal zorgt ervoor dat de ergonomisch gevormde greep uitstekend in de hand ligt en een stevige greep biedt.



- Voor trekvrij knippen tot 1,2 mm in dun plaatwerk tot max. 400 N/mm² en 0,8 mm in dun RVS-plaatwerk tot max. 800 N/mm²
- Knipradius tot min. 25 mm
- Zuivere en braamvrije snijranden, geen vervorming van het oppervlak
- Met geïntegreerde spaanknipper en spaanbescherming
- Voor het knippen midden in de plaat is een boring van 8,5 mm nodig

Knabbelschaar

| N ^o | Uitvoering | ← a → | |  |  | € |
|----------------|----------------|-------|--------|---|---|-------|
| | | mm | " | | | |
| D24 | Knabbelschaar | 265 | 10 1/2 | 0,48 | 5 | 46,90 |
| D24-SB | Knabbelschaar | 265 | 10 1/2 | 0,48 | 5 | 47,90 |
| D241 | Reservemes | - | - | 0,02 | 1 | 10,50 |
| D242 | Reservematrijs | - | - | 0,03 | 1 | 13,90 |



Het universeel inzetbare MULTI-talent



De combi-schaar D48A-2 – multifunctioneel comfort met afgeronde schaarkop.

De kabelschaar D49-2 – voor meeraderige kabels tot 10 mm diameter.

Universeel inzetbaar



Voor in huis, de werkplaats of in de tuin – de compacte combischaren zijn gewoon universeel te gebruiken. Altijd en overal. Zowel voor harde materialen als voor dunne platen en voor zachte materialen zoals bijv. karton, stof en papier zijn

ze prima geschikt. De comfortabele uitvoering van de combischaren wordt aangevuld met schaar-koppen uit roestvrij staal en de ergonomisch gevormde kunststof handgrepen met bekleding uit zacht materiaal met slipbeveiliging. Ongelooflijk veel comfort!

Combischaren



- ERGO-greep voor werken zonder vermoeidheid
- Schaarkop van roestvrij staal
- ZB-verpakt

Combischaar recht

| N ^o | ← a → | | ← b → | |  |  | € |
|----------------|-------|-------|-------|-------|---|---|--------|
| | mm | " | mm | " | kg | St. | VD0002 |
| D47-2 | 140 | 5 1/2 | 31 | 1 1/4 | 0,05 | 15 | 13,00 |
| D48-2 | 190 | 7 1/2 | 42 | 1 5/8 | 0,11 | 10 | 14,20 |



Combischaar gehoekt

| N ^o | ← a → | | ← b → | |  |  | € |
|----------------|-------|-------|-------|-------|---|---|--------|
| | mm | " | mm | " | kg | St. | VD0002 |
| D48A-2 | 190 | 7 1/2 | 36 | 1 3/8 | 0,11 | 10 | 14,90 |



Kabelschaar

| N ^o | ← a → | |  |  | € |
|----------------|-------|-------|---|---|--------|
| | mm | " | kg | St. | VD0002 |
| D49-2 | 165 | 6 1/2 | 0,12 | 10 | 14,90 |



MULTISNIP Master

| N ^o | ← a → | | ← b → | |  |  |  | € |
|----------------|-------|-------|-------|---|---|---|---|--------|
| | mm | " | mm | " | mm | kg | St. | VD0002 |
| D51A | 235 | 9 1/4 | 50 | 2 | 0,4 | 0,22 | 5 | 15,80 |



- Voor lang en recht doorlopend knippen (grote radiussen)
- Alle metalen delen van roestvrij staal
- Greep van robuust glasvezelversterkt 2-componentenmateriaal
- ZB-verpakt

Combischaar recht

| Nº | ← a → | | ← b → | | kg | St. | € |
|-----|-------|-----|-------|-----|------|-----|-------|
| | mm | " | mm | " | | | |
| D47 | 140 | 5 ½ | 31 | 1 ¼ | 0,08 | 15 | 10,50 |
| D48 | 190 | 7 ½ | 42 | 1 ⅝ | 0,13 | 10 | 11,60 |



- Schaarkop van roestvrij staal
- Snijkanten met vertanding voor slipvrij werken
- ZB-verpakt

Combischaar gehoekt

| Nº | ← a → | | ← b → | | kg | St. | € |
|------|-------|-----|-------|-----|------|-----|-------|
| | mm | " | mm | " | | | |
| D48A | 190 | 7 ½ | 38 | 1 ½ | 0,11 | 10 | 12,40 |



- Schaarkop van roestvrij staal
- Snijkanten met vertanding voor slipvrij werken
- ZB-verpakt

Kabelschaar

| Nº | ← a → | | kg | St. | € |
|-----|-------|-----|------|-----|-------|
| | mm | " | | | |
| D49 | 160 | 6 ¼ | 0,12 | 10 | 12,40 |



- Voor meeraderige kabel tot 10 mm doorsnede
- Schaarkop van roestvrij staal
- ZB-verpakt

Combinox

| Nº | ← a → | | ← b → | | kg | St. | € |
|-----|-------|-----|-------|-----|------|-----|-------|
| | mm | " | mm | " | | | |
| D50 | 190 | 7 ½ | 40 | 1 ⅞ | 0,14 | 10 | 18,60 |



- Schaarkop uit roestvrij edelstaal
- Ergonomische kunststof greep met inleg in zachter materiaal
- Maar draadgeleiding voor het snijden van binddraad
- Geïntegreerde draadstripper
- ZB-verpakt

Multitool en universele messen

Een multitalent met grote schaar



Uw voordelen in één oogopslag:

1 Veelzijdige toepassingen

Voorzien van schaar, mes, zaag, vijl, kruisschroevendraaier, alsook grote en kleine gewone schroevendraaiers, maken de multitool tot een onmisbaar stuk gereedschap.

2 Gereedschap uit edelstaal

De roestvrije Multitool staat garant voor; een lange levensduur en kenmerk van dit kwaliteitsproduct.

3 Antislip-greep

Uit edelstaal vervaardigd en gecombineerd met rode kunststof ingelegde delen, ligt het multifunctionele gereedschap veilig in de hand.

4 Praktische gordeltas

Steeds binnen handbereik, wordt het tot ong. 10 cm samenklapbare gereedschap in de meegeleverde gordeltas (uit robuust nylon) opgeborgen.



- 1 multitool met 7 mogelijkheden: schaar, mes, zaag, vijl, kruisschroevendraaier, alsook grote en kleine schroevendraaiers met zaagsnede
- Snijdt leder, doek, vinyl, dunne kabel, snoer, dun plastic, papier, en nog veel meer
- Met stevige draagriemtas voor veilig opbergen en toch steeds binnen handbereik
- Edelstalen greep met zachte inlegcomponenten voor veilig werken
- ZB-verpakt

Multifunctioneel gereedschap met grote schaar DMT

| Nº | Totale lengte open | | Totale lengte gesloten | | ← b → | | ⚖ | 📦 | € |
|-----|--------------------|---|------------------------|---|-------|--------|------|-----|--------|
| | mm | " | mm | " | mm | " | kg | St. | VD0003 |
| DMT | 175 | 7 | 100 | 4 | 55 | 2 3/16 | 0,48 | 8 | 24,90 |



De multitool wordt geleverd in een aantrekkelijke baliedisplay. Levering aan de handel uitsluitend in verpakkingseenheden.

Messet DBK PH

| Nº | Bestukking | St. | € |
|-----------|---|-----|--------|
| | | St. | VD0003 |
| DBKPH-SET | DBKPH Knipmes met losse mesjes in praktische nylon draagtas ■ + 10 Stuks stanleymessen DBK-T ■ + 5 Stuks tapijtmessen DBK-H ■ + 2 Stuks uitsnijmessen DBK-L ■ + 2 Stuks uitsnijmessen DBK-A | 8 | 27,40 |



De messenset word geleverd in een aantrekkelijke baliedisplay.
Levering aan de handel uitsluitend in verpakkingseenheden.

Knipmes

| Nº | ← a → | | ← b → | | kg | St. | € |
|----------|-------|-----|-------|-----|------|-----|--------|
| | mm | " | mm | " | | St. | VD0003 |
| DBKPH-EU | 160 | 6 ¼ | 28 | 1 ⅛ | 0,22 | 12 | 18,40 |
| DBKWH-EU | 160 | 6 ¼ | 28 | 1 ⅛ | 0,20 | 12 | 17,30 |
| DBKAH-EU | 160 | 6 ¼ | 28 | 1 ⅛ | 0,14 | 12 | 16,10 |



DBKPH-EU



DBKWH-EU



DBKAH-EU

Alle messen worden geleverd in een aantrekkelijke baliedisplay.
Levering aan de handel uitsluitend in verpakkingseenheden.



Reservemesjes

| Nº | ← a → | | Inhoud per VE | St. | € |
|-------|-------|-----|---------------|-----|--------|
| | mm | " | St. | St. | VD0003 |
| DBK-T | 60 | 2 ⅜ | 10 | 1 | 2,90 |
| DBK-H | 50 | 2 | 10 | 1 | 5,00 |
| DBK-L | 87 | 3 ½ | 5 | 1 | 5,50 |
| DBK-A | 80 | 3 ⅛ | 5 | 1 | 5,50 |



DBK-T



DBK-H



DBK-L



DBK-A



- Mes met comfortabele kunststof greep
- Praktisch nylon etui met ritssluiting
- Vier verschillende soorten mesjes voor verschillende toepassingen
- ZB-verpakt

- **DBKPH-EU:** Comfortabele kunststof greep, duimkussen voor max. druk, magazijn voor 5 reservemesjes
- **DBKWH-EU:** Hardhouten greep
- **DBKAH-EU:** Lichte aluminiumgreep
- Snel vervangen van de messen
- Gordelclip
- ZB-verpakt

- Geschikt voor alle BESSEY knipmessen met losse mesjes
- ZB-verpakt

Goudsmid- en latoenscharen

Zeer precies knippen



De beste BESSEY-kwaliteit met de hoogste precisie

BESSEY heeft meer dan 80 jaar ervaring in het produceren van bliksharen. Natuurlijk voeren wij deze unieke knowhow door in al onze producten. Ook op

het gebied van goudsmid- en latoenscharen profiteert u van onze unieke competentie en veelheid aan uitvoeringen. Want juist daar waar uiterste precisie belangrijk is, loont de beste kwaliteit steeds weer opnieuw.

Goudsmid- en latoenscharen – hoogste precisie in vele uitvoeringen.

Goudsmidschaar

| № | Uitvoering | ← a → | | ← b → | | kg | St. | € |
|-------|---------------|-------|---|-------|-----|------|-----|-------|
| | | mm | " | mm | " | | | |
| D70-1 | rechte snede | 180 | 7 | 31 | 1 ¼ | 0,13 | 12 | 10,90 |
| D71-1 | gebogen snede | 175 | 7 | 32 | 1 ¼ | 0,13 | 12 | 12,50 |



- Gesloten handgrepen
- Geheel vernikkeld

Goudsmidschaar

| № | Uitvoering | ← a → | | ← b → | | kg | St. | € |
|-------|---------------|-------|---|-------|-----|------|-----|-------|
| | | mm | " | mm | " | | | |
| D72-1 | rechte snede | 180 | 7 | 31 | 1 ¼ | 0,11 | 12 | 10,90 |
| D73-1 | gebogen snede | 175 | 7 | 29 | 1 ⅛ | 0,11 | 12 | 12,50 |



- Open grepen
- Geheel vernikkeld

Goudsmidschaar

| № | Uitvoering | ← a → | | ← b → | | kg | St. | € |
|-------|---------------|-------|---|-------|-----|------|-----|-------|
| | | mm | " | mm | " | | | |
| D74-1 | rechte snede | 180 | 7 | 34 | 1 ⅜ | 0,09 | 12 | 10,60 |
| D75-1 | gebogen snede | 175 | 7 | 33 | 1 ⅝ | 0,09 | 12 | 12,50 |



- Met greepogen
- Geheel vernikkeld

Goudsmidschaar

| № | Uitvoering | ← a → | | ← b → | | kg | St. | € |
|-------|---------------|-------|---|-------|-------|------|-----|-------|
| | | mm | " | mm | " | | | |
| D76-1 | rechte snede | 180 | 7 | 26 | 1 | 0,14 | 12 | 12,60 |
| D77-1 | gebogen snede | 175 | 7 | 20 | 13/16 | 0,14 | 12 | 14,10 |



- Gesloten greep met veer
- Geheel vernikkeld





Huishoud- en multifunctionele scharen





- Snijkanten van roestvrij staal
- Comfortabele greepogen van 2-componentenmateriaal
- ZB-verpakt

Multifunctionele schaar

| N ^o | < a > | | < b > | |  |  | € |
|----------------|-------|-------|-------|-------|---|---|--------|
| | mm | " | mm | " | kg | St. | VD0002 |
| D820-200 | 200 | 7 7/8 | 80 | 3 1/8 | 0,07 | 12 | 11,80 |
| D820-250 | 250 | 10 | 105 | 4 1/4 | 0,10 | 12 | 16,10 |



Multifunctionele schaar

| N ^o | < a > | | < b > | |  |  | € |
|----------------|-------|-------|-------|-------|---|---|--------|
| | mm | " | mm | " | kg | St. | VD0002 |
| D821-160 | 160 | 6 1/4 | 70 | 2 3/4 | 0,04 | 12 | 8,90 |
| D821-180 | 180 | 7 | 80 | 3 1/8 | 0,07 | 12 | 10,40 |



- Snijkanten vernikkeld en vertand
- Met draadknipper

Telefoon- en kabelschaar



| N ^o | < a > | | < b > | |  |  | € |
|----------------|-------|---|-------|--------|---|---|--------|
| | mm | " | mm | " | kg | St. | VD0002 |
| D53 | 125 | 5 | 40 | 1 5/16 | 0,07 | 12 | 10,90 |



Huishoud- en multifunctionele scharen

Erdi

Huishoud- en naaischaren

| Nº | ← a → | | ← b → | |  |  | € |
|----------|-------|---|-------|--------|---|---|-------|
| | mm | " | mm | " | | | |
| D840-150 | 150 | 6 | 30 | 1 3/16 | 0,07 | 12 | 8,50 |
| D840-180 | 180 | 7 | 77 | 3 | 0,09 | 12 | 10,90 |





Behang- en papierschaar

| Nº | ← a → | | ← b → | |  |  | € |
|----------|-------|----|-------|-------|---|---|-------|
| | mm | " | mm | " | | | |
| D851-250 | 250 | 10 | 105 | 4 1/4 | 0,17 | 12 | 20,10 |




Behang- en papierschaar

| Nº | ← a → | | ← b → | |  |  | € |
|----------|-------|---|-------|-------|---|---|-------|
| | mm | " | mm | " | | | |
| D853-200 | 200 | 8 | 95 | 3 3/4 | 0,08 | 12 | 14,10 |



Werkschaar

| Nº | ← a → | | ← b → | |  |  | € |
|----------|-------|----|-------|-------|---|---|-------|
| | mm | " | mm | " | | | |
| D860-200 | 200 | 8 | 80 | 3 1/8 | 0,24 | 6 | 14,60 |
| D860-225 | 225 | 9 | 85 | 3 1/4 | 0,27 | 6 | 18,30 |
| D860-250 | 250 | 10 | 90 | 3 1/2 | 0,28 | 6 | 22,60 |



- Geheel vernikkeld



- Geheel vernikkeld
- Lang- en rond oog

- Geheel vernikkeld



- Robuust model
- Zwart gelakte greep
- Lang- en rond oog

Dakdekkers- en loodgietersgereedschap

Speciaalgereedschap voor specialisten



**Ontwikkeld door de professionals
in kniptechniek**

**Als specialist weet u waar specialisten waarde
aan hechten: De hoogste kwaliteit en maximale
betrouwbaarheid. Dit bieden de dakdekkers- en**

**loodgietersgereedschappen van BESSEY allebei.
Matrijsgesmeed van kwaliteitsstaal met een
opmerkelijke robuustheid en lange levensduur.
Zo houden ze zelfs onder de zwaarste omstandig-
heden stand en laten ze u nooit in de steek. Laat
ze niet in uw gereedschapskoffer ontbreken!**

Dakdekkers- en lood-
gietersgereedschappen –
hoogste kwaliteit voor pro-
fessionele toepassingen.

Felstang

| Nº | Vorm | Scharnier-uitvoering | Bek-breedte | ← a → | | | kg | St. | € |
|---------|-------------|----------------------|-------------|-------|--------|------|----|-----|-------|
| | | | | mm | mm | " | | | |
| D33-60 | recht | doorgestoken | 60 | 270 | 10 3/4 | 0,60 | 6 | 6 | 59,10 |
| D331-40 | recht | opgelegd | 40 | 270 | 10 3/4 | 0,65 | 6 | 6 | 43,50 |
| D331-60 | recht | opgelegd | 60 | 270 | 10 3/4 | 0,69 | 6 | 6 | 34,90 |
| D331-80 | recht | opgelegd | 80 | 320 | 12 3/4 | 0,95 | 6 | 6 | 69,80 |
| D34-60 | 45° gebogen | doorgestoken | 60 | 270 | 10 3/4 | 0,72 | 6 | 6 | 67,80 |
| D341-40 | 45° gebogen | opgelegd | 40 | 270 | 10 3/4 | 0,69 | 6 | 6 | 52,80 |
| D341-60 | 45° gebogen | opgelegd | 60 | 270 | 10 3/4 | 0,71 | 6 | 6 | 37,40 |
| D341-80 | 45° gebogen | opgelegd | 80 | 320 | 12 3/4 | 0,92 | 6 | 6 | 78,10 |
| D35-60 | 90° gebogen | doorgestoken | 60 | 270 | 10 3/4 | 0,76 | 6 | 6 | 70,60 |
| D351-60 | 90° gebogen | opgelegd | 60 | 270 | 10 3/4 | 0,75 | 6 | 6 | 42,50 |



Felstang, handgreep voorzien van PVC-coating

| Nº | Vorm | Scharnier-uitvoering | Bek-breedte | ← a → | | | kg | St. | € |
|-----------|-------------|----------------------|-------------|-------|--------|------|----|-----|-------|
| | | | | mm | mm | " | | | |
| D33-60-P | recht | doorgestoken | 60 | 270 | 10 3/4 | 0,60 | 6 | 6 | 60,90 |
| D331-60-P | recht | opgelegd | 60 | 270 | 10 3/4 | 0,68 | 6 | 6 | 36,70 |
| D34-60-P | 45° gebogen | doorgestoken | 60 | 270 | 10 3/4 | 0,72 | 6 | 6 | 69,60 |
| D341-60-P | 45° gebogen | opgelegd | 60 | 270 | 10 3/4 | 0,72 | 5 | 5 | 39,20 |
| D341-80-P | 45° gebogen | opgelegd | 80 | 320 | 12 3/4 | 0,92 | 6 | 6 | 79,90 |
| D35-60-P | 90° gebogen | doorgestoken | 60 | 270 | 10 3/4 | 0,76 | 5 | 5 | 72,40 |
| D351-60-P | 90° gebogen | opgelegd | 60 | 270 | 10 3/4 | 0,75 | 6 | 6 | 44,30 |




Piccolo-felstang


| Nº | Vorm | Scharnier-uitvoering | Bek-breedte | ← a → | | | kg | St. | € |
|---------|-------------|----------------------|-------------|-------|----|------|----|-----|-------|
| | | | | mm | mm | " | | | |
| D331-22 | recht | opgelegd | 22 | 180 | 7 | 0,21 | 6 | 6 | 36,60 |
| D341-22 | 45° gebogen | opgelegd | 22 | 180 | 7 | 0,21 | 6 | 6 | 41,00 |



- Gesmeed uit kwaliteitsstaal
- Met zwarte poedercoating
- Minimale bekdiepte recht 60 mm
- Minimale bekdiepte gebogen 50 mm



- Gesmeed uit kwaliteitsstaal
- Met zwarte poedercoating
- Handgreep voorzien van PVC-coating
- Minimale bekdiepte recht 60 mm
- Minimale bekdiepte gebogen 50 mm



- Voor kleine precieze fels- en buigwerkzaamheden
- Gesmeed uit kwaliteitsstaal
- Handgreep voorzien van PVC-coating
- Geheel gehard
- Bekdiepte recht 30 mm
- Bekdiepte gebogen 28 mm

Dakdekkers- en loodgietersgereedschap

- Gesmeed uit kwaliteitsstaal
- Handgreep voorzien van PVC-coating
- Platte bekken
- Bekdiepte 50 mm
- Vertanding 0,8 mm





- Gesmeed uit kwaliteitsstaal
- Handgreep voorzien van PVC-coating
- Ronde bekken
- Bekdiepte 50 mm
- Vertanding 1,0 mm

- Gesmeed uit kwaliteitsstaal
- Gezwart
- Handgreep voorzien van PVC-coating

- Gesmeed uit kwaliteitsstaal
- Gezwart
- Handgreep voorzien van PVC-coating
- Bekdiepte 65 mm

Vlaktang

| Nº | Scharnier- uitvoering | ← a → | |  |  | € |
|------|--------------------------|-------|-------|---|---|--------|
| | | mm | " | kg | St. | VD0003 |
| D301 | opgelegd | 240 | 9 1/2 | 0,40 | 6 | 34,60 |



Rondtang

| Nº | Scharnier- uitvoering | ← a → | |  |  | € |
|------|--------------------------|-------|--------|---|---|--------|
| | | mm | " | kg | St. | VD0003 |
| D311 | opgelegd | 260 | 10 1/4 | 0,38 | 6 | 34,60 |



Felsrand openbuigtang

| Nº | Vorm | Scharnier- uitvoering | Bek- breedte | ← a → | |  |  | € |
|------|-------|--------------------------|-----------------|-------|----|---|---|--------|
| | | | | mm | " | kg | St. | VD0003 |
| D355 | recht | opgelegd | 30 | 250 | 10 | 0,45 | 5 | 51,80 |



Hoek-felstang

| Nº | Vorm | Scharnier- uitvoering | Bek- breedte | ← a → | |  |  | € |
|------|-------|--------------------------|-----------------|-------|----|---|---|--------|
| | | | | mm | " | kg | St. | VD0003 |
| D335 | recht | opgelegd | 60 | 280 | 11 | 0,74 | 5 | 74,60 |





Plet-felstang

| Nº | Vorm | Scharnier- uitvoering | Bek- breedte | ← a → | | |  |  | € |
|------|-------|--------------------------|-----------------|-------|--------|---|---|---|--------|
| | | | | mm | mm | " | | | |
| D336 | recht | doorgestoken | 80 | 320 | 12 3/4 | | 0,78 | 5 | 109,00 |



- Gesmeed uit kwaliteitsstaal
- Gezwart
- Grepen voorzien van PVC-coating
- Bekdiepte 80 mm


Buis krimtang

| Nº | ← a → | |  |  | € |
|-----|-------|----|---|---|-------|
| | mm | " | | | |
| D36 | 250 | 10 | 0,47 | 1 | 36,30 |



- Door 3 onder- en 2 bovenbekken snel en doelmatig werken
- Zelfopenend
- Geheel verzinkt
- Handgreep voorzien van PVC-coating
- Bekdiepte 28 mm

Buigtang voor dakgootbeugels open vorm

| Nº | ← a → | |  |  | € |
|------|-------|----|---|---|-------|
| | mm | " | | | |
| D396 | 680 | 20 | 3,15 | 1 | 94,70 |



- Sleufbreedte 10 mm voor dakgootbeugels tot 40 x 6 mm
- Kop van roestvrij gegoten staal
- Afglijrol ter bescherming van kunststofgecoate dakgootbeugels

Alfabetische inhoudsopgave

Numeriek

2-componenten handgreep 110

A

Aardlasklem 108
 Accessoires 42, 47, 81, 109, 110, 111, 112
 Adapter corpuslijmtang, zwenkbaar 56, 113
 Afstandhouder 91
 Alu-mini-klem 67
 Amerikaanse schaar 137

B

Bandijzerschaar 139
 Bandspanner 77
 Bankwerklijmtang 42
 BAS-C compactspanner 100
 BAS-CB compactspanner 100
 Behang- en papierschaar 149
 Berlijnse schaar 137
 Beschermkappen-set 112
 Beschermkapstrook 112
 Buigtang voor dakgootbeugels 153
 Buis krimptang 153

C

C-griptang 107
 C-kantenlijmtang 74
 C-klem 53
 Clippix 71
 Combinox 143
 Combischaar 142, 143
 Constructieklem 40, 41, 42
 Constructieklem in U-vorm 45
 Constructieklem met achterspindel 47
 Corpuslijmtang REVO 55, 56, 113
 Corpusspanner 57

D

Dakdekkers- en loodgietersgereedschap 151, 152, 153
 Demonstratiewagen 114
 Deurenspanner 85
 Diepspan-lijmtang 23
 Doorloopschaar D27B 123
 Doorloopschaar D29BSS-2 122
 Drukplaten voor constructieklemmen 42, 111
 Drukstuk 47
 DuoKlamp 60

E

Eénhand-kantenlijmtang 73
 Eénhand-snelspanklem 59, 61

F

Felstang 151, 152, 153
 Figuur-gatenschaar D214/ D114 134
 Figuurschaar D16/D16L/D16S 125
 Figuurschaar D27 123
 Figuurschaar D29SS-2 122
 Framepersset 56, 113

G

Gatenschaar D207/D107 135
 Gatenschaar HSS D407 130
 Gegoten hobby-lijmtang 67
 Geheel stalen lijmtang 32, 33
 Geheel stalen lijmtang in U-vorm 45
 Goudsmidschaar 147
 Griptang 107

H

Hoek-/kozijnuitlijnklem 83
 Hoekklem 79
 Houten handgreep 110
 Houten-Klemmy 67
 Huishoud- en naaischaren 149

I

Ideaalschaar D15A 127
 Ideaalschaar D216/D116 133
 Ideaalschaar D27A 123
 Ideaalschaar D29ASS-2 122
 Ideaalschaar HSS D27AH 130
 Ideaalschaar HSS D416 131
 Ideaalschaar HSS-TiN D27AH-TiN 129
 Ideaalschaar, wendbaar D08 124

K

Kabelschaar 142, 143
 Kantenfix 73
 Kantenlijmtang 74
 Kantenlijmtang Kantenfix 73
 Kliklamp 65
 Knabbelschaar 140
 Knevelopzetstuk 110
 Knevelsleutel 101
 Kniehefboomspanner 93, 94, 95, 96, 97
 Knipmessen 145
 KombiKlamp 43
 Kozijnspanner 83
 Kozijnuitlijnklem 83

L

Lasklemmenset 105
 Lichtmetalen lijmtang 66
 Lijmtang met gegoten beugels 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23
 Lijmtangenwagen 114, 115
 Loodrechte spanner 93, 94, 95

M

Machinespanner met achterspindel 102
 Machinetafelspanner 100, 102, 103
 Metalen hoekspanners 105
 Montagestijl deurbekleding 84
 Multifunctie-werktuig 144
 Multifunctionele schaar 148
 MULTISNIP Longstyle D22A 124
 MULTISNIP Master D51A 142
 Multitool 144

| | | | |
|--|--------------------|----------------------------------|----------|
| O | | V | |
| Omega-lijmtangen | 29 | Variabele schroefklem | 50, 51 |
| Opspansokkel | 101 | VarioClippix | 70 |
| Originele Engelse Facon-schaar | 137 | Variogrip | 107 |
| | | Vario-hoeken | 77 |
| P | | Vario-spanopzetstuk | 109 |
| Parallele griptang | 107 | Veerklemmen | 70, 71 |
| Parallele lijmtang | 67 | Veerlijmtangen | 71 |
| Parketleglijmtang | 91 | Vensteruitlijnklem | 84 |
| Pelikaanschaar D218/D118 | 134 | Verkoophulpmiddelen | 114, 115 |
| Pelikaanschaar HSS D418 | 131 | Verlenging | 112, 113 |
| Pijpgriptang | 107 | Verlenging DuoKlamp-lijmtangen | 60, 112 |
| Pijpklem | 85 | Verlenging voor Corpuslijmtangen | 56, 113 |
| Pijpspannerset | 109 | Verstekspanner | 79 |
| Platendrager | 74 | Verwisselbare drukplaten | 111 |
| Platenspanner | 87, 89 | Vlakkenspanner | 57 |
| Pomplijmtang | 25 | Vlaktang | 152 |
| | | | |
| R | | W | |
| Reservemesjes | 145 | Werkschaar | 149 |
| Rondgatschaar | 135 | | |
| Rondtang | 152 | | |
| | | | |
| S | | | |
| Schroefklem | 68 | | |
| Schuifstangspanner | 96, 97 | | |
| Snelspanklem | 37 | | |
| Snelspanklem in U-vorm | 45 | | |
| Snelspanner | 93, 94, 95, 96, 97 | | |
| Snijring | 81 | | |
| Span- en parketleghulp | 91 | | |
| Spankrachtindicator | 111 | | |
| Spantenlijmtang | 81 | | |
| Spilset | 110 | | |
| Sponning-spansysteem | 79 | | |
| | | | |
| T | | | |
| Tafelklem | 68, 112 | | |
| Telefoon- en kabelschaar | 148 | | |
| TU-draagrek | 83 | | |
| | | | |
| U | | | |
| U-lijmtang | 45 | | |
| UniKlamp | 57 | | |
| Universele messen | 145 | | |
| Universele schaar | 136 | | |
| Universele schaar mit breed blad D106A | 136 | | |



Gewoon beter.



[http:// www.bessey.de](http://www.bessey.de)



<https:// www.facebook.com/BESSEY.Tool.Einfach.Besser>



<http:// www.youtube.com/user/besseytoolsdeutsch>



<http:// newsletter.bessey.de>

www.bessey.de

BESSEY Tool GmbH & Co. KG ■ P.O. Box 1154
74301 Bietigheim-Bissingen, Germany
Fon +49 7142 401-0 ■ Fax +49 7142 401-452
E-Mail: info@bessey.de